




TRACPIECES



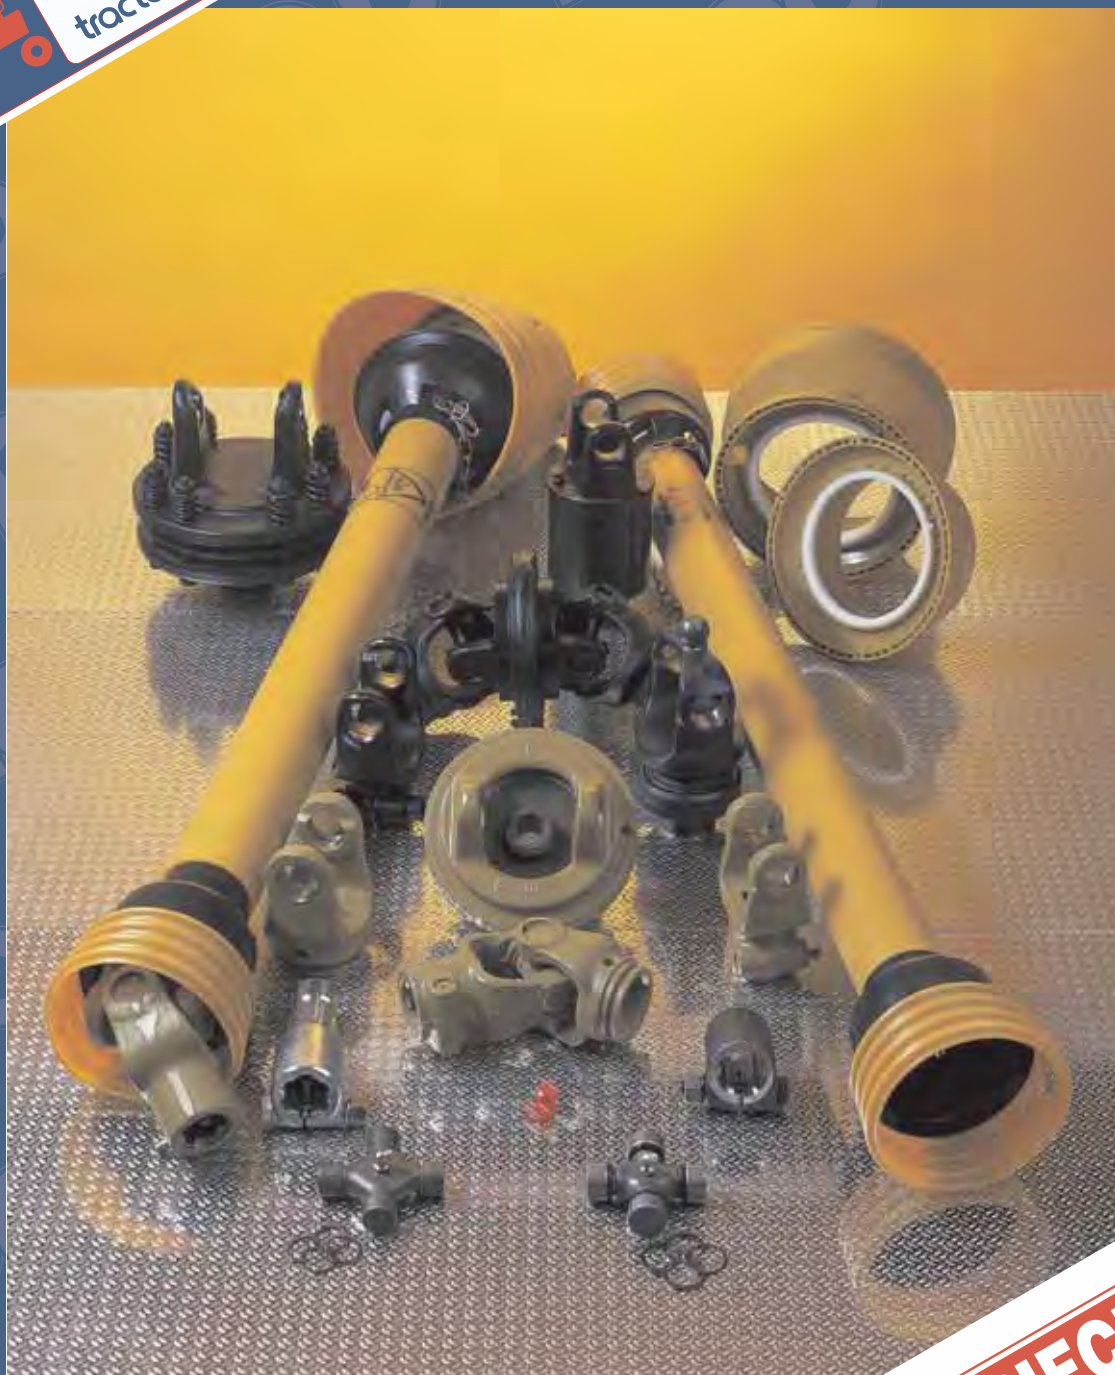

Tel.: +(44) 12 99 25 2200
Fax: +(44) 12 99 25 2201

Bepco Group

Bepco House - Hartlebury Trading Estate - Worcestershire - DY104JB Hartlebury (UK)



TRACPIECES

Tel.: +(32) 04 257 98 00
Fax: 0800 23 132

Tracpieces Benelux s.a.

Rue de Waremmes, 114 - B-4530 Villers-le-Bouillet (Belgique/België)



TRACPIECES

Tel.: +(33) 327 83 53 12
Fax: +(33) 327 81 23 13

Tracpieces France s.a.

P.A. Fontaine Notre Dame - F-59406 Cambrai (France)



AGRIPIECES

Tel.: +(33) 553 96 31 25
Fax: +(33) 553 68 03 72

Agripieces Sud-Ouest Distribution s.a.

Zone Industrielle Agen Boe, B.P. 5 - F-47240 Bon-Encontre (France)



Tel.: +(44) 12 99 25 2270
Fax: +(44) 800 21 6553

Bepco (U.K) Ltd.

Bepco House - Hartlebury Trading Estate - Worcestershire - DY104JB Hartlebury (UK)



TRACPIECES

Tel.: +(49) 5251 77 903 66
Fax: +(49) 5251 77 903 77

Tracpieces Ersatzteile GmbH

Steinbruchweg, 13 - D-33106 Paderborn (Deutschland)



TRACPIECES

Tel.: +(31) 413 293 975
Fax: +(31) 413 294 087

Tracpieces Nederland b.v.

Den Dolvert, 10 - NL-5473 GP Heeswijk-Dinther (Nederland)



EURESA

Tel.: +(34) 93 381 00 62
Fax: +(34) 93 381 33 45

Europea de Recambios s.a.

Polig. Indust. Les Guixeres, C/. Xarol, 7 - 08915 - BADALONA (Barcelona - España)



Tel.: +(61) 397 96 54 22
Fax: +(61) 397 96 52 51

Bepco Australasia (Head office)

Factory 5, 1 Melverton Drive - Hallam 3803 Victoria (Australia)



Tel.: +(27) 11 3975386/9
Fax: +(27) 11 3973039


Bepco South Africa (Pty) Ltd.

CNR Rudo Nell / Kelly St. - Jet Park Boksburg, Johannesburg (South Africa)

Transmissions complètes quadrilobés & “free rotation”




A

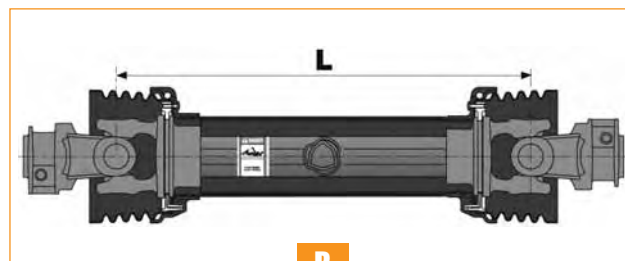


B


Série		A Transmission avec tube quadrilobé			B Transmission avec tube “free rotation”		
		L = 610mm	L = 860 mm	L = 1210 mm	L = 610mm	L = 860 mm	L = 1210 mm
S1	A = 22.0 mm H = 54.0 mm	67/5000-130 CS1N061CE007007	67/5000-150 CS1N086CE007007	67/5000-170 CS1N121CE007007	-	-	-
S2	A = 23.8 mm H = 61.3 mm	67/5000-131 CS2N061CE007007	67/5000-151 CS2N086CE007007	67/5000-171 CS2N121CE007007	67/5000-148 CS2F061CE007007	67/5000-168 CS2F086CE007007	67/5000-188 CS2F121CE007007
S4	A = 27.0 mm H = 74.6 mm	67/5000-132 CS4N061CE007007	67/5000-152 CS4N086CE007007	67/5000-172 CS4N121CE007007	67/5000-149 CS4F061CE007007	67/5000-169 CS4F086CE007007	67/5000-189 CS4F121CE007007
S5	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5000-133 CS5N061CE007007	67/5000-153 CS5N086CE007007	67/5000-173 CS5N121CE007007	-	-	-
S6	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5000-134 CS6N061CE007007	67/5000-154 CS6N086CE007007	67/5000-174 CS6N121CE007007	67/5000-114 CS6F061CE007007	67/5000-115 CS6F086CE007007	67/5000-116 CS6F121CE007007
S7	A = 30.2 mm H = 91.5 mm	67/5000-135 CS7N061CE007007	67/5000-155 CS7N086CE007007	67/5000-175 CS7N121CE007007	-	-	-
S8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5000-136 CS8N061CE007007	67/5000-156 CS8N086CE007007	67/5000-176 CS8N121CE007007	-	-	-
H8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5000-137 CH8N061CE007007	67/5000-157 CH8N086CE007007	67/5000-177 CH8N121CE007007	-	-	-
S9	A = 34.9 mm H = 106.0 mm	67/5000-138 CS9N061CE007007	67/5000-158 CS9N086CE007007	67/5000-178 CS9N121CE007007	-	-	-
SH	A = 42.0 mm H = 107.5 mm	67/5000-139 CSHN061CE007007	67/5000-159 CSHN086CE007007	67/5000-179 CSHN121CE007007	-	-	-
S0	A = 42.0 mm H = 130.0 mm	67/5000-140 CS0N061CE007007	67/5000-160 CS0N086CE007007	67/5000-180 CS0N121CE007007	-	-	-

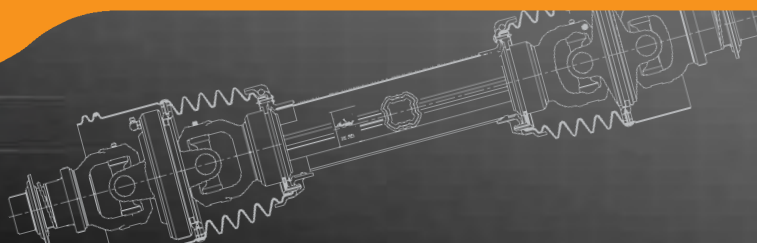


Transmissions complètes avec 1 joint homocinétique 80°

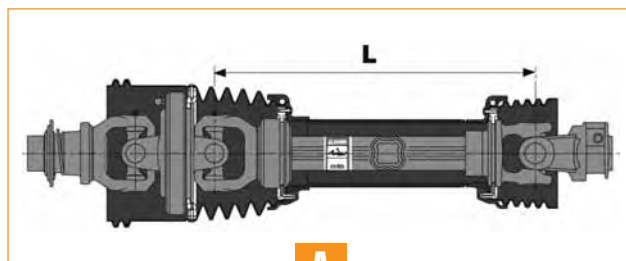


A

Série		A Joint homocinétique 80° coté tracteur		
		L = 810 mm	L = 1010 mm	L = 1210 mm
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5000-141 CS2R081CEWR7007	67/5000-161 CS2R101CEWR7007	67/5000-181 CS2R121CEWR7007
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5000-142 CS4R081CEWR7007	67/5000-162 CS4R101CEWR7007	67/5000-182 CS4R121CEWR7007
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5000-143 CS6R081CEWR7007	67/5000-163 CS6R101CEWR7007	67/5000-183 CS6R121CEWR7007
S7	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5000-144 CS7R081CEWR7007	67/5000-164 CS7R101CEWR7007	67/5000-184 CS7R121CEWR7007
S8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5000-145 CS8R081CEWR7007	67/5000-165 CS8R101CEWR7007	67/5000-185 CS8R121CEWR7007
H8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5000-146 CH8R081CEWR7007	67/5000-166 CH8R101CEWR7007	67/5000-186 CH8R121CEWR7007
SH	A = 34.9 mm H = 110.0 mm	67/5000-147 CSHR081CEWR7007	67/5000-167 CSHR101CEWR7007	67/5000-187 CSHR121CEWR7007


Profil "quadrilobé"

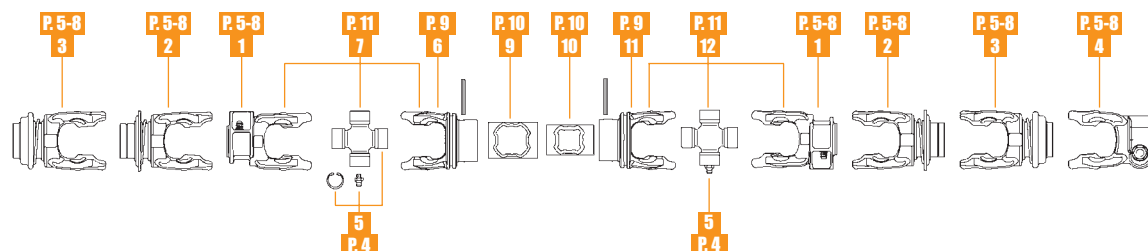


Profil "free rotation"

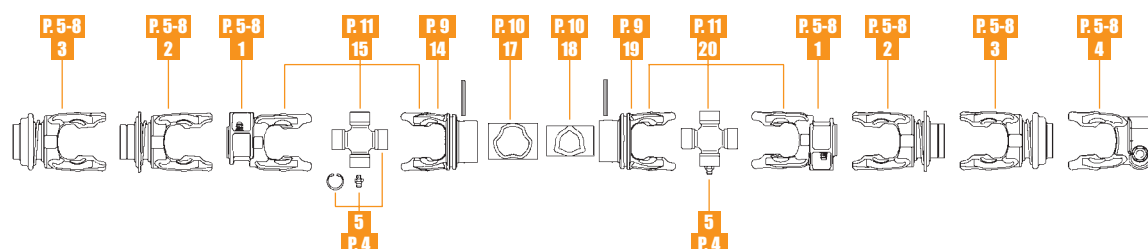


Joints homocinétiques 80°

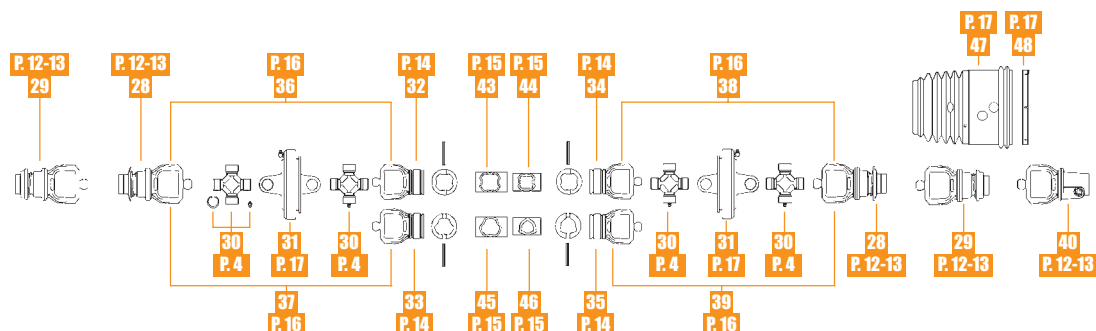

Joints homocinétiques 80° SFT 003





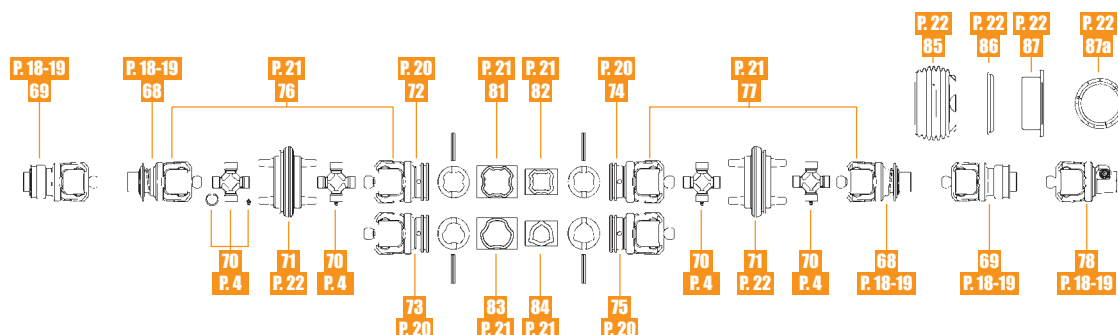


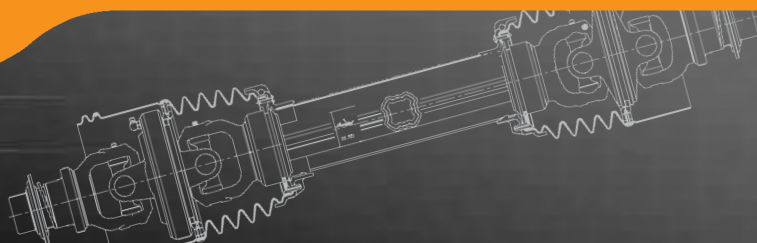


Croisillons






Fig.											
	5 Joints simples			30 Joints homocinétiques			70 Joints homocinétiques SFT 003				
Série	Référence	A [mm]	H [mm]	Référence	A [mm]	H [mm]	Référence	A ₁ [mm]	A ₂ [mm]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]
S1	67/5020-110 4120B0012	22.0	54.0	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	67/5020-111 4120C0012	23.8	61.3	67/5020-122 4120E0051	22.0	86.0	67/5020-131 4120C0006	22.0	23.8	76.0	77.6
S4	67/5020-112 4120E0012	27.0	74.6	67/5020-122 4120E0051	22.0	86.0	67/5020-132 4120E0006	22.0	23.8	82.0	83.6
S5	67/5020-113 4120G0012	30.2	79.4	-	-	-	-	-	-	-	-
S6	67/5020-113 4120G0012	30.2	79.4	67/5020-123 4120G0051	27.0	100.0	67/5020-133 4120G0006	27.0	30.2	90.0	92.0
S7	67/5020-114 4120H0012	30.2	91.5	67/5020-123 4120G0051	27.0	100.0	-	-	-	-	-
S8	67/5020-115 4120L0012	34.9	93.5	67/5020-125 4120L0051	30.2	106.0	67/5020-135 4120L0006	30.2	34.9	106.0	109.0
H8	67/5020-115 4120L0012	34.9	93.5	67/5020-125 4120L0051	30.2	106.0	-	-	-	-	-
S9	67/5020-116 4120M0012	34.9	106.0	-	-	-	-	-	-	-	-
SH	67/5020-117 4120N0012	42.0	107.5	67/5020-127 4120N0051	34.9	110.0	-	-	-	-	-
S0	67/5020-118 4120S0012	42.0	130.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Mâchoires extérieures pour tubes quadrilobés & "free rotation"






Description		1 Verrou à poussoir 1 3/8" - Z6	2 Verrou semi-automatique 1 3/8" - Z6	3 Verrou automatique 1 3/8" - Z6	4 Verrou à boulon 1 3/8" - Z6
Série					
S1	A = 22.0 mm H = 54.0 mm	67/5030-330 5070B0355	67/5030-340 5720B0355	-	-
S2	A = 23.8 mm H = 61.3 mm	67/5030-331 5070C0355	67/5030-341 5720C0355	-	-
S4	A = 27.0 mm H = 74.6 mm	67/5030-332 5070E0355	67/5030-342 5720E0355	67/5030-352 5720E0361	67/5030-362 5090E0360
S5	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5030-333 5070G0355	67/5030-343 5720G0355	67/5030-353 5720G0361	67/5030-363 5090G0360
S6	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5030-333 5070G0355	67/5030-343 5720G0355	67/5030-353 5720G0361	67/5030-363 5090G0360
S7	A = 30.2 mm H = 91.5 mm	67/5030-334 5070H0355	67/5030-344 5720H0355	67/5030-354 5720H0361	67/5030-364 5090H0360
S8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5030-335 5070L0355	67/5030-345 5720L0355	67/5030-355 5720L0361	67/5030-365 5090L0360
H8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5030-335 5070L0355	67/5030-345 5720L0355	67/5030-355 5720L0361	67/5030-365 5090L0360
S9	A = 34.9 mm H = 106.0 mm	67/5030-336 5070M0355	67/5030-346 5720M0355	67/5030-356 5720M0361	67/5030-366 5090M0360
SH	A = 42.0 mm H = 107.5 mm	-	67/5030-347 5720N0355	67/5030-357 5720N0361	-
S0	A = 42.0 mm H = 130.0 mm	-	67/5030-348 5720S0355	67/5030-358 5720S0361	-

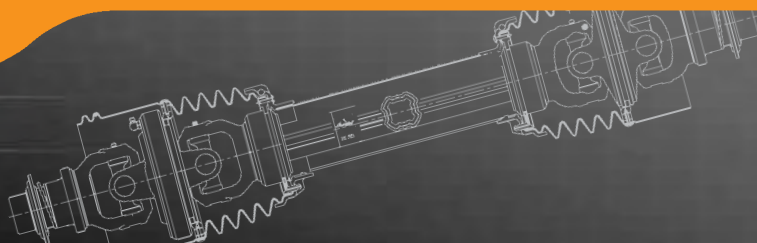


Mâchoires extérieures pour tubes quadrilobés & "free rotation"






Description		1 Verrou à poussoir 1 3/8" - Z21	2 Verrou semi-automatique 1 3/8" - Z21	3 Verrou automatique 1 3/8" - Z21	4 Verrou à boulon 1 3/8" - Z21
Série					
S1	A = 22.0 mm H = 54.0 mm	67/5030-370 5070B3755	67/5030-380 5720B3776	-	-
S2	A = 23.8 mm H = 61.3 mm	67/5030-371 5070C3755	67/5030-381 5720C3776	-	-
S4	A = 27.0 mm H = 74.6 mm	67/5030-372 5070E3755	67/5030-382 5720E3755	67/5030-412 5720E3761	67/5030-442 5090E3760
S5	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5030-373 5070G3755	67/5030-383 5720G3755	67/5030-413 5720G3761	67/5030-443 5090G3760
S6	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5030-373 5070G3755	67/5030-383 5720G3755	67/5030-413 5720G3761	67/5030-443 5090G3760
S7	A = 30.2 mm H = 91.5 mm	67/5030-374 5070H3755	67/5030-384 5720H3755	67/5030-414 5720H3761	67/5030-444 5090H3760
S8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5030-375 5070L3755	67/5030-385 5720L3755	67/5030-415 5720L3761	67/5030-445 5090L3760
H8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5030-375 5070L3755	67/5030-385 5720L3755	67/5030-415 5720L3761	67/5030-445 5090L3760
S9	A = 34.9 mm H = 106.0 mm	67/5030-376 5070M3755	67/5030-386 5720M3755	67/5030-416 5720M3761	67/5030-446 5090M3760
SH	A = 42.0 mm H = 107.5 mm	-	67/5030-387 5720N3755	67/5030-417 5720N3761	-
S0	A = 42.0 mm H = 130.0 mm	-	67/5030-388 5720S3755	67/5030-418 5720S3761	-

Mâchoires extérieures pour tubes quadrilobés & "free rotation"






Description		1 Verrou à poussoir 1 3/4" - Z6	2 Verrou semi-automatique 1 3/4" - Z6	3 Verrou automatique 1 3/4" - Z6	4 Verrou à boulon 1 3/4" - Z6
Série					
S1	A = 22.0 mm H = 54.0 mm	-	-	-	-
S2	A = 23.8 mm H = 61.3 mm	-	-	-	-
S4	A = 27.0 mm H = 74.6 mm	-	-	-	-
S5	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	-	67/5030-393 5720G0455	67/5030-423 5720G0461	67/5030-453 5090G0460
S6	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	-	67/5030-393 5720G0455	67/5030-423 5720G0461	67/5030-453 5090G0460
S7	A = 30.2 mm H = 91.5 mm	-	67/5030-394 5720H0455	67/5030-424 5720H0461	67/5030-454 5090H0460
S8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	-	67/5030-395 5720L0455	67/5030-425 5720L0461	67/5030-455 5090L0460
H8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	-	67/5030-395 5720L0455	67/5030-425 5720L0461	67/5030-455 5090L0460
S9	A = 34.9 mm H = 106.0 mm	-	67/5030-396 5720M0455	67/5030-426 5720M0461	67/5030-456 5090M0460
SH	A = 42.0 mm H = 107.5 mm	-	67/5030-397 5720N0455	67/5030-427 5720N0461	67/5030-457 5090N0460
S0	A = 42.0 mm H = 130.0 mm	-	67/5030-398 5720S0455	67/5030-428 5720S0461	67/5030-458 5090S0460

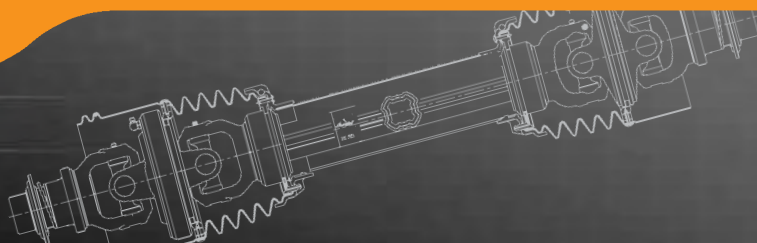




Mâchoires extérieures pour tubes quadrilobés & "free rotation"




Description		1 Verrou à poussoir 1 3/4" - Z20	2 Verrou semi-automatique 1 3/4" - Z20	3 Verrou automatique 1 3/4" - Z20	4 Verrou à boulon 1 3/4" - Z20
Série					
S1	A = 22.0 mm H = 54.0 mm	-	-	-	-
S2	A = 23.8 mm H = 61.3 mm	-	-	-	-
S4	A = 27.0 mm H = 74.6 mm	-	-	-	-
S5	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	-	67/5030-403 5720G3855	67/5030-433 5720G3861	67/5030-463 5090G3860
S6	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	-	67/5030-403 5720G3855	67/5030-433 5720G3861	67/5030-463 5090G3860
S7	A = 30.2 mm H = 91.5 mm	-	67/5030-404 5720H3855	67/5030-434 5720H3861	67/5030-464 5090H3860
S8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	-	67/5030-405 5720L3855	67/5030-435 5720L3861	67/5030-465 5090L3860
H8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	-	67/5030-405 5720L3855	67/5030-435 5720L3861	67/5030-465 5090L3860
S9	A = 34.9 mm H = 106.0 mm	-	67/5030-406 5720M3855	67/5030-436 5720M3861	67/5030-466 5090M3860
SH	A = 42.0 mm H = 107.5 mm	-	67/5030-407 5720N3855	67/5030-437 5720N3861	67/5030-467 5090N3860
S0	A = 42.0 mm H = 130.0 mm	-	67/5030-408 5720S3855	67/5030-438 5720S3861	67/5030-468 5090S3860

Mâchoires pour tubes ext. et int. quadrilobés & "free rotation"






Description		6 Quadrilobé extérieur			11 Quadrilobé intérieur			14 Free rotation extérieur			19 Free rotation intérieur		
Série													
		Référence	Ø [mm]	D1 [mm]	Référence	Ø [mm]	D2 [mm]	Référence	Ø [mm]	D1 [mm]	Référence	Ø [mm]	D2 [mm]
S1	A = 22.0 mm H = 54.0 mm	67/5030-319 204S16853	59.00	35.20	67/5030-268 204S16854	56.00	30.80	-	-	-	-	-	-
S2	A = 23.8 mm H = 61.3 mm	67/5030-261 204S26854	73.00	45.60	67/5030-269 204S26853	70.00	39.60	67/5030-582 204S26855	73.00	40.40	67/5030-542 2040C6856	70.00	29.00
S4	A = 27.0 mm H = 74.6 mm	67/5030-572 204S46854	73.00	50.20	67/5030-592 204S46853	70.00	44.20	67/5030-583 204S46856	73.00	48.00	67/5030-543 204S46855	70.00	36.10
S5	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5030-573 204S56858	73.00	50.20	67/5030-593 204S56859	70.00	44.20	-	-	-	-	-	-
S6	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5030-574 204S66853	89.00	53.90	67/5030-594 204S66854	86.00	46.90	67/5030-584 204S66856	89.00	58.50	67/5030-544 204S66855	86.00	44.70
S7	A = 30.2 mm H = 91.5 mm	67/5030-575 204S76855	89.00	53.90	67/5030-595 204S76856	86.00	46.90	-	-	-	-	-	-
S8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5030-576 204S86853	89.00	58.20	67/5030-272 204S86854	86.00	51.20	-	-	-	-	-	-
H8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5030-577 2040L6869	89.00	66.00	67/5030-597 2040L6866	86.00	58.50	-	-	-	-	-	-
S9	A = 34.9 mm H = 106.0 mm	67/5030-266 204S96855	99.00	66.00	67/5030-274 204S96856	96.00	58.50	-	-	-	-	-	-
SH	A = 42.0 mm H = 107.5 mm	67/5030-267 2040N6853	103.00	70.20	67/5030-275 2040N6854	100.00	61.70	-	-	-	-	-	-
S0	A = 42.0 mm H = 130.0 mm	67/5030-580 2040S6855	103.00	70.20	67/5030-600 2040S6856	100.00	61.70	-	-	-	-	-	-


Tubes extérieurs et intérieurs quadrilobés & “free rotation”

Description		9 Quadrilobé extérieur				10 Quadrilobé intérieur			
Série				D1 [mm]	T1 [mm]			D2 [mm]	T2 [mm]
		Référence				Référence			
3 mètres	1 mètre	3 mètres	1 mètre						
S1	A = 22.0 mm H = 54.0 mm	67/5040-324M3 122323000	67/5040-324M1 122323000	35.20	2.00	67/5040-268M3 122163000	67/5040-268M1 122163000	30.80	3.00
S2	A = 23.8 mm H = 61.3 mm	67/5040-261M3 122053000	67/5040-261M1 122053000	45.60	2.75	67/5040-269M3 122193000	67/5040-269M1 122193000	39.60	3.00
S4	A = 27.0 mm H = 74.6 mm	67/5040-332M3 122423000	67/5040-332M1 122423000	50.20	2.75	67/5040-342M3 122413000	67/5040-342M1 122413000	44.20	3.50
S5	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5040-332M3 122423000	67/5040-332M1 122423000	50.20	2.75	67/5040-348M3 122523000	67/5040-348M1 122523000	44.20	4.20
S6	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5040-333M3 122453000	67/5040-333M1 122453000	53.90	3.25	67/5040-270M3 122443000	67/5040-270M1 122443000	46.90	4.50
S7	A = 30.2 mm H = 91.5 mm	67/5040-334M3 122663000	67/5040-334M1 122663000	53.90	3.25	67/5040-344M3 122653000	67/5040-344M1 122653000	46.90	4.50
S8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5040-263M3 122093000	67/5040-263M1 122093000	58.20	3.25	67/5040-271M3 122513000	67/5040-271M1 122513000	51.20	5.00
H8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5040-265M3 122113000	67/5040-265M1 122113000	66.00	3.50	67/5040-273M3 122383000	67/5040-273M1 122383000	58.50	4.50
S9	A = 34.9 mm H = 106.0 mm	67/5040-265M3 122113000	67/5040-265M1 122113000	66.00	3.50	67/5040-273M3 122383000	67/5040-273M1 122383000	58.50	4.50
SH	A = 42.0 mm H = 107.5 mm	67/5040-267M3 122133000	67/5040-267M1 122133000	70.20	4.00	67/5040-275M3 122553000	67/5040-275M1 122553000	61.70	5.75
S0	A = 42.0 mm H = 130.0 mm	67/5040-267M3 122133000	67/5040-267M1 122133000	70.20	4.00	67/5040-275M3 122553000	67/5040-275M1 122553000	61.70	5.75





Description		17 Free rotation extérieur				18 Free rotation intérieur			
Série									
		Référence		D1 [mm]	T1 [mm]	Référence		D2 [mm]	T2 [mm]
		3 mètres	1 mètre			3 mètres	1 mètre		
S2	A = 23.8 mm H = 61.3 mm	67/5040-350M3 123023000	67/5040-350M1 123023000	40.40	3.10	67/5040-360M3 125043000	67/5040-360M1 125043000	29.00	4.00
S4	A = 27.0 mm H = 74.6 mm	67/5040-351M3 123043000	67/5040-351M1 123043000	48.00	3.35	67/5040-361M3 125073000	67/5040-361M1 125073000	36.10	4.00
S6	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5040-352M3 123063000	67/5040-352M1 123063000	58.50	3.60	67/5040-362M3 125093000	67/5040-362M1 125093000	44.70	4.20

Jointes pour tubes ext. et int. quadrilobés & "free rotation"





Description		7 Quadrilobé extérieur 1 3/8" - Z6 à poussoir		12 Quadrilobé intérieur 1 3/8" - Z6 à poussoir		15 Free rotation extérieur 1 3/8" - Z6 à poussoir		20 Free rotation intérieur 1 3/8" - Z6 à poussoir	
Série									
		Référence	D1 [mm]	Référence	D2 [mm]	Référence	D1 [mm]	Référence	D2 [mm]
S1	A = 22.0 mm H = 54.0 mm	67/5050-60 CS1GC049007	35.20	67/5050-80 CS1GC050007	30.80	-	-	-	-
S2	A = 23.8 mm H = 61.3 mm	67/5050-61 CS2GC049007	45.60	67/5050-81 CS2GC050007	39.60	67/5050-71 CS2GC083007	40.40	67/5050-91 CS2GC089007	29.00
S4	A = 27.0 mm H = 74.6 mm	67/5050-62 CS4GC049007	50.20	67/5050-82 CS4GC050007	44.20	67/5050-72 CS4GC083007	48.00	67/5050-92 CS4GC089007	36.10
S5	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5050-63 CS5GC049007	50.20	67/5050-83 CS5GC050007	44.20	-	-	-	-
S6	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5050-64 CS6GC049007	53.90	67/5050-84 CS6GC050007	46.90	67/5050-73 CS6GC083007	58.50	67/5050-93 CS6GC089007	44.70
S7	A = 30.2 mm H = 91.5 mm	67/5050-65 CS7GC049007	53.90	67/5050-85 CS7GC050007	46.90	-	-	-	-
S8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5050-66 CS8GC049007	58.20	67/5050-86 CS8GC050007	51.20	-	-	-	-
H8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5050-67 CH8GC049007	66.00	67/5050-87 CH8GC050007	58.50	-	-	-	-
S9	A = 34.9 mm H = 106.0 mm	67/5050-68 CS9GC049007	66.00	67/5050-88 CS9GC050007	58.50	-	-	-	-
SH	A = 42.0 mm H = 107.5 mm	67/5050-69 CSHGC049R10	70.20	67/5050-89 CSHGC050R10	61.70	-	-	-	-
S0	A = 42.0 mm H = 130.0 mm	67/5050-70 CS0GC049R10	70.20	67/5050-90 CS0GC050R10	61.70	-	-	-	-

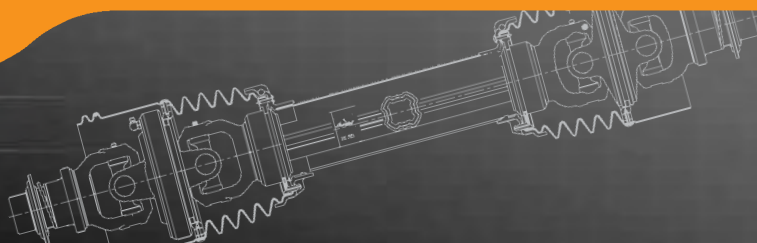




Mâchoires extérieures joints homocinétiques 80°




Description		28 Verrou semi-automatique 1 3/8" - Z6		29 Verrou automatique 1 3/8" - Z6		40 Verrou à boulon 1 3/8" - Z6	
Série			Ø1		Ø1		Ø1
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5030-320 5730E0384	Ø1 = 24 mm	67/5030-490 5730E0391	Ø1 = 24 mm	-	-
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5030-320 5730E0384	Ø1 = 24 mm	67/5030-490 5730E0391	Ø1 = 24 mm	67/5030-510 5110E0361	Ø1 = 24 mm
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-471 5730G0384	Ø1 = 28 mm	67/5030-491 5730G0391	Ø1 = 28 mm	67/5030-511 5110G0361	Ø1 = 28 mm
S7	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-471 5730G0384	Ø1 = 28 mm	67/5030-491 5730G0391	Ø1 = 28 mm	67/5030-511 5110G0361	Ø1 = 28 mm
S8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5030-472 5730L0384	Ø1 = 34 mm	67/5030-492 5730L0391	Ø1 = 34 mm	67/5030-512 5110L0361	Ø1 = 34 mm
H8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5030-472 5730L0384	Ø1 = 34 mm	67/5030-492 5730L0391	Ø1 = 34 mm	67/5030-512 5110L0361	Ø1 = 34 mm
SH	A = 34.9 mm H = 110.0 mm	-	-	-	-	-	-
		28 Verrou semi-automatique 1 3/8" - Z21		29 Verrou automatique 1 3/8" - Z21		40 Verrou à boulon 1 3/8" - Z21	
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5030-473 5730E3784	Ø1 = 24 mm	67/5030-493 5730E3791	Ø1 = 24 mm	-	-
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5030-473 5730E3784	Ø1 = 24 mm	67/5030-493 5730E3791	Ø1 = 24 mm	67/5030-513 5110E3761	Ø1 = 24 mm
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-474 5730G3784	Ø1 = 28 mm	67/5030-494 5730G3791	Ø1 = 28 mm	67/5030-514 5110G3761	Ø1 = 28 mm
S7	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-474 5730G3784	Ø1 = 28 mm	67/5030-494 5730G3791	Ø1 = 28 mm	67/5030-514 5110G3761	Ø1 = 28 mm
S8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5030-475 5730L3784	Ø1 = 34 mm	67/5030-495 5730L3791	Ø1 = 34 mm	67/5030-515 5110L3761	Ø1 = 34 mm
H8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5030-475 5730L3784	Ø1 = 34 mm	67/5030-495 5730L3791	Ø1 = 34 mm	67/5030-515 5110L3761	Ø1 = 34 mm
SH	A = 34.9 mm H = 110.0 mm	-	-	-	-	-	-

Mâchoires extérieures joints homocinétiques 80°




Description		28 Verrou semi-automatique 1 3/4" - Z6		29 Verrou automatique 1 3/4" - Z6		40 Verrou à boulon 1 3/4" - Z6	
Série							
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	-	-	-	-	-	-
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5030-476 5730E0484	Ø1 = 24 mm	67/5030-496 5730E0491	Ø1 = 24 mm	-	-
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-477 5730G0484	Ø1 = 28 mm	67/5030-497 5730G0491	Ø1 = 28 mm	67/5030-517 5110G0461	Ø1 = 28 mm
S7	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-477 5730G0484	Ø1 = 28 mm	67/5030-497 5730G0491	Ø1 = 28 mm	67/5030-517 5110G0461	Ø1 = 28 mm
S8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5030-478 5730L0484	Ø1 = 34 mm	67/5030-498 5730L0491	Ø1 = 34 mm	67/5030-518 5110L0461	Ø1 = 34 mm
H8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5030-478 5730L0484	Ø1 = 34 mm	67/5030-498 5730L0491	Ø1 = 34 mm	67/5030-518 5110L0461	Ø1 = 34 mm
SH	A = 34.9 mm H = 110.0 mm	67/5030-479 5730N0484	Ø1 = 34 mm	67/5030-499 5730N0491	Ø1 = 34 mm	67/5030-519 5110N0451	Ø1 = 34 mm
		28 Verrou semi-automatique 1 3/4" - Z20		29 Verrou automatique 1 3/4" - Z20		40 Verrou à boulon 1 3/4" - Z20	
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	-	-	-	-	-	-
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5030-480 5730E3884	Ø1 = 24 mm	67/5030-500 5730E3891	Ø1 = 24 mm	-	-
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-481 5730G3884	Ø1 = 28 mm	67/5030-501 5730G3891	Ø1 = 28 mm	67/5030-521 5110G3861	Ø1 = 28 mm
S7	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-481 5730G3884	Ø1 = 28 mm	67/5030-501 5730G3891	Ø1 = 28 mm	67/5030-521 5110G3861	Ø1 = 28 mm
S8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5030-482 5730L3884	Ø1 = 34 mm	67/5030-502 5730L3891	Ø1 = 34 mm	67/5030-522 5110L3861	Ø1 = 34 mm
H8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5030-482 5730L3884	Ø1 = 34 mm	67/5030-502 5730L3891	Ø1 = 34 mm	67/5030-522 5110L3861	Ø1 = 34 mm
SH	A = 34.9 mm H = 110.0 mm	67/5030-483 5730N3884	Ø1 = 34 mm	67/5030-503 5730N3891	Ø1 = 34 mm	67/5030-523 5110N3851	Ø1 = 34 mm




Mâchoires pour tubes ext. & int. joints homocinétiques 80°


Description		32 Quadrilobé extérieur				34 Quadrilobé intérieur			
Série									
		Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D1 [mm]	Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D2 [mm]
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5030-601 2150E6860	73.00	24.00	45.60	67/5030-611 2150E6861	73.00	24.00	40.10
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5030-602 2150E6871	73.00	24.00	50.20	67/5030-612 2150E6872	73.00	24.00	44.70
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-603 2150G6871	89.00	28.00	53.90	67/5030-613 2150G6872	89.00	28.00	47.40
S7	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-603 2150G6871	89.00	28.00	53.90	67/5030-613 2150G6872	89.00	28.00	47.40
S8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5030-604 2150L6871	89.00	34.00	58.20	67/5030-614 2150L6872	89.00	34.00	51.70
H8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5030-605 2150L6867	89.00	34.00	66.00	67/5030-615 2150L6868	89.00	34.00	59.00
SH	A = 34.9 mm H = 110.0 mm	67/5030-606 2150N6851	99.00	34.00	70.20	67/5030-616 2150N6852	99.00	34.00	62.20

Description		33 Free rotation extérieur				35 Free rotation intérieur			
Série									
		Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D1 [mm]	Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D2 [mm]
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D1 [mm]	Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D2 [mm]
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5030-607 2150E6880	73.00	24.00	40.40	67/5030-617 2150E6881	73.00	24.00	29.50
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5030-608 2150E6883	73.00	24.00	48.00	67/5030-618 2150E6884	73.00	24.00	36.60

Tubes ext. et int. pour joints homocinétiques 80°

Description		43 Quadrilobé extérieur				44 Quadrilobé intérieur			
Série									
		Référence		D1 [mm]	T1 [mm]	Référence		D2 [mm]	T2 [mm]
		3 mètres	1 mètre			3 mètres	1 mètre		
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5040-370M3 122223000	67/5040-370M1 122223000	45.60	2.50	67/5040-380M3 2454L3000	67/5040-380M1 2454L3000	40.10	3.25
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5040-371M3 122433000	67/5040-371M1 122433000	50.20	2.50	67/5040-381M3 2453G3000	67/5040-381M1 2453G3000	44.70	3.75
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5040-372M3 122463000	67/5040-372M1 122463000	53.90	3.00	67/5040-382M3 2453N3000	67/5040-382M1 2453N3000	47.40	4.75
S7	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5040-262M3 122673000	67/5040-262M1 122673000	53.90	3.00	67/5040-383M3 2454V3000	67/5040-383M1 2454V3000	47.40	4.75
S8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5040-374M3 122253000	67/5040-374M1 122253000	58.20	3.00	67/5040-384M3 2454D3000	67/5040-384M1 2454D3000	51.70	5.25
H8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5040-375M3 122273000	67/5040-375M1 122273000	66.00	3.25	67/5040-385M3 2453V3000	67/5040-385M1 2453V3000	59.00	4.75
SH	A = 34.9 mm H = 110.0 mm	67/5040-376M3 122283000	67/5040-376M1 122283000	70.20	3.75	67/5040-386M3 2454E3000	67/5040-386M1 2454E3000	62.20	6.00





Description		45 Free rotation extérieur				46 Free rotation intérieur			
Série									
		Référence		D1 [mm]	T1 [mm]	Référence		D2 [mm]	T2 [mm]
		3 mètres	1 mètre			3 mètres	1 mètre		
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5040-390M3 123123000	67/5040-390M1 123123000	40.40	2.85	67/5040-400M3 245043000	67/5040-400M1 245043000	29.50	4.25
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5040-391M3 123143000	67/5040-391M1 123143000	48.00	3.10	67/5040-401M3 245103000	67/5040-401M1 245103000	36.60	4.25
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5040-392M3 123163000	67/5040-392M1 123163000	58.50	3.35	67/5040-402M3 245163000	67/5040-402M1 245163000	45.20	4.45

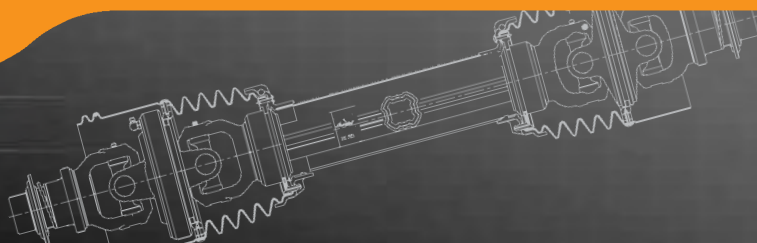


Jointes pour tubes ext. et int. quadrilobés & "free rotation" 80°





Description		36 Quadrilobé extérieur 1 3/8" - Z6 semi-aut.		38 Quadrilobé intérieur 1 3/8" - Z6 semi-aut.		37 Free rotation extérieur 1 3/8" - Z6 semi-aut.		39 Free rotation intérieur 1 3/8" - Z6 semi-aut.	
Série									
		Référence	D1 [mm]	Référence	D2 [mm]	Référence	D1 [mm]	Référence	D2 [mm]
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5060-30 CS2GWW49WR7	45.60	67/5060-40 CS2GWW50WR7	40.10	67/5060-37 CS2GWW83WR7	40.40	67/5060-47 CS2GWW89WR7	29.50
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5060-31 CS4GWW49WR7	50.20	67/5060-41 CS4GWW50WR7	44.70	67/5060-38 CS4GWW83WR7	48.00	67/5060-48 CS4GWW89WR7	36.60
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5060-32 CS6GWW49WR7	53.90	67/5060-42 CS6GWW50WR7	47.40	-	-	-	-
S7	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5060-33 CS7GWW49WR7	53.90	67/5060-43 CS7GWW50WR7	47.40	67/5060-39 CS6GWW83WR7	58.50	67/5060-49 CS6GWW89WR7	45.20
S8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5060-34 CS8GWW49WR7	58.20	67/5060-44 CS8GWW50WR7	51.70	-	-	-	-
H8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5060-35 CH8GWW49WR7	66.00	67/5060-45 CH8GWW50WR7	59.00	-	-	-	-
SH	A = 34.9 mm H = 110.0 mm	67/5060-36 CSHGWW49WR0	70.20	67/5060-46 CSHGWW50WR0	62.20	-	-	-	-

joints homocinétiques 80°





Description		31 Corps central	47 Gaine de protection	48 Palier de gaine de protection
Série				
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5100-120 5110E0052	67/5010-240 2190E0121	67/5010-250 2550E0005R02
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5100-120 5110E0052	67/5010-240 2190E0121	67/5010-250 2550E0005R02
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5100-121 5110G0061	67/5010-241 2190G0141	67/5010-251 2550G0024R02
S7	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5100-122 5110H0051	67/5010-241 2190G0141	67/5010-251 2550G0024R02
S8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5100-123 5110L0063	67/5010-242 2190L0121	67/5010-252 2550L0023R02
H8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5100-123 5110L0063	67/5010-242 2190L0121	67/5010-252 2550L0023R02
SH	A = 34.9 mm H = 110.0 mm	67/5100-124 5110N0051	67/5010-243 2190N0122	67/5010-252 2550L0023R02

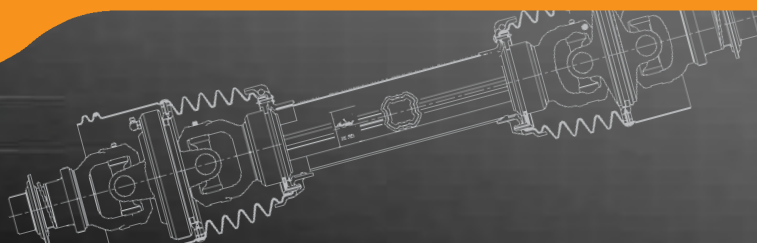


Mâchoires extérieures joints homocinétiques 80° SFT 003




Description		68 Verrou semi-automatique 1 3/8" - Z6		69 Verrou automatique 1 3/8" - Z6		78 Verrou à boulon 1 3/8" - Z6	
Série							
S2	A1 = 22.0 mm H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 77.6 mm	67/5030-530 5730C0369	Ø1 = 21 mm	-	-	-	-
S4	A1 = 22.0 mm H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 83.6 mm	67/5030-531 5730D0386	Ø1 = 24 mm	-	-	67/5030-560 5110E0355	Ø1 = 24 mm
S6	A1 = 27.0 mm H1 = 90.0 mm A2 = 30.2 mm H2 = 92.0 mm	67/5030-532 5730G0387	Ø1 = 30 mm	67/5030-550 5730G0380	Ø1 = 30 mm	67/5030-561 5110G0355	Ø1 = 30 mm
S8	A1 = 30.2 mm H1 = 106.0 mm A2 = 34.9 mm H2 = 109.0 mm	67/5030-533 5730L0399	Ø1 = 34 mm	67/5030-551 5730L0380	Ø1 = 34 mm	67/5030-562 5110L0355	Ø1 = 34 mm
		68 Verrou semi-automatique 1 3/8" - Z21		69 Verrou automatique 1 3/8" - Z21		78 Verrou à boulon 1 3/8" - Z21	
S2	A1 = 22.0 mm H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 77.6 mm	67/5030-534 5730C3787	Ø1 = 21 mm	-	-	-	-
S4	A1 = 22.0 mm H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 83.6 mm	67/5030-535 5730D3779	Ø1 = 24 mm	-	-	67/5030-563 5110E3755	Ø1 = 24 mm
S6	A1 = 27.0 mm H1 = 90.0 mm A2 = 30.2 mm H2 = 92.0 mm	67/5030-536 5730G3789	Ø1 = 30 mm	67/5030-552 5730G3780	Ø1 = 30 mm	67/5030-564 5110G3755	Ø1 = 30 mm
S8	A1 = 30.2 mm H1 = 106.0 mm A2 = 34.9 mm H2 = 109.0 mm	67/5030-537 5730L3799	Ø1 = 34 mm	67/5030-553 5730L3780	Ø1 = 34 mm	67/5030-565 5110L3755	Ø1 = 34 mm




Mâchoires extérieures joints homocinétiques 80° SFT 003

Description		68 Verrou semi-automatique 1 3/4" - Z6		69 Verrou automatique 1 3/4" - Z6		78 Verrou à boulon 1 3/4" - Z6	
Série							
S2	A1 = 22.0 mm H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 77.6 mm	-	-	-	-	-	-
S4	A1 = 22.0 mm H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 83.6 mm	-	-	-	-	-	-
S6	A1 = 27.0 mm H1 = 90.0 mm A2 = 30.2 mm H2 = 92.0 mm	67/5030-538 5730G0486	Ø1 = 30 mm	67/5030-554 5730G0480	Ø1 = 30 mm	67/5030-566 5110G0455	Ø1 = 30 mm
S8	A1 = 30.2 mm H1 = 106.0 mm A2 = 34.9 mm H2 = 109.0 mm	67/5030-539 5730L0499	Ø1 = 34 mm	67/5030-555 5730L0480	Ø1 = 34 mm	67/5030-567 5110L0455	Ø1 = 34 mm
		68 Verrou semi-automatique 1 3/4" - Z20		69 Verrou automatique 1 3/4" - Z20		78 Verrou à boulon 1 3/4" - Z20	
S2	A1 = 22.0 mm H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 77.6 mm	-	-	-	-	-	-
S4	A1 = 22.0 mm H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 83.6 mm	-	-	-	-	-	-
S6	A1 = 27.0 mm H1 = 90.0 mm A2 = 30.2 mm H2 = 92.0 mm	67/5030-540 5730G3878	Ø1 = 30 mm	67/5030-556 5730G3880	Ø1 = 30 mm	67/5030-568 5110G3855	Ø1 = 30 mm
S8	A1 = 30.2 mm H1 = 106.0 mm A2 = 34.9 mm H2 = 109.0 mm	67/5030-541 5730L3899	Ø1 = 34 mm	67/5030-557 5730L3880	Ø1 = 34 mm	67/5030-569 5110L3855	Ø1 = 34 mm



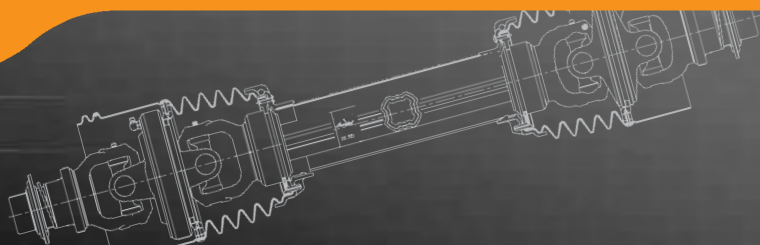





Mâchoires pour tubes ext. & int. joints homocinét. 80° SFT 003

Description		72 Quadrilobé extérieur				74 Quadrilobé intérieur			
Série									
		Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D1 [mm]	Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D2 [mm]
S2	A1 = 22.0 mm H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 77.6 mm	67/5030-620 2150C6860	57.00	21.00	45.60	67/5030-630 2150C6861	57.00	21.00	40.10
S4	A1 = 22.0 mm H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 83.6 mm	67/5030-621 2150E6851	57.00	24.00	50.20	67/5030-631 2150D6866	57.00	24.00	44.70
S6	A1 = 27.0 mm H1 = 90.0 mm A2 = 30.2 mm H2 = 92.0 mm	67/5030-622 2150G6876	77.00	30.00	53.90	67/5030-632 2150G6877	77.00	30.00	47.40
S8	A1 = 30.2 mm H1 = 106.0 mm A2 = 34.9 mm H2 = 109.0 mm	67/5030-623 2150L6862	85.00	34.00	58.20	67/5030-633 2150L6865	85.00	34.00	51.70




Description		73 Free rotation extérieur				75 Free rotation intérieur			
Série									
		Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D1 [mm]	Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D2 [mm]
S2	A1 = 22.0 mm H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 77.6 mm	Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D1 [mm]	Référence	Ø [mm]	Ø1 [mm]	D2 [mm]
S4	A1 = 22.0 mm H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm H2 = 83.6 mm	67/5030-607 2150E6880	73.00	24.00	40.40	67/5030-617 2150E6881	73.00	24.00	29.50
S6	A1 = 27.0 mm H1 = 90.0 mm A2 = 30.2 mm H2 = 92.0 mm	67/5030-608 2150E6883	73.00	24.00	48.00	67/5030-618 2150E6884	73.00	24.00	36.60

Tubes ext. et int. pour joints homocinétiques 80° SFT 003




Description		81 Quadrilobé extérieur				82 Quadrilobé intérieur			
Série									
		Référence		D1 [mm]	T1 [mm]	Référence		D2 [mm]	T2 [mm]
		3 mètres	1 mètre			3 mètres	1 mètre		
S2	A1 = 22.0 mm / H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm / H2 = 77.6 mm	67/5040-370M3 122223000	67/5040-370M1 122223000	45.60	2.50	67/5040-380M3 2454L3000	67/5040-380M1 2454L3000	40.10	3.25
S4	A1 = 22.0 mm / H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm / H2 = 83.6 mm	67/5040-371M3 122433000	67/5040-371M1 122433000	50.20	2.50	67/5040-381M3 2453G3000	67/5040-381M1 2453G3000	44.70	3.75
S6	A1 = 27.0 mm / H1 = 90.0 mm A2 = 30.2 mm / H2 = 92.0 mm	67/5040-372M3 122463000	67/5040-372M1 122463000	53.90	3.00	67/5040-382M3 2453N3000	67/5040-382M1 2453N3000	47.40	4.75
S8	A1 = 30.2 mm / H1 = 106.0 mm A2 = 34.9 mm / H2 = 109.0 mm	67/5040-374M3 122253000	67/5040-374M1 122253000	58.20	3.00	67/5040-384M3 2454D3000	67/5040-384M1 2454D3000	51.70	5.25

Description		83 Free rotation extérieur				84 Free rotation intérieur			
Série									
		Référence		D1 [mm]	T1 [mm]	Référence		D2 [mm]	T2 [mm]
		3 mètres	1 mètre			3 mètres	1 mètre		
S2	A1 = 22.0 mm / H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm / H2 = 77.6 mm	67/5040-390M3 123123000	67/5040-390M1 123123000	40.40	2.85	67/5040-400M3 245043000	67/5040-400M1 245043000	29.50	4.25
S4	A1 = 22.0 mm / H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm / H2 = 83.6 mm	67/5040-391M3 123143000	67/5040-391M1 123143000	48.00	3.10	67/5040-401M3 245103000	67/5040-401M1 245103000	36.60	4.25
S6	A1 = 30.2 mm / H1 = 106.0 mm A2 = 34.9 mm / H2 = 109.0 mm	67/5040-392M3 123163000	67/5040-392M1 123163000	58.50	3.35	67/5040-402M3 245163000	67/5040-402M1 245163000	45.20	4.45


Jointes pour tubes ext. et int. quadrilobés 80° SFT 003

Description		76 Quadrilobé extérieur 1 3/8" - Z6 semi-aut.		77 Quadrilobé intérieur 1 3/8" - Z6 semi-aut.	
Série					
		Référence	D1 [mm]	Référence	D2 [mm]
S2	A1 = 22.0 mm / H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm / H2 = 77.6 mm	67/5060-50 CS2GZZ49ZR7	45.60	67/5060-54 CS2GZZ50ZR7	40.10
S4	A1 = 22.0 mm / H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm / H2 = 83.6 mm	67/5060-51 CS4GZZ49ZR7	50.20	67/5060-55 CS4GZZ50ZR7	44.70
S6	A1 = 27.0 mm / H1 = 90.0 mm A2 = 30.2 mm / H2 = 92.0 mm	67/5060-52 CS6GZZ49ZR7	53.90	67/5060-56 CS6GZZ50ZR7	47.40
S8	A1 = 30.2 mm / H1 = 106.0 mm A2 = 34.9 mm / H2 = 109.0 mm	67/5060-53 CS8GZZ49ZR7	58.20	67/5060-57 CS8GZZ50ZR7	51.70


Jointes homocinétiques 80° SFT 003

Description		71 Corps central	85 Gaine de protection	86 Anneau métallique	87 Gaine rigide	87a Palier de gaine de protection
Série						
		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
S2	A1 = 22.0 mm / H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm / H2 = 77.6 mm	67/5100-125 5110C001	67/5010-244 2190D0111	67/5010-254 240000940	67/5010-237 2190D0107	67/5010-257 2550D0007
S4	A1 = 22.0 mm / H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm / H2 = 83.6 mm	67/5100-126 5110E0051	67/5010-244 2190D0111	67/5010-254 240000940	67/5010-237 2190D0107	67/5010-257 2550D0007
S6	A1 = 27.0 mm / H1 = 90.0 mm A2 = 30.2 mm / H2 = 92.0 mm	67/5100-127 5110G0056	67/5010-245 2190G0111	67/5010-255 240000943	67/5010-238 2190G0107	67/5010-258 2550G0007
S8	A1 = 30.2 mm / H1 = 106.0 mm A2 = 34.9 mm / H2 = 109.0 mm	67/5100-128 5110L0056	67/5010-246 2190L0111	67/5010-256 240000946	67/5010-239 2190L0107	67/5010-259 2550L0007


Protecteurs et paliers pour cardans standards

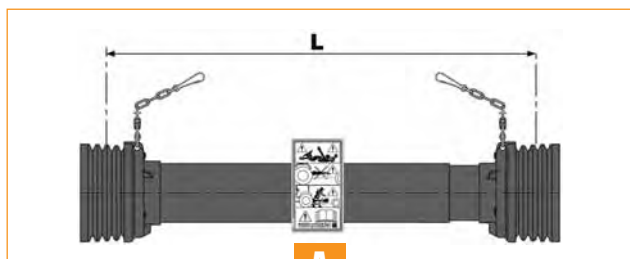

A




B




C

Série		A Protecteur standard complet avec palier		B Palier seul pour tube extérieur				C Palier seul pour tube intérieur			
		L = 860 mm	L = 1210 mm	Référence	D [mm]	E [mm]	H [mm]	Référence	D [mm]	E [mm]	H [mm]
S1	A = 22.0 mm H = 54.0 mm	67/5010-260 5CS1086CESS	67/5010-280 5CS1121CESS	67/5010-271 2550A0001R02	100	59	12	67/5010-291 2550A0002R02	100	56	12
S2	A = 23.8 mm H = 61.3 mm	67/5010-262 5CS4086CESS	67/5010-282 5CS4121CESS	67/5010-272 2550C0001R02	118	73	12	67/5010-292 2550C0002R02	118	70	12
S4	A = 27.0 mm H = 74.6 mm										
S5	A = 30.2 mm H = 79.4 mm										
S6	A = 30.2 mm H = 79.4 mm	67/5010-264 5CS6086CESS	67/5010-284 5CS6121CESS	67/5010-273 2550G0001R02	132	89	12	67/5010-293 2550G0002R02	132	86	12
S7	A = 30.2 mm H = 91.5 mm										
S8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm	67/5010-266 5CS8086CESS	67/5010-286 5CS8121CESS	67/5010-274 2550L0001R02	144	99	12	67/5010-294 2550L0002R02	144	96	12
H8	A = 34.9 mm H = 93.5 mm										
S9	A = 34.9 mm H = 106.0 mm	67/5010-268 5CS9086CESS	67/5010-288 5CS9121CESS	67/5010-275 2550M0001R02	146	103	24	67/5010-295 2550M0002R02	146	100	24
SH	A = 42.0 mm H = 107.5 mm	67/5010-269 5CSH086CESS	67/5010-289 5CSH121CESS	67/5010-275 2550M0001R02	146	103	24	67/5010-295 2550M0002R02	146	100	24
S0	A = 42.0 mm H = 130.0 mm										



Protecteurs pour cardans avec 1 joint homocinétique 80°

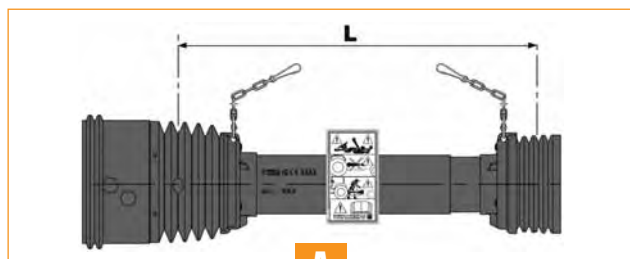

A

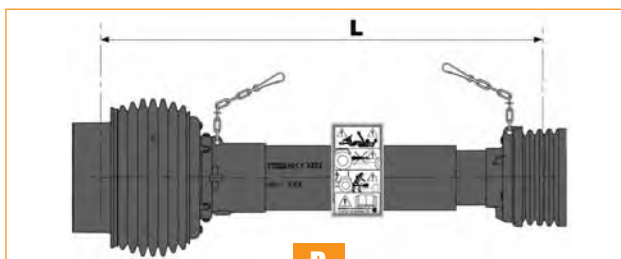

B

Série		A Joint homocinétique 80°			B Joint homocinétique 80° SFT 003	
		L = 860 mm	L = 1210 mm		L = 860 mm	L = 1210 mm
S2	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5010-300 5CS2086CEWS	67/5010-310 5CS2121CEWS	A1 = 22.0 mm / H1 = 76.0 mm A2 = 23.8 mm / H2 = 77.6 mm	67/5010-276 5CS2086CEZS	67/5010-296 5CS2121CEZS
S4	A = 22.0 mm H = 86.0 mm	67/5010-301 5CS4086CEWS	67/5010-311 5CS4121CEWS	A1 = 22.0 mm / H1 = 82.0 mm A2 = 23.8 mm / H2 = 83.6 mm	67/5010-277 5CS4086CEZS	67/5010-297 5CS4121CEZS
S6	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5010-302 5CS6086CEWS	67/5010-312 5CS6121CEWS	A1 = 27.0 mm / H1 = 90.0 mm A2 = 30.2 mm / H2 = 92.0 mm	67/5010-278 5CS6086CEZS	67/5010-298 5CS6121CEZS
S7	A = 27.0 mm H = 100.0 mm	67/5010-303 5CS7086CEWS	67/5010-313 5CS7121CEWS	-	-	-
S8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5010-304 5CS8086CEWS	67/5010-314 5CS8121CEWS	A1 = 30.2 mm / H1 = 106.0 mm A2 = 34.9 mm / H2 = 109.0 mm	67/5010-279 5CS8086CEZS	67/5010-299 5CS8121CEZS
H8	A = 30.2 mm H = 106.0 mm	67/5010-305 5CH8086CEWS	67/5010-315 5CH8121CEWS	-	-	-
SH	A = 34.9 mm H = 110.0 mm	67/5010-306 5CSH086CEWS	67/5010-316 5CSH121CEWS	-	-	-

PTO PARTS

Mâchoires Autolok - Autolok yokes Autolok Gabeln - Autolok Gaffels Autolok enganches









La mâchoire AutoLok contient un anneau de verrouillage qui se tire vers l'arrière avant la présentation de la mâchoire sur l'arbre du tracteur et/ou de la machine. L'anneau reste bloqué en arrière jusqu'à ce que la mâchoire se trouve en position correcte sur l'arbre, ensuite l'anneau se ferme et verrouille la transmission.

Pour démonter la mâchoire de l'arbre, l'anneau est tiré et maintenu en arrière afin que la mâchoire puisse libérer l'arbre.

The Autolok yokes has a locking collar which is pulled back before connecting the yoke to the tractor PTO shft. The collar will remain in the released position until the yoke is fitted onto the PTO, where it will automatically lock into the groove.

To disconnect the yoke from the PTO, the locking collar is pulled back to release the Autolok. By continuing to pull the collar, the yoke slides off the PTO.

Croisillon U-Joint		
	1 3/8" - Z6	67/5030-280
	1 3/8" - Z6	67/5030-281
	1 3/8" - Z6 1 3/8" - Z21	67/5030-282 67/5030-283
	1 3/8" - Z6 1 3/8" - Z21 1 3/4" - Z6	67/5030-284 67/5030-285 67/5030-286
	1 3/8" - Z6 1 3/8" - Z21 1 3/4" - Z6 1 3/4" - Z20	67/5030-287 67/5030-288 67/5030-289 67/5030-290
	1 3/8" - Z6 1 3/8" - Z21 1 3/4" - Z6 1 3/4" - Z20	67/5030-295 67/5030-296 67/5030-297 67/5030-298
	1 3/8" - Z6 1 3/8" - Z21 1 3/4" - Z6 1 3/4" - Z20	67/5030-291 67/5030-292 67/5030-293 67/5030-294

Croisillon U-Joint		
	1 3/8" - Z6 1 3/8" - Z21 1 3/4" - Z6 1 3/4" - Z20	67/5030-303 67/5030-304 67/5030-305 67/5030-306
	1 3/8" - Z6 1 3/8" - Z21 1 3/4" - Z6 1 3/4" - Z20	67/5030-299 67/5030-300 67/5030-301 67/5030-302
	1 3/8" - Z6 1 3/8" - Z21 1 3/4" - Z6 1 3/4" - Z20	67/5030-307 67/5030-308 67/5030-309 67/5030-310
	1 3/8" - Z6 1 3/8" - Z21 1 3/4" - Z6 1 3/4" - Z20	67/5030-311 67/5030-312 67/5030-313 67/5030-314
Grand angle / Wide angle 80°		
	1 3/8" - Z6 1 3/8" - Z21 1 3/4" - Z6 1 3/4" - Z20	67/5030-315 67/5030-316 67/5030-317 67/5030-318



PTO PARTS


Joint grand-angle - Wide angle CV-joint - Groothoek -
Weitwinkel-Gelenke - Junta angular

BYPY
(New-Holland)



42°




Parts N°	Fig.	Rempl. / Repl. Walterscheid	Remarques - Comments - Opmerkingen - Anmerkungen - Comentarios
67/5030-277	1	218066861	Pour tube - For tube - Für Rohr - Voor buis - Para tubo 45 mm
67/5020-101	2	412060021	 99,4 mm 30,2 mm
67/5100-115	3	208060061	
67/5030-276	4	516060455	Extérieure - Outer - Aussen - Buiten - Externo 1" 3/4 z 6 Serrage par boulon conique Clamping with conical bolt Befestigung mit konischer Schraube Bevestiging met conische bout Cierre con perno cónico
67/5100-116	5	363344011	Ø 19/34 mm
67/5010-236	6	246000116	 51,5 mm











PTO PARTS

Roues libres rotation gauche - LH Overrunning clutches - Links drehend freilaufkupplungen links - Links draaiend vrijloopkoppelingen links - Ruedas libres rotación izquierda

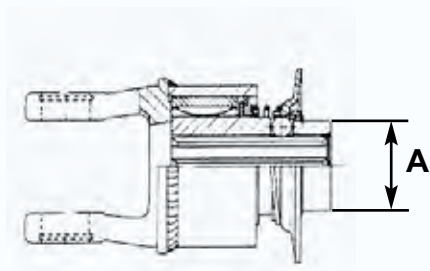

Universal joints	N° Parts	Type	Torque N.m	A	Rempl. BYPY
	67/5081-11	RLP2	-	1 3/8" Z6	
	67/5081-3	RLP1	1600	1 3/8" Z6	602103001R
	67/5081-4	RLP1	1600	1 3/8" Z6	
	67/5081-13	RLP2	2400	1 3/8" Z6	602217201
	67/5081-18	RLP1	1600	1 3/8" Z6	
	67/5081-9	RLP3	4000	1 3/8" Z6	602208201R
	67/5081-8	RLP2	3000	1 3/8" Z6	
	67/5081-10	RLP2	-	1 3/8" Z6	


Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.



PTO PARTS

Joint grand-angle - Wide angle CV-joint - Groothoek -
Weitwinkel-Gelenke - Junta gran angular

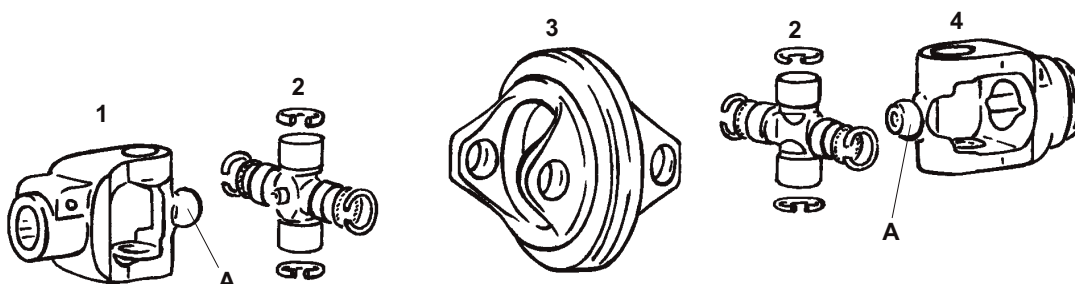80°


Part N°	Fig.	Rempl. / Repl. Walterscheid	Remarques - Comments - Opmerkingen - Anmerkungen - Comentarios
W.2380			
67/5030-234	1	21.10.810	1 3/8" Z6 / A : Ø 24 mm
67/5030-235	1	21.19.810	1 3/8" Z21 / A : Ø 24 mm
67/5020-18	2	21.06.00	Ø 27 x 75 - Ø 24 x 91
67/5100-12	3	21.95.05	
67/5030-236	4	21.42.810	1b intérieur / inner / binnen / Innen / interno, Ø 39,5 mm, A : Ø 24 mm
67/5030-237	4	21.43.810	2a extérieur / outer / buiten / Außen / externo, Ø 48 mm, A : Ø 24 mm
67/5030-255 NEW	4	21.11.810	Ov intérieur / inner / binnen / Innen / interno, Ø 34,5 mm, A : Ø 24 mm
67/5030-256 NEW	4	21.12.810	1 extérieur / outer / buiten / Außen / externo, Ø 41,3 mm, A : Ø 24 mm
W.2480			
67/5030-238	1	35.10.10	1 3/8" Z6 / A : Ø 27 mm
67/5030-239	1	35.10.12	1 3/8" Z21 / A : Ø 27 mm
67/5020-19	2	35.06.00	Ø 32 x 76 - Ø 27 x 94
67/5100-18	3	35.41.05	
67/5030-240	4	35.13.10	1b intérieur / inner / binnen / Innen / interno, Ø 39,5 mm, A : Ø 27 mm
67/5030-241	4	35.14.10	2a extérieur / outer / buiten / Außen / externo, Ø 48 mm, A : Ø 27 mm
67/5030-246 NEW	4	35.13.109	S4 intérieur / inner / binnen / Innen / interno, Ø 51 mm, A : Ø 27 mm
67/5030-247 NEW	4	W.2480.S5	S5 extérieur / outer / buiten / Außen / externo, Ø 61 mm, A : Ø 27 mm
W.2580			
67/5030-242	1	36.10.10	1 3/8" Z6 / A : Ø 30 mm
67/5030-243	1	36.10.12	1 3/8" Z21 / A : Ø 30 mm
67/5020-20	2	36.06.00	Ø 36 x 89 - Ø 32 x 106
67/5100-24	3	36.41.05	
67/5030-244	4	36.13.104	S4 intérieur / inner / binnen / Innen / interno, Ø 51 mm, A : Ø 30 mm
67/5030-245	4	36.14.116	S5 extérieur / outer / buiten / Außen / externo, Ø 61 mm, A : Ø 30 mm

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.



"THE RELIABLE SERVICE"





PTO SAFETY GUARDS

Protecteurs "EASY LOCK" - "EASY LOCK" safety guards -
Bescherminngen "EASY LOCK" - Gelenkwellschutz "EASY LOCK"



Croisillon Universal joint Kruisstuk Gelenkkreuz	Type de transmission Shaft model Type aftakas Gelenkwellen-Typ	Protecteur nu Safety guard without bearing Beschermkap zonder lager Gelenkwellschutz ohne Gleitringe	Long. fermée Shorter lenght Ingesch. lengte Geschlossene Länge	Kit de 2 bagues 2 bearings set Set van 2 lagers Satz 2 Ringe
(1.41) 54  22	A.1	67/5010-201 67/5010-202	1010 1210	67/5010-220
(2.41) 61,3  23,8	A.2	67/5010-203 67/5010-204	1010 1210	67/5010-221
(3.41) 70  27	A.3	67/5010-203 67/5010-204	1010 1210	67/5010-222
(4.41) 74,6  27	A.4			
(5.41) 79,4  30,2	A.5	67/5010-205 67/5010-206	1010 1210	67/5010-223
(6.41) 91,4  30,2	A.6			
(7.41) 106,5  30,1	A.7	67/5010-205 67/5010-206	1010 1210	67/5010-224
(7.81) 93,5  35	7N			
(8.41) 106  35	A.8	67/5010-209 67/5010-210	1010 1210	67/5010-225
(9.41.81) 108  41	A.9			
(9.41) 118  41	A.10	67/5010-211 67/5010-212	1010 1210	67/5010-225

Protecteur BYPY d'origine - suivant applications et dimensions : nous consulter
Original safety guards for pto shafts BYPY - following applications and dimensions : please ask us
Gelieve ons te raadplegen voor levering van originele afschermingen "BYPY"
Original-BYPY-Schütze bzw. andere Ausführungen und Abmessungen : Auf Anfrage

Graisseur pour protecteurs "EASY LOCK"
Grease nipple for "EASY LOCK" safety guards
Smeernippel voor beschermingen "EASY LOCK"
Schmiernippel für Gelenkwellschutz "EASY LOCK"

67/5010-13


Chainette de sécurité
Safety chain
Veiligheidsketting
Haltekette


67/5010-35

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.


"THE RELIABLE SERVICE"


PTO SAFETY GUARDS

Protecteurs "EASY LOCK" - "EASY LOCK" safety guards -
Beschermingen "EASY LOCK" - Gelenkwellschutz "EASY LOCK"

WALTERSCHEID




Croisillon Universal joint Kruisstuk Gelenkkreuz	Type de transmission Shaft model Type aftakas Gelenkwellen-Typ	Protecteur nu Safety guard without bearing Beschermkap zonder lager Gelenkwellschutz ohne Gleitringe	Long. fermée Shorter lenght Ingesch. lengte Geschlossene Länge	Kit de 2 bagues 2 bearings set Set van 2 lagers Satz 2 Ringe
(10.01.00)* 55  22	W.100 W.2100	67/5010-201 67/5010-202	1010 1210	67/5010-226
(20.00.00)* 61  24	W.200 W.2200	67/5010-203 67/5010-204	1010 1210	67/5010-227
(11.03.00)* 70  27	W.I			
(21.00.00)* 74,5  27	W.210 W.2300			
(22.00.00)* 92  30	W.220	67/5010-205 67/5010-206	1010 1210	67/5010-228
(23.00.00)* 106,5  30	W.230			
(35.00.00)* 76  32	W.2400			
(12.00.00)* 90  34	W.II			
(24.01.00)* 106,5  35	W.240	67/5010-207 67/5010-208	1010 1210	67/5010-228
(36.00.00)* 89  36	W.2500			
(26.00.00)* 104  42	W.2600	67/5010-209 67/5010-210	1010 1210	67/5010-229

Graisseur pour protecteurs "EASY LOCK"
Grease nipple for "EASY LOCK" safety guards
Smeernippel voor beschermingen "EASY LOCK"
Schmiernippel für Gelenkwellschutz "EASY LOCK"



67/5010-13

Chainette de sécurité
Safety chain
Veiligheidsketting
Haltekette



67/5010-35

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.


PTO SAFETY GUARDS

Protecteurs pour cardans grand angle - Safety guards for wide angle joints -
Beschermingen voor groothoekaftakassen - Gelenkwellenschutz für Weitwinkel-Gelenkwellen



Type de transmission Shaft model Beschermkap zonder lager Gelenkwellen-Typ	Référence Reference Referentie Bestell-Nr.	Kit de 2 bagues 2 bearings set Set van 2 lagers Satz 2 Ringe
W.100, W.2100, W.I, W.200, W.2300, W.210	67/5010-213	67/5010-230
W.II, W.220, W.230, W.240, W.2400, W.2500	67/5010-214	67/5010-231

Protecteurs “EASY LOCK” pour cardans grand angle -
“EASY LOCK” Safety guards for wide angle joints -
Beschermingen “EASY LOCK” voor groothoekaftakassen -
Gelenkwellenschutz “EASY LOCK” für Weitwinkel-Gelenkwellen

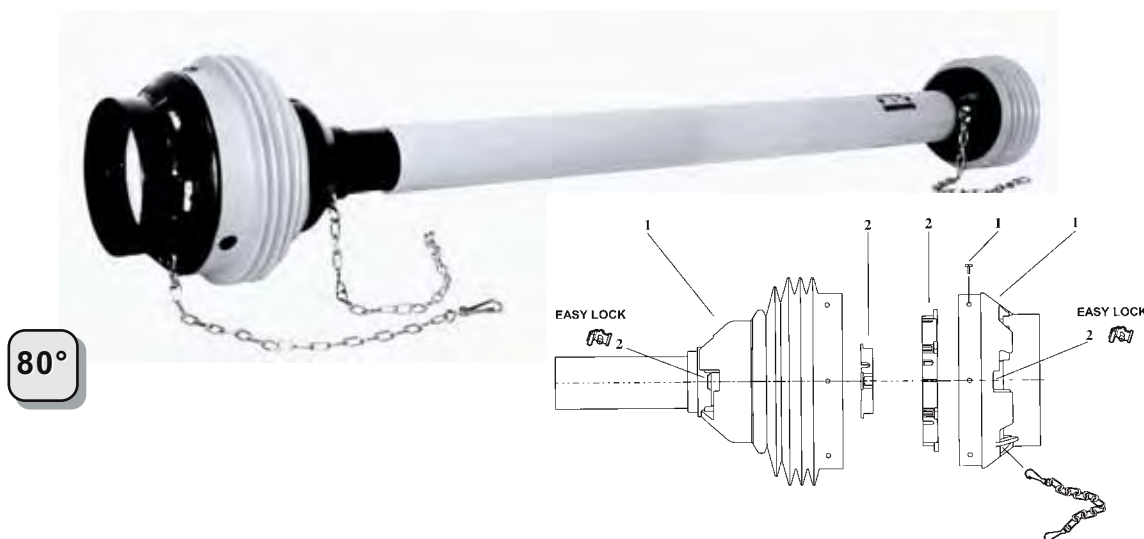

Croisillon Universal joint Kruisstuk Gelenkkreuz			Protecteur nu Safety guard without bearing Beschermkap zonder lager Gelenkwellenschutz ohne Gleitringe	Longueur Lenght Lengte Länge	Kit de 2 bagues 2 bearings set Set van 2 lagers Satz 2 Ringe
67/5020-8 (20.06.00)	X		67/5010-215	1010	67/5010-232
67/5020-10 (21.06.00)	X		67/5010-216	1360	67/5010-233
67/5020-13 (35.06.00)	X	X	67/5010-217	1010	67/5010-234
67/5020-16 (36.06.00)	X	X	67/5010-218	1360	67/5010-235





Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

PTO PARTS

Mâchoires pour tubes - Yokes for drive tube - Gaffels voor buizen -
Gabeln für Röhren - Enganches para tubos

BYPY
Série SFT Serie



Réf. 	Type 	Ext. - Out. - Buiten - Außen - Ext.	D1	G1	Int. - In. - Binnen - Innen - Int.	D2	G2
67/5020-21	1.41 22 x 54	67/5030-260 2040A6861	35.9	59	67/5030-268 2040A6862	30.7	56
67/5020-22	2.41 23.8 x 61.3	67/5030-261 2040C6851	45.5	73	67/5030-269 2040C6852	39.5	70
67/5020-24	4.41 27 x 74.6	67/5030-262 2040E6853	53.3	77	67/5030-270 2040E6852	46.8	74
67/5020-26	5.41 30.2 x 79.4	67/5030-263 2040G6859	58.1	68	67/5030-271 2040G6857	51.1	89
67/5020-27	6.41 30.2 x 91.4	67/5030-264 204S76853	58.1	89	67/5030-272 204S76854	51.1	86
67/5020-30	7.81 34.9 x 93.5	67/5030-265 2040L6851	65.9	99	67/5030-273 2040L6852	58.4	96
67/5020-31	8.41 34.9 x 106	67/5030-266 2040M6853	65.9	99	67/5030-274 2040M6854	58.4	96
67/5020-33	9.41.81 42 x 107.5	67/5030-267 2040N6851	70.1	103	67/5030-275 2040N6852	61.6	100

Mâchoires à verrouillage rapide, côté tracteur, voir notre catalogue CARD-20, CARD-21

Quick release yokes, tractor side, see our catalogue CARD-20, CARD-21

Gaffels met snelsluiting, trekker zijde, zie onze catalogus CARD-20, CARD-21

Gabeln mit Schiebestift, Schlepper seite, Sie im Katalog CARD-20, CARD-21

Enganches a cierre rapido, lado del tractor, ven nuestro catálogo CARD-20, CARD-21

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.





"THE RELIABLE SERVICE"



PTO PARTS

Tubes profilés - Profile tubes - Profielbuizen - Profil-Röhren - Tubos perfilados

BYPY Série SFT Serie

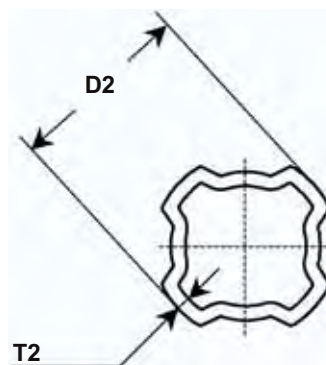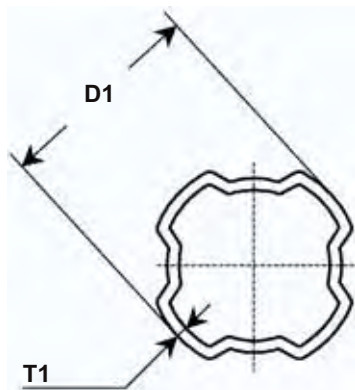

Réf. 	Type 	Tube 3 m	Tube 1 m	D1	T1	Tube 3 m	Tube 1 m	D2	T2
		Ext. - Out. - Buiten - Außen -Ext.				Int. - In. - Binnen - Innen - Int.			
67/5020-21	1.41 22 x 54	67/5040-260M3 122173000	67/5040-260M1 122173000	36.0	2.40	67/5040-268M3 122163000	67/5040-268M1 122163000	30.8	3.00
67/5020-22	2.41 23.8 x 61.3	67/5040-261M3 122053000	67/5040-261M1 122053000	45.6	2.75	67/5040-269M3 122043000	67/5040-269M1 122043000	39.6	4.50
67/5020-24	4.41 27 x 74.6	67/5040-262M3 122073000	67/5040-262M1 122073000	53.4	3.00	67/5040-270M3 122443000	67/5040-270M1 122443000	46.9	4.50
67/5020-26	5.41 30.2 x 79.4	67/5040-263M3 122093000	67/5040-263M1 122093000	58.2	3.25	67/5040-271M3 122513000	67/5040-271M1 122513000	51.2	5.00
67/5020-27	6.41 30.2 x 91.4								
67/5020-30	7.81 34.9 x 93.5	67/5040-265M3 122113000	67/5040-265M1 122113000	66.0	3.50	67/5040-273M3 122103000	67/5040-273M1 122103000	58.5	4.00
67/5020-31	8.41 34.9 x 106.0								
67/5020-33	9.41.81 42 x 107.5	67/5040-267M3 122133000	67/5040-267M1 122133000	70.2	4.00	67/5040-275M3 122123000	67/5040-275M1 122123000	61.7	5.00

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine.

Part numbers are quoted for reference purposes only.
Our parts and accessories are not original.

INDEX INDEX



Croisillons

Standard, type WALTERSCHEID	15
Pour joints grand angle WALTERSCHEID	16
Standard, type BYPY	17
Pour joints grand angle BYPY	17

Dispositifs de sécurité

Roues libres à cames	42
Limiteurs de couple à cames	43
Roues libres universelles	44
Limiteurs de couple à cames universels	44
Limiteurs à boulon de cisaillement	45
Limiteurs à friction - LD	46
Limiteurs à friction universels	47
Limiteurs de couple à friction et roue libre incorporée	48
Limiteurs automatiques	49

Divers

Convertisseurs de prise de force	59-60
Manchons cannelés	61

Joints de cardan et joints grand angle

Standard, type WALTERSCHEID	30-31
Standard, type BYPY	32-33
Joints grand angle, type WALTERSCHEID	34
Joints grand angle, type BYPY	35
Joints grand angle, origine BYPY	36

Mâchoires

A verrouillage rapide, type WALTERSCHEID	18-19
A verrouillage rapide, type BYPY	20-21
Alésées avec rainure de clavette et boulon sécant	22
Alésées avec rainure de clavette et blocage à vis	23
Alésées avec trou de goupille	24
Pour tube, type WALTERSCHEID	25-26
Pour tube, type BYPY	27-28
Spécifiques, type BYPY	29

Pièces composantes des transmissions

Pour joint grand angle 70° type WALTERSCHEID	50
Pour joint grand angle 80° type WALTERSCHEID	51
Pour joint grand angle 80° type BYPY	52
Pour limiteur à friction BYPY (2 disques)	53
Pour limiteur à friction BYPY (4 disques)	54
Pour limiteur automatique SC - BYPY	55
Pour limiteur de couple à friction et roue libre inc. BYPY	55
Pour limiteur de couple à came BYPY	55
Pour roue libre BYPY	56
Manchons RS	56
Kits poussoir pour mâchoires	57
Garnitures pour limiteur à friction	58
Arbres cannelés	59

Protecteurs de sécurité

"Easy lock" WALTERSCHEID	38
"Easy lock" BYPY	39
Pour grand angle, type WALTERSCHEID	40
"Easy lock" pour grand angle type WALTERSCHEID	40
Bols protecteurs pour joint grand angle BYPY	41

Transmissions à cardan pour prise de force

Standard, type WALTERSCHEID	3-4
Standard, type BYPY	5-6
1 joint grand angle, type WALTERSCHEID	7
2 joints grand angle, type WALTERSCHEID	8
Avec roue libre	9
Avec limiteur à cames	10
Avec limiteur à boulon de cisaillement	11
Avec limiteur à friction	12

Tubes

Type WALTERSCHEID	13
Type BYPY	14

Drive shafts components

For wide angle CV-joints (70°) WALTERSCHEID type	50
For wide angle CV-joints (80°) WALTERSCHEID type	51
For wide angle CV-joints (80°) BYPY type	52
For BYPY friction limiter (2 discs)	53
For BYPY friction limiter (4 discs)	54
For BYPY automatic limiter (SC type)	55
For BYPY friction torque limiter with overrunning clutch	55
For BYPY torque cam limiter	55
For BYPY overrunning clutch	56
RS collar	56
Disconnect pin for yokes	57
Frictions disk for friction torque limiters	58
Splined shafts	59

Miscellaneous

PTO adaptors	59-60
PTO sleeves and couplings	61

P.T.O. drive shafts

Standard, WALTERSCHEID type	3-4
Standard, BYPY type	5-6
With one wide angle, WALTERSCHEID type	7
With two wide angle, WALTERSCHEID type	8
With overrunning clutch	9
With ratchet torque limiter	10
With shear bolt torque limiter	11
With friction clutch shafts	12

Safety devices

Overrunner cam clutches	42
Torque cam limiters	43
Universal overrunning clutches	44
Universal pin torque limiters	44
Shear bolt torque limiters	45
Friction torque limiters - LD	46
Universal friction torque limiters	47
Friction torque limiters with overrunning clutch	48
Automatic torque limiters	49

Safety guards

"Easy lock" safety guards for p.t.o. shafts WALTERSCHEID ..	38
"Easy lock" safety guards for p.t.o. shafts BYPY	39
For wide angle joints WALTERSCHEID	40
"Easy lock" safety guards for wide angle joints WALTERSCHEID ...	40
Shelters for BYPY wide angle shafts	41

Tubes

WALTERSCHEID type	13
BYPY type	14

U-joints and CV-joints

U-joints WALTERSCHEID type	30-31
U-joints BYPY type	32-33
CV-joints, WALTERSCHEID type	34
CV-joints, BYPY type	35
CV-joints, BYPY	36

Universal joints

Standard, WALTERSCHEID type	15
For WALTERSCHEID wide angle	16
Standard, BYPY type	17
For wide angle BYPY	17

Yokes

Quick release yokes WALTERSCHEID type	18-19
Quick release yokes BYPY type	20-21
Plain bore yokes with keyway and interfering bolt	22
Plain bore yokes with keyway and tapped hole	23
Plain bore yokes with spring pin hole	24
For tube, WALTERSCHEID type	25-26
For tube, BYPY type	27-28
Spécific, BYPY type	29



" The reliable service "



SECURITE ET CONDITIONS D'UTILISATION SAFETY AND WORKING CONDITIONS




Utiliser la machine avec une transmission à cardans présentant, longueur, dimensions, dispositifs de sécurité et protecteurs nécessaires.

Utiliser la transmission à cardans et les dispositifs de sécurité uniquement pour les fonctions auxquelles ils sont destinés.


Use the implement only with the original driveline, which is compatible in length, power capacity, safety devices and shielding.

The drivelines and safety devices are designed specifically for the implement, and should be exclusively for this purpose.



Avant d'utiliser la machine, s'assurer que tous les protecteurs du tracteur et de la machine aient été installés et qu'ils fonctionnent correctement. Remplacer les composants détériorés ou manquants et les monter correctement avant d'utiliser la transmission.

Ensure that all driveline, tractor and implement shields are functional and in place before operation. Damaged or missing parts must be replaced with original spare parts, correctly installed, before using of drivelines.



Avant d'utiliser la machine, s'assurer que la transmission à cardans soit correctement verrouillée sur les arbres du tracteur et de la machine.


Ensure that the driveline is securely attached to the tractor and the implement before operating.



Eviter de porter des vêtements de travail ou ceintures avec pans flottants, des écharpes, etc ... Le contact avec une pièce en rotation peut provoquer des accidents graves.


Do not wear loose clothing, jewelry, hair or anything which could get caught in the machine.

Contact with rotating parts could cause serious injury or death.



Arrêter le moteur du tracteur et retirer la clé de contact avant toute intervention de maintenance sur la machine.

Disengage the PTO, turn off the tractor engine and remove key before approaching the implement or performing maintenance work.



Pendant le transport et le travail, éviter d'allonger trop la transmission à cardans. Les tubes télescopiques doivent toujours se superposer au minimum sur un tiers de leur longueur.

Keep the profiles overlapped as much as possible during transport and operation.


Telescoping tubes must overlap by at least 1/3 of their length during operation.



Lorsque la machine - donc la transmission à cardans - est en service, - ne pas dépasser les limites de vitesse et de puissance indiquées dans le manuel de la machine. Eviter les surcharges et les démarrages en charge de la prise de force.


When using the implement and driveline, do not exceed the speed or power limits given by operator's manual.

Do not overload the implement or suddenly engage the PTO clutch. Any torque limiter or clutch should be installed on the implement end of the driveline. All rotating parts must be guarded




Travailler avec des angles d'articulation limités et identiques. Débrayer la prise de force du tracteur dès que l'angle de travail du joint de cardan atteint une valeur de 35°

When operating, ensure that joint angles are equal. Disengage the PTO when the angle of the joints exceeds 35°



Le joint homocinétique peut travailler jusqu'à 70° ou 80° selon le type mais uniquement pour des périodes très courtes (braquage); en aucun cas pour service continu.

Certain type of constant velocity joints may operate at angles up to 70° or 80° for brief periods (e.g. during turning)



Fixer les chaînettes de façon à ce que le mouvement d'articulation de la transmission soit toujours libre.

Attach safety chains, allowing sufficient slack for the driveline during turns and operation.



" The reliable service "





INTRODUCTION INTRODUCTION

Cher client, aussi exhaustif qu'il puisse paraître, notre catalogue ne peut comprendre l'ensemble des produits que nous sommes à même de vous fournir. Si vous désirez un produit non repris dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous contacter.


Please note that, extensive as it may look, this catalogue cannot contain all the different products we can supply. If you require anything you can not find in here, please do not hesitate to contact us.

Pour le choix d'une transmission à cardan, il est nécessaire de connaître :
To choice your pto shaft, it is necessary to know :

La puissance à transmettre / Power to transmit

L'angle de travail des joints / Joint angle work

La vitesse de rotation / Rotation speed

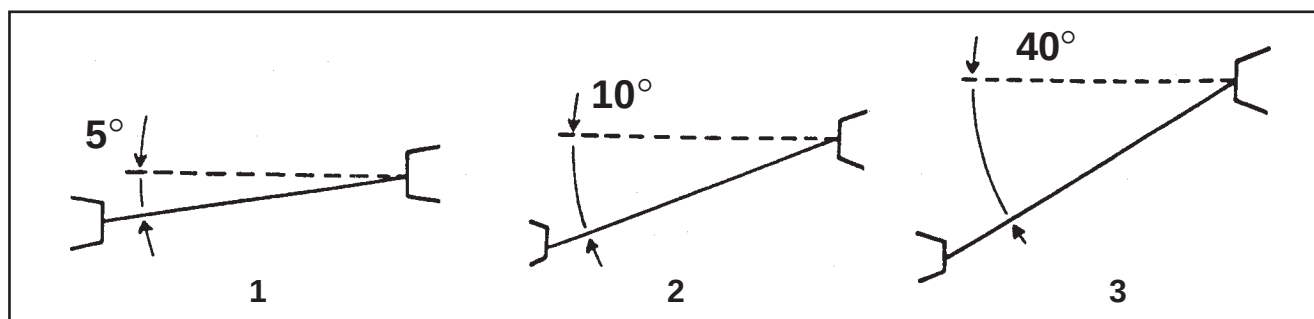

Puissance en CV suivant l'angle de travail à 540 et 1000 tr/min supportée par le cardan
PK power following work angle (540 rpm & 1000 rpm) tolerated by pto shaft

	1		2		3	
TYPE	540 rpm	1 000 rpm	540 rpm	1 000 rpm	540 rpm	1 000 rpm
A1	18-21 cv	30-35 cv	10-13 cv	15-19 cv	6-8 cv	8-13 cv
A2	25-30 cv	40-50 cv	18-21 cv	25-32 cv	10-13 cv	18-21 cv
A4	40-48 cv	70-80 cv	28-34 cv	40-50 cv	17-20 cv	28-32 cv
AG.W35	80-90 cv	135-148 cv	50-59 cv	80-89 cv	30-36 cv	50-57 cv
A7	100-110 cv	165-180 cv	65-75 cv	100-114 cv	40-46 cv	68-74 cv
A8.W24	130-142 cv	220-235 cv	85-96 cv	135-144 cv	50-59 cv	85-92 cv

1 CV/PK = 0,736 kW - 1 kW = 1,36 CV/PK

Calcul de la puissance / Calculation of power

$$\frac{\text{daNm} \times \text{rpm}}{702} = \text{CV/PK}$$

$$\frac{\text{daNm} \times \text{rpm}}{955} = \text{kW}$$

Calcul du couple / Calculation of torque

$$\frac{\text{CV/PK} \times 702}{\text{rpm}} = \text{daNm}$$

$$\frac{\text{kW} \times 955}{\text{rpm}} = \text{daNm}$$




" The reliable service "






DETERIORATIONS ET REMEDES TROUBLESHOOTING




MARQUAGE DES OREILLES DES MACHOIRES
ANGULARITES DE TRAVAIL EXCESSIVES
- Réduire l'angle de travail
- Débrayer la prise de force lorsque l'angle dépasse 35°

WEAR OF YOKES EARS
EXCESSIVE WORKING ANGLE
- Reduce working angle
- Disengage P.T.O. when joint angle exceeds 35°




DEFORMATION DES OREILLES DES MACHOIRES
DEPASSEMENT DU COUPLE ADMISSIBLE
- Eviter les surcharges et les démarrages en charge de la prise de force
- Vérifier l'état du limiteur de couple

DEFORMATION OF YOKES EARS
EXCESSIVE TORQUE PEAK OR SHOCK LOAD
- Avoid overloading and engaging drive under load
- Check function of torque limiter




RUPTURE DU CROISILLON
DEPASSEMENT DU COUPLE ADMISSIBLE
- Eviter les surcharges et les démarrages en charge de la prise de force
- Vérifier l'état du limiteur de couple

DEFORMATION OF YOKES EARS
EXCESSIVE TORQUE PEAK OR SHOCK LOAD
- Avoid overloading and engaging drive under load
- Check function of torque limiter




USURE PREMATUREE DU CROISILLON
PUISSANCE EXCESSIVE
- Ne pas dépasser les conditions de vitesse et de puissance indiquées dans le manuel d'utilisation de la machine
MAUVAISE LUBRIFICATION

ACCELERATED WEAR OF CROSS ARM
EXCESSIVE LOAD
- Do not exceed the speed or power limits indicated in the instruction manual.
INSUFFICIENT LUBRICATION




DEFORMATION DES ELEMENTS TELESCOPIQUES
DEPASSEMENT DU COUPLE ADMISSIBLE
- Eviter les surcharges et l'embrayage sous charge de la prise de force
- Vérifier l'état du limiteur de couple
- S'assurer que la transmission n'entre pas en contact avec des parties du tracteur ou de la machine pendant les manoeuvres

DEFORMATION OF TELESCOPING TUBES
EXCESSIVE TORQUE PEAK OR SHOCK LOAD
- Avoid overloading and engaging drive under load
- Check functioning of torque limiter
- Check that driveline does not come into contact with tractor or implement components during movements.



USURE PREMATUREE DES TUBES TELESCOPIQUES
LUBRIFICATION INSUFFISANTE

ACCELERATED WEAR OF TELESCOPING TUBES
INSUFFICIENT LUBRICATION



USURE PREMATUREE DES PALIERS DU PROTECTEUR
LUBRIFICATION INSUFFISANTE

ACCELERATED WEAR OF SHIELD BEARING
INSUFFICIENT LUBRICATION

Les références des pièces sont indicatives.
Nos pièces ne sont pas d'origine.

***Part numbers are quoted for reference purposes only
and are not used as original equipment.***



" The reliable service "




TRANSMISSIONS A CARDAN P.T.O. DRIVE SHAFTS

Type
WALTERSCHEID
Type



TRANSMISSIONS STANDARD STANDARD P.T.O. DRIVE SHAFTS



Livrés avec protecteur homologué
Supplied with approved safety guard

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF

				Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoières / Yokes	
Croisillon Universal joint	CV / PK 540 T/min	Référence Reference	L (mm) L (mm)				
 55 22 (10.01.00)	16	67/5000-1 (A.1/750 W)	710 / 1000	00a	0a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-2 (A.1/1050 W)	1010 / 1420	00a	0a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 61 24 (20.00.00)	22	67/5000-3 (A.2/750 W)	710 / 1000	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-4 (A.2/1050 W)	1010 / 1420	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 70 27 (11.03.00)	30	67/5000-5	710 / 1000	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-6	1010 / 1420	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 74,5 27 (21.00.00)	35	67/5000-7 (A.4/750 W)	710 / 1000	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-8 (A.4/1050 W)	1010 / 1420	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-9 (A.4/1200 W)	1210 / 1700	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 92 30 (22.00.00)	62	67/5000-10 (A.6/750 W)	710 / 1000	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-11 (A.6/1050 W)	1010 / 1420	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 76 32 (35.00.00)	60	67/5000-12 (W35/750 W)	710 / 1000	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-13 (W35/1050 W)	1010 / 1420	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6

SPECIAL VICON

				Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoières / Yokes	
Croisillon Universal joint	CV / PK 540 T/min	Référence Reference	L (mm) L (mm)				
 55 22 (10.01.00)	16	67/5000-14 (A.1.VIC/AM)	600 / 860	00a	0a	1.3/8" Z6	ø 30






Type
WALTERSCHEID
Type

TRANSMISSIONS A CARDAN P.T.O. DRIVE SHAFTS

TRANSMISSIONS STANDARD STANDARD P.T.O. DRIVE SHAFTS



Livrés avec protecteur homologué
Supplied with approved safety guard

Croisillon Universal joint	CV / PK 540 T/min	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoières / Yokes	
 (35.00.00)	60	67/5000-15 (A.35/750 E) 67/5000-16 (A.35/1050 E)	710 / 1000 1010 / 1420	S4 S4	S5 S5	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6
 (24.01.00)	92	67/5000-17 (W.24/750 E) 67/5000-18 (W.24/900 E) 67/5000-19 (W.24/1050 E) 67/5000-20 (W.24/1200 E)	710 / 1000 860 / 1210 1010 / 1420 1210 / 1700	S4 S4 S4 S4	S5 S5 S5 S5	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6
 (36.00.00)	90	67/5000-21 (W.36/1200 E)	1210 / 1700	S4	S5	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6




TRANSMISSIONS A CARDAN P.T.O. DRIVE SHAFTS

Type
BYPY
Type



TRANSMISSIONS STANDARD STANDARD P.T.O. DRIVE SHAFTS



Livrés avec protecteur homologué
Supplied with approved safety guard

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF

Croisillon Universal joint	CV / PK 540 T/min	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoières / Yokes	
 (1.41)	16	67/5000-22 (501.08 SZ) 67/5000-23 (501.11 SZ) 67/5000-24 (501.12 SZ) 67/5000-25 (501.14 SZ)	610 / 860 860 / 1210 1010 / 1420 1200 / 1700	1.04 1.04 1.04 1.04	1.03 1.03 1.03 1.03	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6
 (2.41)	22	67/5000-26 (A.2.10 SZ) 67/5000-27 (A.2.12 SZ)	770 / 1080 910 / 1280	2.04 2.04	2.03 2.03	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6
 (3.41)	30	67/5000-28 (A.3.12 SZ)	1010 / 1420	2.03	3.03	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 (4.41)	35	67/5000-29 (A.4.10 SZ) 67/5000-30 (A.4.12 SZ)	780 / 1110 1010 / 1420	4.04 4.04	3.03 3.03	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6
 (5.41)	48	67/5000-31 (A.5.12 SZ)	1010 / 1420	5.04	5.03	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 (6.41)	62	67/5000-32 (A.6.07 SZ) 67/5000-33 (A.6.10 SZ) 67/5000-34 (A.6.12 SZ) 67/5000-35 (A.6.14 SZ)	485 / 635 780 / 1100 1010 / 1420 1210 / 1700	5.04 5.04 5.04 5.04	6.03 6.03 6.03 6.03	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6	1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6 1.3/8" Z6






Type
BYPY
Type

TRANSMISSIONS A CARDAN P.T.O. DRIVE SHAFTS

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF




TRANSMISSIONS STANDARD STANDARD P.T.O. DRIVE SHAFTS



Livrés avec protecteur homologué
Supplied with approved safety guard

Croisillon Universal joint	CV / PK 540 T/min	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoières / Yokes	
 (7.41)	75	67/5000-36 (A.7.11.SZ)	860 / 1210	7.04	6.03	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-37 (A.7.12.SZ)	1010 / 1420	7.04	6.03	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 (8.41)	92	67/5000-38 (A.8.09.SZ)	710 / 1000	7.04	6.03	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-39 (A.8.11.SZ)	860 / 1210	7.04	6.03	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-40 (A.8.12.SZ)	1010 / 1420	7.04	6.03	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6

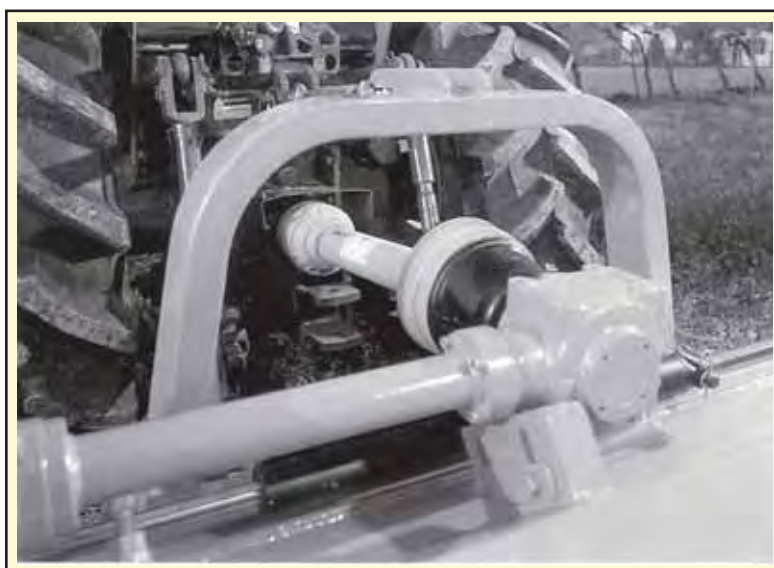

TRANSMISSIONS A CARDAN P.T.O. DRIVE SHAFTS

Type
WALTERSCHEID
Type




TRANSMISSIONS GRAND ANGLE PTO SHAFTS WITH WIDE ANGLE JOINT



Livrés avec protecteur homologué
Supplied with approved safety guard

1 joint grand angle, coté tracteur
1 wide angle joint, tractor side

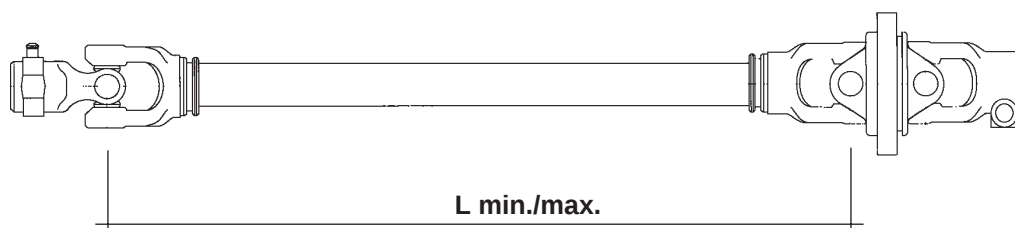

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF

Croisillon Universal joint	CV / PK 540 T/min	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoirs / Yokes	
	35	67/5000-41 (AG.4/710W)	710 / 1000	0V	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-42 (AG.4/860W)	860 / 1210	0V	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-43 (AG.4/1010W)	1010 / 1420	0V	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-44 (AG.4/1210W)	1210 / 1700	0V	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-45 (AG.4/1360W)	1360 / 1910	0V	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
	60	67/5000-46 (AG.35/710W)	710 / 1000	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-47 (AG.35/860W)	860 / 1210	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-48 (AG.35/1010W)	1010 / 1420	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-49 (AG.35/1210W)	1210 / 1700	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-50 (AG.35/1360W)	1360 / 1910	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6





Type
WALTERScheid
Type


TRANSMISSIONS A CARDAN P.T.O. DRIVE SHAFTS

TRANSMISSIONS GRAND ANGLE PTO SHAFTS WITH WIDE ANGLE JOINT



Livrés avec protecteur homologué
Supplied with approved safety guard

2 joints grand angle
2 wides angle joints

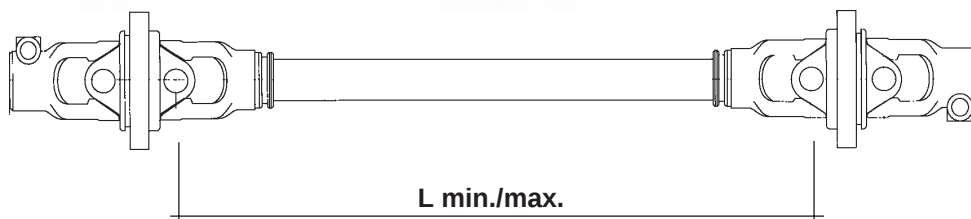

Croisillon Universal joint	CV / PK 540 T/min	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoières / Yokes	
	35	67/5000-51 (AGD.4/710W)	710 / 1000	0V	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-52 (AGD.4/860W)	860 / 1210	0V	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-53 (AGD.4/1010W)	1010 / 1420	0V	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-54 (AGD.4/1210W)	1210 / 1700	0V	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-55 (AGD.4/1360W)	1360 / 1910	0V	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
	60	67/5000-56 (AGD.35/710W)	710 / 1000	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-57 (AGD.35/860W)	860 / 1210	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-58 (AGD.35/1010W)	1010 / 1420	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-59 (AGD.35/1210W)	1210 / 1700	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
		67/5000-60 (AGD.35/1360W)	1360 / 1910	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6



TRANSMISSIONS A CARDAN P.T.O. DRIVE SHAFTS


Type
WALTERSCHEID
Type



TRANSMISSIONS AVEC ROUE LIBRE PTO SHAFTS WITH OVERRUNNING CLUTCH



Livrés avec protecteur homologué
Supplied with approved safety guard

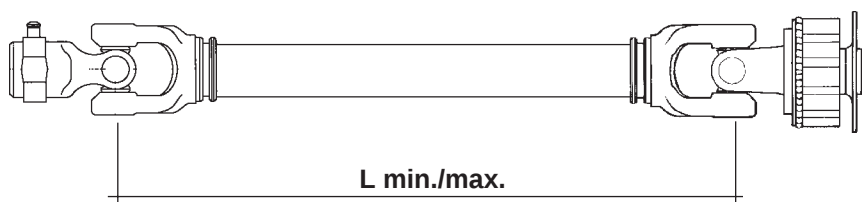

Croisillon Universal joint	N.m.	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Réf. roue libre Overrunning ref.	Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoières / Yokes	
 61 (20.00.00)	1600	67/5000-61 (A.2/RL 1050 W)	1010 / 1420	67/5080-2 (18.51.03)	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 74,5 (21.00.00)	1600	67/5000-62 (A.4/RL 1050 W)	1010 / 1420	67/5080-4 (18.51.05)	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 92 (22.00.00)	1600	67/5000-63 (A.6/RL 1050 W)	1010 / 1420	67/5080-6 (18.51.09)	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 76 (35.00.00)	2400	67/5000-64	1010 / 1420	67/5080-8 (WAK.035.005)	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 89 (36.00.00)	2400	67/5000-65	1010 / 1420	67/5080-10 (WAK.036.005)	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6

Sur demande : montage arbres à cardans avec d'autres dispositifs de sécurité / On request : fitting of pto drive shafts with other safety device

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF






Type
WALTERSCHEID
Type

TRANSMISSIONS A CARDAN P.T.O. DRIVE SHAFTS

TRANSMISSIONS AVEC LIMITEUR A CAMES PTO SHAFTS WITH RATCHET TORQUE LIMITER



Livrés avec protecteur homologué
Supplied with approved safety guard

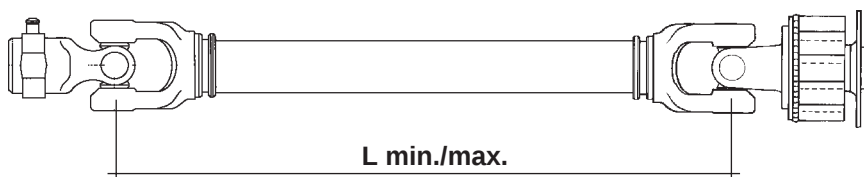

Croisillon Universal joint	N.m.	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Réf. limiteur Limiter ref.	Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoirs / Yokes	
 61 (20.00.00)	600	67/5000-66 (A.2/LC 1050 W)	1010 / 1420	67/5070-5 (31 C0)	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 74,5 (21.00.00)	600	67/5000-67 (A.4/LC 1050 W)	1010 / 1420	67/5070-7 (31 C1)	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 76 (35.00.00)	1200	67/5000-68 (W35/LC 1050 W)	1010 / 1420	67/5070-13 (WAK.035034)	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6

Sur demande : montage arbres à cardans avec d'autres dispositifs de sécurité / On request : fitting of pto drive shafts with other safety device




TRANSMISSIONS A CARDAN

P.T.O. DRIVE SHAFTS



TRANSMISSIONS AVEC LIMITEUR A BOULON DE CISAILLEMENT

PTO SHAFTS WITH SHEAR BOLT TORQUE LIMITER

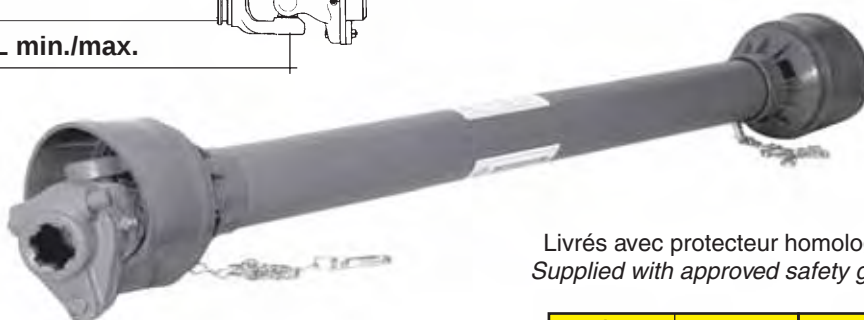

Livrés avec protecteur homologué
Supplied with approved safety guard

						Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoières / Yokes	
Croisillon Universal joint	N.m.	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Réf. limiteur Limiter ref.					
 (21.00.00)	1700	67/5000-70 (A.4/LB 1050 W)	1010 / 1420	67/5070-20 (23.04)	M8x50	0v	1	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 (35.00.00)	2410	67/5000-71 (W35LB 1050 W)	1010 / 1420	67/5070-23 (WAK.035.000)	M10x60	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
Croisillon Universal joint	N.m.	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Réf. limiteur Limiter ref.					
 (35.00.00)	2410	67/5000-72	1010 / 1420	67/5070-23 (WAK.035.000)	M10x60	S4	S5	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 (24.01.00)	4550	67/5000-73	1010 / 1420	67/5070-24 (33.08)	M12x65	S4	S5	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 (36.00.00)	3800	67/5000-74	1010 / 1420	67/5070-25 (WAK.036.000)	M12x70	S4	S5	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
Croisillon Universal joint	N.m.	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Réf. limiteur Limiter ref.					
 (6.41)	2500	67/5000-75 (A.6/LB 1050 B)	1010 / 1420	67/5070-21 (33.06)	M10x60	5.04	6.03	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 (8.41)	4550	67/5000-76	1010 / 1420	67/5070-24 (33.08)	M12x65	7.04	6.03	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6

Sur demande : montage arbres à cardans avec d'autres dispositifs de sécurité / On request : fitting of pto drive shafts with other safety device





TRANSMISSIONS A CARDAN


P.T.O. DRIVE SHAFTS

TRANSMISSIONS AVEC LIMITEUR A FRICTION

PTO SHAFTS WITH FRICTION CLUTCH LIMITER



Livrés avec protecteur homologué
Supplied with approved safety guard

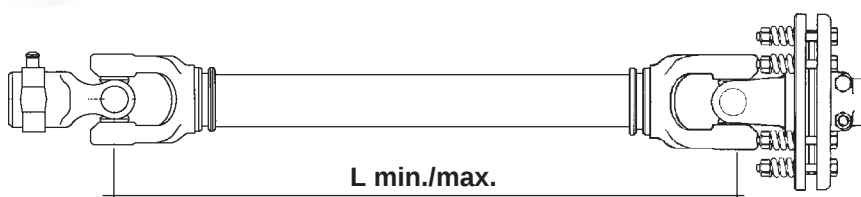

L min./max.

						Int. / Inner	Ext. / Outer	Machoières / Yokes	
Croisillon Universal joint	N.m.	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Réf. limiteur Limiter ref.	Disque Disc				
 (35.00.00)	1500	67/5000-77 (W35LD 1050)	1010 / 1420	67/5070-37 (WAK.035.125)	2	1b	2a	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 (35.00.00)	1500	67/5000-78	1010 / 1420	67/5070-37 (WAK.035.125)	2			1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 (24.01.00)	2000	67/5000-79 (W24 LD 1050 E)	1010 / 1420	67/5070-40 (88.A7)	4	S4	S5	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
 (36.00.00)	2000	67/5000-80	1010 / 1420	67/5070-44 (WAK.036.200)	4	S4	S5	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6
Croisillon Universal joint	N.m.	Référence Reference	L (mm) L (mm)	Réf. limiteur Limiter ref.	Disque Disc				
 (8.41)	2000	67/5000-81	1010 / 1420	67/5070-40 (88.A7)	4	7.04	6.03	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6

Sur demande : montage arbres à cardans avec d'autres dispositifs de sécurité / On request : fitting of pto drive shafts with other safety device




TUBES PROFILES PROFILE TUBES


Type
WALTERSCHEID
Type




Tube intérieur / Inner tube - (Lg.: 3 m)




67/5040-1
00a
(75.06.00)




67/5040-3
0
(75.10.00)




67/5040-5
0v
(75.11.00)



67/5040-7
1b
(75.25.00)




67/5040-9
S4
(75.44.00)




67/5040-10
S5
(75.45.00)


Tube extérieur / outer tube - (Lg.: 3 m)




67/5040-2
0a
(75.12.00)




67/5040-4
1
(75.15.00)




67/5040-4
1
(75.15.00)



67/5040-8
2a
(75.35.00)



67/5040-10
S5
(75.45.00)



67/5040-12
S6
(75.46.00)



PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF





Type
BYPY
Type

TUBES PROFILES PROFILE TUBES

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF

Tube intérieur / Inner tube - (Lg.: 3 m)



67/5040-154
1.04
(125023000)



67/5040-155
2.04
(125043000)



67/5040-156
2.03
(125053000)



67/5040-157
4.04
(125073000)



67/5040-159
5.04
(125093000)



67/5040-159
5.04
(125093000)



67/5040-161
7.04
(125113000)




67/5040-168
6.03
(125123000)



67/5040-168
6.03
(125123000)



67/5040-153
8.04
(125133000)



67/5040-178
9.04
(125143000)


Tube extérieur / outer tube - (Lg.: 3 m)



67/5040-162
1.03
(125033000)



67/5040-156
2.03
(125053000)



67/5040-164
3.03
(125083000)



67/5040-164
3.03
(125083000)



67/5040-167
5.03
(125103000)



67/5040-168
6.03
(125123000)



67/5040-168
6.03
(125123000)



67/5040-182
8.03
(125223000)



67/5040-184
9.03
(125153000)



67/5040-182
8.03
(125223000)




67/5040-184
9.03
(125153000)




CROISILLONS UNIVERSAL JOINTS

Type
WALTERSCHEID
Type




CROISILLONS STANDARD UNIVERSAL JOINTS



Référence Reference	ø A	B	Remplace / Replaces Walterscheid
67/5020-4 (Kit "18")	18	47	19.00.00
67/5020-5 (Kit "19")	19	52	DIDOT 519
67/5020-6 (Kit "00")	22	54	-
67/5020-7 (Kit "0")	22	55	10.01.00
67/5020-8 (Kit "20")	24	61	20.00.00
67/5020-9 (Kit "1")	27	70	11.03.00
67/5020-10 (Kit "21")	27	74,5	21.00.00
67/5020-11 (Kit "22")	30	92	22.00.00
67/5020-12 (Kit "14")	30	106,5	23.00.00
67/5020-13 (Kit "35")	32	76	35.00.00
67/5020-14 (Kit "2")	34	90	12.00.00
67/5020-15 (Kit "24")	35	106,5	24.01.00
67/5020-16 (Kit "36")	36	89	36.00.00
67/5020-17 (Kit "26")	42	104	26.00.00

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF






Type
WALTERSCHEID
Type


CROISILLONS UNIVERSAL JOINTS




**CROISILLON POUR JOINTS
GRAND ANGLE 70°
UNIVERSAL JOINTS
FOR 70° WIDE ANGLE JOINTS**



Référence Reference	Type Type	ø A	B	Remplace / Replaces Walterscheid
67/5020-10 (Kit "21")	W2370	27	74,5	21.00.00



**CROISILLONS POUR JOINTS
GRAND ANGLE 80°
UNIVERSAL JOINTS
80° WIDE ANGLE JOINTS**

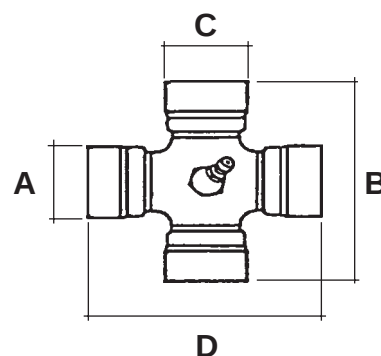


Référence Reference	Type Type	ø A	B	ø C	D	Remplace / Replaces Walterscheid
67/5020-18 (W.21.06.00)	W2380	24	75	27	91	21.06.00
67/5020-19 (W.35.06.00)	W2480	27	76	32	94	35.06.00
67/5020-20 (W.36.06.00)	W2580	32	89	36	106	36.06.00




CROISILLONS UNIVERSAL JOINTS

Type
BYPY
Type





CROISILLONS STANDARD UNIVERSAL JOINTS



Référence Reference	ø A	B	Remplace / Replaces BYPY
67/5020-21 (1.41)	22	54	41201
67/5020-22 (2.41)	23,8	61,3	41202
67/5020-23 (3.41)	27	70	41203
67/5020-24 (4.41)	27	74,6	41204
67/5020-25 (30.41)	29	80	412300001
67/5020-26 (5.41)	30,2	79,4	41205
67/5020-27 (6.41)	30,2	91,4	41206
67/5020-28 (7.41)	30,1	106,5	412070001
67/5020-29 (60.41)	34	106,5	412600001
67/5020-30 (7.81)	35	93,5	41207
67/5020-31 (8.41)	35	106	41208
67/5020-32 (89.41 / 75.41)	36,5	107	412890001
67/5020-33 (9.41.81)	41	108	41209
67/5020-34 (9.41 / 10.41)	41	118	41210




CROISILLONS POUR JOINTS GRAND ANGLE UNIVERSAL JOINTS FOR WIDE ANGLE JOINTS



Référence Reference	Type Type	ø A	B
67/5020-35 (2.41.02)	A2	23,8	61,3
67/5020-36 (4.41.02)	A4	23,8	86
67/5020-39 (412060004)*	A6	30,2	91,4
67/5020-37 (6.41.02)	A6	30,2	99,4
67/5020-38 (8.41.02)	A8	35	106













Type
WALTERSCHEID
Type

**MACHOIRES
YOKES**

MACHOIRES A VERROUILLAGE RAPIDE - QUICK RELEASE YOKES




Croisillon Universal joint			Rempl. / Repl. WALTERSCHEID
 (10.01.00)	1.3/8" Z6	67/5030-1 (W.10.10.00)	10.10.00
 (20.00.00)	1.3/8" Z6	67/5030-2 (W.20.10.00)	20.10.00
 (11.03.00)	1.3/8" Z6	67/5030-3 (W.11.10.00)	11.10.00
 (21.00.00)	1.3/8" Z6 1.3/8" Z21 1.3/4" Z6	67/5030-4 (W.21.10.00) 67/5030-5 (W.21.19.00) 67/5030-6 (W.21.18.00)	21.10.00 21.19.00 21.18.00
 (22.00.00)	1.3/8" Z6	67/5030-7 (W.22.10.00)	22.10.00
 (23.00.00)	1.3/8" Z6	67/5030-8 (W.23.51.00)	23.51.00
 (12.00.00)	1.3/8" Z6	67/5030-9 (W.12.10.00)	12.10.00
 (24.01.00)	1.3/8" Z6 1.3/8" Z21 1.3/4" Z6	67/5030-12 (W.24.10.00) 67/5030-10 (W.24.18.00) 67/5030-11 (W.24.17.00)	24.10.00 24.18.00 24.17.00



MACHOIRES YOKES




Type
WALTERSCHEID
Type




MACHOIRES A VERROUILLAGE RAPIDE - QUICK RELEASE YOKES



PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF

Croisillon Universal joint			Rempl. / Repl. WALTERSCHEID
 (35.00.00)	1.3/8" Z6	67/5030-13 (W .35.10.00)	35.10.00
	1.3/8" Z21	67/5030-14 (W .35.10.02)	35.10.02
	1.3/4" Z6	67/5030-15 (W .35.18.00)	35.18.00
 (36.00.00)	1.3/8" Z6	67/5030-16 (W .36.10.00)	36.10.00
	1.3/8" Z21	67/5030-17 (W .36.10.02)	36.10.02
	1.3/4" Z6	67/5030-18 (W .36.18.00)	36.18.00
	1.3/4" Z20	67/5030-19 (W .36.18.02)	36.18.02
 (26.00.00)	1.3/8" Z6	67/5030-116	26.10.06
	1.3/8" Z21	67/5030-117	26.10.04
	1.3/4" Z6	67/5030-20	26.18.00
	1.3/4" Z20	67/5030-21	26.18.02














Type
BYPP
Type


MACHOIRES YOKES

MACHOIRES A VERROUILLAGE RAPIDE - QUICK RELEASE YOKES



Croisillon Universal joint				Rempl. / Repl. BYPP
 (1.41)	1.1/8" Z6 1.3/8" Z6	67/5030-22 (1.05.03) 67/5030-23 (1.05.07)	- -	507010151 507010351
 (2.41)	1.1/8" Z6 1.3/8" Z6	67/5030-24 (2.05.03) 67/5030-25 (2.05.07)	- -	507020151 507020351
 (3.41)	1.3/8" Z6 1.3/8" Z21	67/5030-26 (3.05.07) 67/5030-27 (3.05.08)	- -	507030351 507033751
 (4.41)	1.3/8" Z6 1.3/8" Z21	67/5030-28 (4.05.07) 67/5030-29 (4.05.08)	- -	507040351 507043751
 (30.41)	1.3/8" Z6	67/5030-30 (30.05.07)	-	507300351
 (5.41)	1.3/8" Z6 1.3/8" Z21 1.3/4" Z6	67/5030-31 (5.05.07) 67/5030-32 (5.05.08) 67/5030-36 (5.05.09)	- - -	507050351 507053751 507050451
 (6.41)	1.3/8" Z6 1.3/8" Z21 1.3/4" Z6 1.3/4" Z20	67/5030-33 (6.05.07) 67/5030-34 (6.05.08) 67/5030-37 (6.05.09) 67/5030-35 (6.05.10)	- - - -	507060351 507063751 507060451 507063851
 (60.41)	1.3/8" Z6	67/5030-38 (60.05.07)	-	507600351





MACHOIRES A VERROUILLAGE RAPIDE - QUICK RELEASE YOKES

Croisillon Universal joint				Rempl. / Repl. BYPY
 (7.41)	1.3/8" Z6	67/5030-42 (7.05.07)	-	507070351
	1.3/8" Z21	67/5030-39 (7.05.08)	-	507073751
	1.3/4" Z6	67/5030-43 (7.05.09)	-	507070451
	1.3/4" Z20	67/5030-44	-	507073851
 (7.81)	1.3/8" Z6	67/5030-40 (7.N5.07)	-	507170351
	1.3/8" Z21	67/5030-41	-	507173751
	1.3/4" Z6	67/5030-45 (7.N5.09)	-	507170451
	1.3/4" Z20	67/5030-46 (7.N5.10)	-	507173851
 (8.41)	1.3/8" Z6	67/5030-47 (8.05.07)	-	507080351
	1.3/8" Z21	67/5030-48 (8.05.08)	-	507083751
	1.3/4" Z6	67/5030-49 (8.05.09)	-	507080451
	1.3/4" Z20	67/5030-50 (8.05.10)	-	507083851
 (89.41(75.41))	1.3/8" Z6	67/5030-51 (89.05.07)	-	507890351
 (9.41.81)	1.3/8" Z6	67/5030-52 (9N.05.07)	-	507190351
	1.3/8" Z21	-	67/5030-53	572093751
	1.3/4" Z6	-	67/5030-55 (9N.05.09)	572090451
	1.3/4" Z20	-	67/5030-56	572093851
 (9.41(10.41))	1.3/8" Z6	-	67/5030-57 (9.05.07)	572100351
	1.3/8" Z21	-	67/5030-54 (9.05.08)	572103751
	1.3/4" Z6	-	67/5030-58 (9.05.09)	572100451
	1.3/4" Z20	-	67/5030-59 (9.05.10)	572103851






MACHOIRES YOKES



**MACHOIRES ALESEES AVEC RAINURE DE CLAVETTE ET BOULON SECANT
PLAIN BORE YOKES WITH KEYWAY AND INTERFERING BOLT**

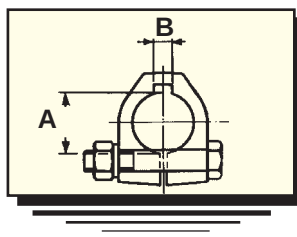


Croisillon Universal joint	Référence Reference	ø A (mm)	B (mm)	Rempl. / Repl. WALTERSCHEID	Rempl. / Repl. BYPY
	67/5030-60 (1.05.33)	25	8	10.10.110	509016152
	67/5030-61 (1.05.34)	30	8	10.10.07	509016252
	67/5030-62 (2.05.33)	25	8	20.19.121	509026152
	67/5030-63 (2.05.34)	30	8	20.10.04	509026252
	67/5030-64 (3.05.34)	30	8	11.10.06	509036252
	67/5030-65 (3.05.35)	35	10	11.13.04	509036352
	67/5030-66 (4.05.33)	25	8	-	509046152
	67/5030-67 (4.05.34)	30	8	21.29.02	509046252
	67/5030-68 (4.05.35)	35	10	21.18.02	509046352
	67/5030-69 (5.05.35)	35	10	-	509056352
	67/5030-70 (6.05.34)	30	8	22.10.03	509066252
	67/5030-71 (6.05.35)	35	10	22.18.03	509066352
	67/5030-72 (6.05.36)	40	12	-	509066452
	67/5030-73 (8.05.35)	35	10	-	509086352
	67/5030-74 (8.05.36)	40	12	-	509086452
	67/5030-75 (8.05.38)	45	14	-	509086552
	67/5030-76 (9N.5.36)	40	12	-	509196451
	67/5030-77	45	14	-	509196551
	67/5030-78 (9.05.36)	40	12	-	509106451
	67/5030-79 (9.05.38)	45	14	-	509106551



MACHOIRES YOKES



MACHOIRES ALESEES AVEC RAINURE DE CLAVETTE ET BLOCAGE A VIS
PLAIN BORE YOKES WITH KEYWAY AND TAPPED HOLE



Croisillon Universal joint	Référence Reference	ø A (mm)	B (mm)	Rempl. / Repl. WALTERSCHEID	Rempl. / Repl. BYPY
	67/5030-80 (1.05.51)	20	6	10.22.27	212016752
	67/5030-81 (1.05.53)	25	8	10.22.31	212016151
	67/5030-82 (1.05.54)	30	8	10.22.33	212016251
	67/5030-83 (2.05.53)	25	8	20.15.17	212026151
	67/5030-84 (2.05.54)	30	8	20.30.05	212026251
	67/5030-85 (3.05.54)	30	8	11.22.31	212036251
	67/5030-86 (3.05.55)	35	8	11.26.35	212036351
	67/5030-87 (4.05.53)	25	8	21.15.11	202146151
	67/5030-88 (4.05.54)	30	8	21.30.07	212046251
	67/5030-89 (4.05.55)	35	10	21.24.03	212046351
	67/5030-188 (5.05.54)	30	8	-	212056251
	67/5030-189 (5.05.55)	35	10	-	212056351
	67/5030-90 (6.05.54)	30	8	22.21.04	212066251
	67/5030-91 (6.05.55)	35	10	22.22.04	212066351
	67/5030-92 (6.05.56)	40	12	22.22.05	212066451
	67/5030-93 (W.352412)	35	10	35.24.12	-
	67/5030-94 (W.352410)	40	12	35.24.10	-
	67/5030-95 (W.3524116)	45	14	35.24.116	-
	67/5030-96 (8.05.55)	35	10	-	212086351
	67/5030-97 (8.05.56)	40	12	-	212086451
	67/5030-98 (8.05.58)	45	14	-	212086551

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF






MACHOIRES YOKES



MACHOIRES ALESEES AVEC TROU DE GOUPILLE PLAIN BORE YOKES WITH SPRING PIN HOLE



Croisillon Universal joint	Référence Reference	ø A (mm)	B (mm)	Rempl. / Repl. WALTERSCHEID	Rempl. / Repl. BYPY
	67/5030-99 (1.05.42)	20	6	10.22.01	211014451
	67/5030-100 (1.05.46)	25	8	10.22.07	211014651
	67/5030-101 (1.05.48)	30	10	10.22.11	211014851
	67/5030-102 (2.05.46)	25	8	20.15.10	211024651
	67/5030-103 (2.05.48)	30	10	20.30.02	211024851
	67/5030-104 (3.05.46)	25	8	11.22.07	211034451
	67/5030-105 (3.05.48)	30	10	11.23.11	211034651
	67/5030-106 (3.05.50)	35	13	11.23.15	211034851
	67/5030-107 (4.05.46)	25	8	21.15.06	211044651
	67/5030-108 (4.05.48)	30	10	21.30.03	211044851
	67/5030-109 (4.05.50)	35	13	21.30.05	211044951
	67/5030-110 (6.05.42)	30	10	22.21.01	211064851
	67/5030-111 (6.05.44)	35	13	22.22.08	211064951
	67/5030-112 (6.05.46)	40	13	22.22.01	211065051
	67/5030-113 (8.05.42)	35	13	-	211084951
	67/5030-114 (8.05.44)	40	13	-	211085051
	67/5030-115 (8.05.48)	45	13	-	211085251



MACHOIRES YOKES









Type
WALTERSCHEID
Type



MACHOIRES POUR TUBE YOKES FOR TUBE



PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF

Croisillon Universal joint	Intérieur / Inner			Extérieur / Outer		
	Référence Reference		A (mm)	Référence Reference		A (mm)
 (10.01.00)	67/5030-118 (10.48.00)	00A	23,8 (75.06.00)	67/5030-129 (10.49.00)	0A	30 (75.12.00)
	67/5030-119 (10.40.00)	0V	34,5 (75.11.00)	67/5030-130 (10.41.00)	1	41,3 (75.15.00)
 (20.00.00)	67/5030-120 (20.11.00)	0V	34,5 (75.11.00)	67/5030-131 (20.12.00)	1	41,3 (75.15.00)
	67/5030-121 (20.32.00)	00A	23,8 (75.06.00)	67/5030-132 (20.33.00)	0A	30 (75.12.00)
 (11.03.00)	67/5030-122 (11.38.00)	0V	34,5 (75.11.00)	67/5030-133 (11.39.00)	1	41,3 (75.15.00)
 (21.00.00)	67/5030-123 (21.11.00)	0V	34,5 (75.11.00)	67/5030-134 (21.12.00)	1	41,3 (75.15.00)
	67/5030-124 (21.22.100)	1b	39,5 (75.25.00)	67/5030-135 (21.22.101)	2a	48 (75.35.00)
 (22.00.00)	67/5030-125 (22.11.00)	1b	39,5 (75.25.00)	67/5030-136 (22.12.00)	2a	48 (75.35.00)
 (35.00.00)	67/5030-126 (35.13.00)	1b	39,5 (75.25.00)	67/5030-137 (35.14.00)	2a	48 (75.35.00)
 (12.00.00)	67/5030-127 (12.38.00)	1b	39,5 (75.25.00)	67/5030-138 (12.39.00)	2a	48 (75.35.00)
 (36.00.00)	67/5030-128 (36.13.00)	1b	39,5 (75.25.00)	67/5030-139 (36.14.00)	2a	48 (75.35.00)













Type
WALTERSCHEID
Type

MACHOIRES YOKES



MACHOIRES POUR TUBE YOKES FOR TUBE



Croisillon Universal joint	Intérieur / Inner			Extérieur / Outer		
	Référence Reference		A (mm)	Référence Reference		A (mm)
 (22.00.00)	67/5030-140 (22.11.01)	S4	51 (75.44.00)	67/5030-147 (22.30.00)	S5	61 (75.45.00)
 (23.00.00)	67/5030-141 (23.52.00)	S4	51 (75.44.00)	67/5030-148 (23.52.01)	S5	61 (75.45.00)
 (35.00.00)	67/5030-142 (35.13.100)	S4	51 (75.44.00)	67/5030-149 (35.14.100)	S5	61 (75.45.00)
 (12.00.00)	67/5030-143 (12.38.02)	S4	51 (75.44.00)	67/5030-150 (12.30.00)	S5	61 (75.45.00)
 (24.01.00)	67/5030-144 (24.11.00)	S4	51 (75.44.00)	67/5030-151 (24.12.00)	S5	61 (75.45.00)
 (36.00.00)	67/5030-145 (36.13.100)	S4	51 (75.44.00)	67/5030-152 (36.14.100)	S5	61 (75.45.00)
 (26.00.00)	67/5030-146 (26.13.00)	S5	61 (75.45.00)	67/5030-153 (26.14.00)	S6	71,5 (74.46.00)




MACHOIRES YOKES









Type
BYPY
Type



MACHOIRES POUR TUBE YOKES FOR TUBE



PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF

	Intérieur / Inner			Extérieur / Outer		
Croisillon Universal joint	Référence Reference		A (mm)	Référence Reference		A (mm)
 (1.41)	67/5030-154 (1.07) (204016852)	1.04	26,5 (125023000)	67/5030-162 (1.06) (204016851)	1.03	32,5 (125033000)
 (2.41)	67/5030-155 (2.07) (204026852)	2.04	29 (125043000)	67/5030-163 (2.06) (204026851)	2.03	36 (125053000)
 (3.41)	67/5030-156 (3.07) (204036852)	2.03	36 (125053000)	67/5030-164 (3.06) (204036851)	3.03	43,5 (125083000)
 (4.41)	67/5030-157 (4.07) (204046852)	4.04	36 (125073000)	67/5030-165 (4.06) (204046851)	3.03	43,5 (125083000)
 (30.41)	67/5030-158 (30.07) (204306852)	4.04	36 (125073000)	67/5030-166 (30.06) (204306851)	3.03	43,5 (125083000)
 (5.41)	67/5030-159 (5.07) (204056861)	5.04	45 (125093000)	67/5030-167 (5.06) (204056860)	5.03	51,6 (125103000)
 (6.41)	67/5030-160 (6.07) (204066852)	5.04	45 (125093000)	67/5030-168 (6.06) (204066851)	6.03	54 (125123000)
 (60.41)	67/5030-161 (60.07)	7.04	45 (125113000)	67/5030-169 (60.06)	6.03	54 (125123000)












Type
BYPY
Type

MACHOIRES YOKES

MACHOIRES POUR TUBE YOKES FOR TUBE



Croisillon Universal joint	Intérieur / Inner			Extérieur / Outer		
	Référence Reference		A (mm)	Référence Reference		A (mm)
 (7.41)	67/5030-170 (7.07) (204076852)	7.04	45 (125113000)	67/5030-179 (7.06) (204076851)	6.03	54 (125.123.000)
 (7.81)	67/5030-171 (7.N7) (204178652)	7.04	45 (125113000)	67/5030-180 (7.N6) (204176851)	6.03	54 (125123000)
 (8.41)	67/5030-172 (8.07) (204086852)	7.04	45 (125113000)	67/5030-173 (8.06) (204086861)	6.03	54 (125123000)
	67/5030-173 (8.N7) (204086861)	6.03	54 (125123000)	67/5030-182 (8.N6) (204086860)	8.03	63 (125223000)
	67/5030-173 (8N7) (204086861) (2)	6.03	54 (125123000)	67/5030-183 (88.06R) (204086854) (2)	9.03	66 (125153000)
 (89.41)	67/5030-175 (89.07) (204896852)	6.03	54 (125123000)	67/5030-184 (89.06) (204896851)	9.03	66 (125153000)
	67/5030-176 (89.68.54) (204896854) (1)	7.04	45 (125113000)	67/5030-175 (89.07) (204896852) (1)	6.03	54 (125123000)
 (9.41.81)	67/5030-177 (9N7) (204196852)	9.04	54 (125143000)	67/5030-185 (9.N6) (204196851)	8.03	63 (125223000)
 (9.41) (10.41)	67/5030-178 (9.07) (204106852)	9.04	54 (125143000)	67/5030-186 (9.06) (204106851)	9.03	66 (125153000)


(1) Spécial KUHN / Special KUHN

(2) Spécial RABEWERK / Special RABEWERK





MACHOIRES SPECIFIQUES SPECIFIC YOKES

Type
BYPY
Type




MACHOIRES A PLATEAU - FLANGE YOKES




Croisillon Universal joint	Référence Reference	A mm	B mm	Rempl. / Repl. BYPY
 2.41	67/5030-187 (2.05.81)	90	54	22102153 (A2)
 4.41	67/5030-190 (4.05.81) 67/5030-191 (4.05.82)	100 90	64 64	221047153 (A4) 221047152 (A4)

MACHOIRE ET ARBRE CANNELE - YOKES AND SPLINED SHAFT

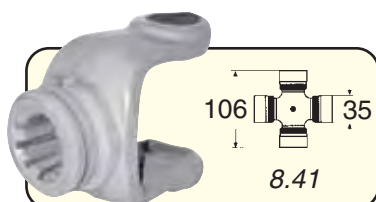


67/5030-192 (8.57.01)
Mâchoire pour arbre cannelé
Yokes for splined shaft



67/5040-193 (8.58)
Arbre ø 45 mm, 10 cannelures
Shaft ø 45 mm, 10 splines
Vendu au mètre
Sold by metre


MACHOIRES SPECIFIQUES - SPECIFIC YOKES

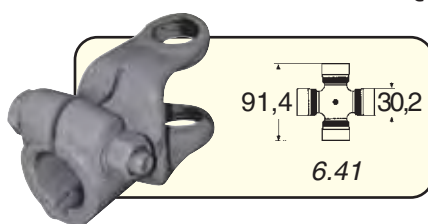

67/5030-194 (6.05.D6)
Mâchoire alésée ø 40 mm
Boulon tangent M12
Plain yoke bore (ø 40 mm)
Bolt M12

67/5030-195 (6.05.17)
Mâchoire 1.3/8" Z6
Boulon sécant M12
Yoke 1.3/8" Z6
Taper pin (M12) connection


67/5030-229 (8.05.19)
Mâchoire 1.3/4" Z6
Boulon sécant M12
Yoke 1.3/4" Z6
Taper pin (M12) connection

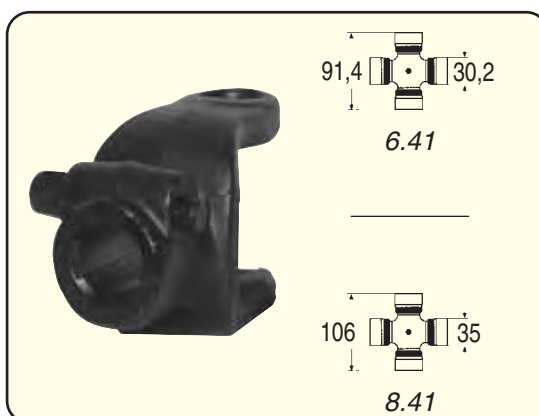

67/5030-196 (6.05.18)
Mâchoire 1.3/8" Z21
Boulon sécant M12
Yoke 1.3/8" Z21
Taper pin (M12) connection

67/5030-230 (8.05.20)
Mâchoire 1.3/4" Z20
Boulon sécant M12
Yoke 1.3/4" Z20
Taper pin (M12) connection






Type
WALTERSCHEID
Type

JOINTS DE CARDAN JOINT ASSEMBLIES

JOINTS DE CARDAN JOINT ASSEMBLIES




Croisillon Universal joint	Intérieur / Inner			Extérieur / Outer		
	Référence Reference		A (mm)	Référence Reference		A (mm)
 55 22 (10.01.00)	67/5050-1 (WAP10001)	00A	23,5 (75.06.00)	67/5050-2 (WAP10002)	0A	30 (75.12.00)
	67/5050-3 (WAP10003)	0V	34,5 (75.11.00)	67/5050-4 (WAP10004)	1	41,3 (75.15.00)
 61 24 (20.00.00)	67/5050-5 (WAP20001)	0V	34,5 (75.11.00)	67/5050-6 (WAP20002)	1	41,3 (75.15.00)
	67/5050-7 (WAP20003)	00A	23,5 (75.06.00)	67/5050-8 (WAP20004)	0A	30 (75.12.00)
 70 27 (11.03.00)	67/5050-9 (WAP11001)	0V	34,5 (75.11.00)	67/5050-10 (WAP11002)	1	41,3 (75.15.00)
 74,5 27 (21.00.00)	67/5050-11 (WAP21001)	0V	34,5 (75.11.00)	67/5050-12 (WAP21002)	1	41,3 (75.15.00)
	67/5050-13 (WAP21003)	1b	39,5 (75.25.00)	67/5050-14 (WAP21004)	2a	48 (75.35.00)
 92 30 (22.00.00)	67/5050-15 (WAP22001)	1b	39,5 (75.25.00)	67/5050-16 (WAP22002)	2a	48 (75.35.00)
 76 32 (35.00.00)	67/5050-17 (WAP35001)	1b	39,5 (75.25.00)	67/5050-18 (WAP35002)	2a	48 (75.35.00)
 90 34 (12.00.00)	67/5050-19 (WAP12001)	1b	39,5 (75.25.00)	67/5050-20 (WAP12002)	2a	48 (75.35.00)
 89 36 (36.00.00)	67/5050-21 (WAP36001)	1b	39,5 (75.25.00)	67/5050-22 (WAP36002)	2a	48 (75.35.00)









JOINTS DE CARDAN JOINT ASSEMBLIES

Type
WALTERSCHEID
Type




JOINTS DE CARDAN JOINT ASSEMBLIES



Croisillon Universal joint	Intérieur / Inner			Extérieur / Outer		
	Référence Reference		A (mm)	Référence Reference		A (mm)
 106,5 30 (23.00.00)	67/5050-23 (WAP23001)	S4	51 (75.44.00)	67/5050-24 (WAP23002)	S5	61 (75.45.00)
 76 32 (35.00.00)	67/5050-25 (WAP35003)	S4	51 (75.44.00)	67/5050-26 (WAP35004)	S5	61 (75.45.00)
 106,5 35 (24.01.00)	67/5050-27 (WAP24001)	S4	51 (75.44.00)	67/5050-28 (WAP24002)	S5	61 (75.45.00)
 89 36 (36.00.00)	67/5050-29 (WAP36003)	S4	51 (75.44.00)	67/5050-30 (WAP36004)	S5	61 (75.45.00)
 104 42 (26.00.00)	67/5050-31 67/5050-33	S4 S5	51 (75.44.00) 61 (75.45.00)	67/5050-32 67/5050-34	S5 S6	61 (75.45.00) 71 (75.46.00)

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF














Type
BYPY
Type

JOINTS DE CARDAN JOINT ASSEMBLIES

JOINTS DE CARDAN JOINT ASSEMBLIES




Croisillon Universal joint	Intérieur / Inner			Extérieur / Outer		
	Référence Reference		A (mm)	Référence Reference		A (mm)
 (1.41)	67/5050-35 (1.02) (1 G1 050 007)	1.04	26,5 (125.023.000)	67/5050-36 (1.01) (1 G1 049 007)	1.03	32,5 (125.033.000)
 (2.41)	67/5050-37 (2.02) (1 G2 050 007)	2.04	29 (125.043.000)	67/5050-38 (2.01) (1 G2 049 007)	2.03	36 (125.053.000)
 (3.41)	67/5050-39 (3.02) (1 G3 050 007)	2.03	36 (125.053.000)	67/5050-40 (3.01) (1 G3 049 007)	3.03	43,5 (125.083.000)
 (4.41)	67/5050-41 (4.02) (1 G4 050 007)	4.04	36 (125.073.000)	67/5050-42 (4.01) (1 G4 049 007)	3.03	43,5 (125.083.000)
 (5.41)	67/5050-43 (5.02) (1 G5 050 007)	5.04	45 (125.093.000)	67/5050-44 (5.01) (1 G5 049 007)	5.03	51,6 (125.103.000)
 (6.41)	67/5050-45 (6.02) (1 G6 050 007)	5.04	45 (125.093.000)	67/5050-46 (6.01) (1 G6 049 007)	6.03	54 (125.123.000)
 (7.41)	67/5050-47 (7.02)	7.04	45 (125.113.000)	67/5050-48 (7.01)	6.03	54 (125.123.000)
 (7.81)	67/5050-49 (7.N2) (1 G7 050 007)	7.04	45 (125.113.000)	67/5050-50 (7.N1) (1 G7 049 007)	6.03	54 (125.123.000)







JOINTS DE CARDAN JOINT ASSEMBLIES


Type
BYPY
Type



JOINTS DE CARDAN JOINT ASSEMBLIES




Croisillon Universal joint	Intérieur / Inner			Extérieur / Outer		
	Référence Reference		A (mm)	Référence Reference		A (mm)
 (8.41)	67/5050-51 (8.02) (700300208007050)	7.04	45 (125.113.000)	67/5050-53 (8.01)	6.03	54 (125.123.000)
	67/5050-53 (8.N2) (1 G8 050 007)	6.03	54 (125.123.000)	67/5050-54 (8.N1) (1 G8 049 007)	8.03	63 (125.223.000)
 (9.41.81)	67/5050-55 (9.N2) (1 G9 050 007)	9.04	54 (125.143.000)	67/5050-56 (9.N1) (1 G9 049 007)	8.03	63 (125.223.000)
 (9.41)	67/5050-57 (9.02) (1 G0 050 007)	9.04	54 (125.143.000)	67/5050-58 (9.01) (1 G0 049 007)	9.03	66 (125.153.000)

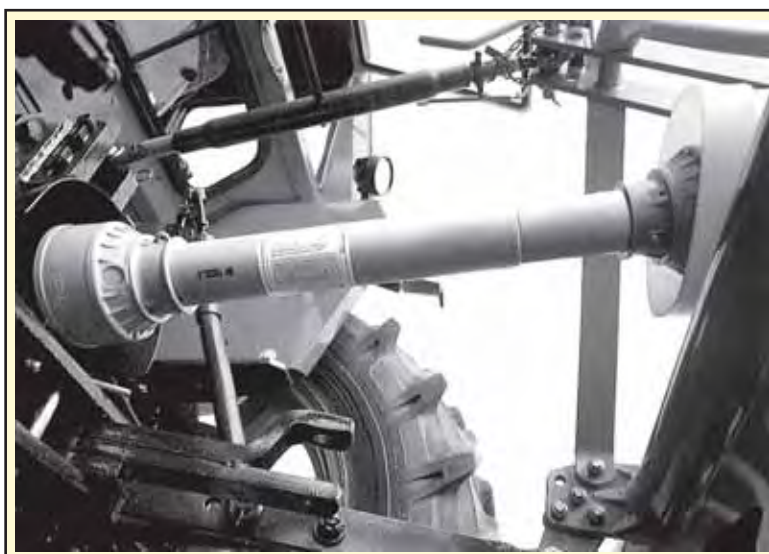

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF






Type
WALTERSCHEID
Type

JOINTS DE CARDAN GRAND ANGLE CV-JOINTS


JOINTS DE CARDAN GRAND ANGLE CV-JOINTS

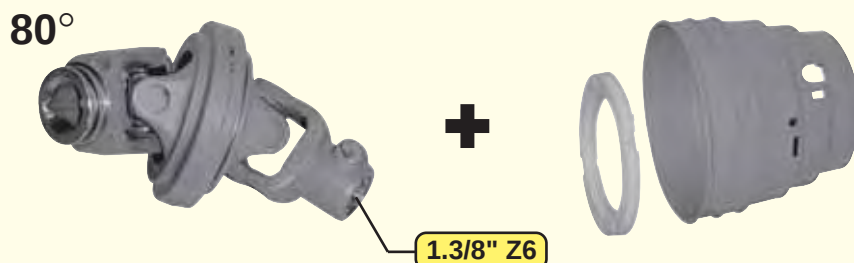

Livré monté avec protecteur - Supplied with safety guard

Pièces de rechange voir page : 51 - Spare parts see page : 51

Intérieur Inner	Extérieur Outer	W.2380	W.2480	W.2580	Remplace / Replaces Walterscheid
0v		67/5060-1 (WAG.21.1)	-	-	21.10.10 + 21.11.10
	1	67/5060-2 (WAG.21.2)	-	-	21.10.10 + 21.12.10
1b		-	67/5060-3 (WAG.35.1)	-	35.10.10 + 35.13.10
	2a	-	67/5060-4 (WAG.35.2)	-	35.10.10 + 35.14.10
S4		-	67/5060-5 (WAG.35.3)	-	35.10.10 + 35.13.109
	S5	-	67/5060-6 (WAG.35.4)	-	35.10.10 + 35.14.--
S4		-	-	67/5060-7 (WAG.36.1)	36.10.10 + 36.13.104
	S5	-	-	67/5060-8 (WAG.36.2)	36.10.10 + 36.14.116

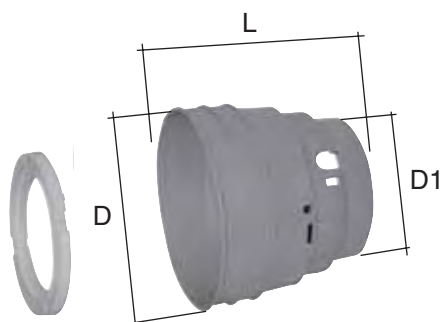


Bol + bague + vis
Cone + bearing sets + vis

Type Type	Référence Reference	D1	D	L
2380	67/5010-36 (AS 21/80K)	156	201	172
2480	67/5010-37 (AS 31/80K)	158	223	188




JOINTS DE CARDAN GRAND ANGLE CV-JOINTS

Type
BYPY
Type




JOINTS DE CARDAN GRAND ANGLE CV-JOINTS

80°




+



Livré monté avec protecteur - Supplied with safety guard

Pièces de rechange voir page : 52 - Spare parts see page : 52

Croisillon Universal joint	Référence Reference	Machoire ext. Outer yoke	Int. / Inner		Ext. / Outer	
				A (mm)		A (mm)
 27 24 75 91 (21.06.00)	67/5060-9 (BAG.21.1)	1.3/8" Z6	4.04	36	-	-
	67/5060-10 (BAG.21.2)	1.3/8" Z6	-	-	3.03	43,5
 32 27 76 94 (35.06.00)	67/5060-11 (BAG.35.1)	1.3/8" Z6	5.04	45	-	-
	67/5060-12 (BAG.35.2)	1.3/8" Z6	-	-	6.03	54
 36 32 89 106 (36.06.00)	67/5060-13 (BAG.36.1)	1.3/8" Z6	6.03	54	-	-
	67/5060-14 (BAG.36.2)	1.3/8" Z6	-	-	8.03	63

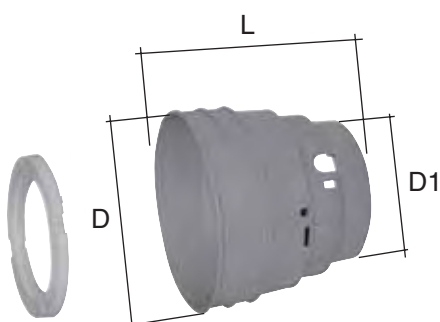

Bol + bague + vis
Cone + bearing sets + vis

Type Type	Référence Reference	D1	D	L
2380	67/5010-36 (AS 21/80K)	156	201	172
2480	67/5010-37 (AS 31/80K)	158	223	188







OEM
BYPY
OEM

JOINTS DE CARDAN GRAND ANGLE CV-JOINTS


JOINTS DE CARDAN GRAND ANGLE CV-JOINTS

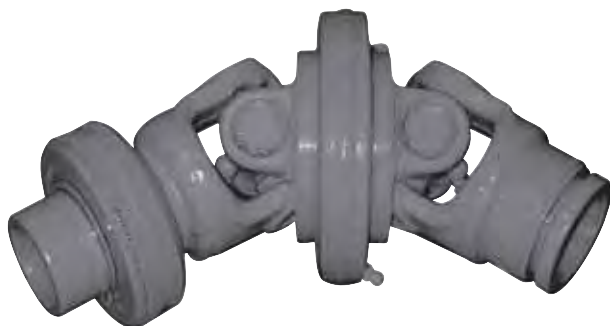

Montage côté tracteur
Tractor side


Croisillon Universal joint	Référence Reference	Machoire extérieure Outer yoke	Int. / Inner		Ext. / Outer	
				A (mm)		A (mm)
 (2.41.02)	67/5060-15 (2H02)	1.3/8" Z6	2.04	29	-	-
	67/5060-16 (2H01)	1.3/8" Z6	-	-	2.03	36
 (4.41.02)	67/5060-17 (4H02)	1.3/8" Z6	4.04	36	-	-
	67/5060-18 (4H01)	1.3/8" Z6	-	-	3.03	43,5
 (6.41.02)	67/5060-19 (6H02)	1.3/8" Z6	5.04	45	-	-
	67/5060-20 (6H02Z21)	1.3/8" Z21	-	-	-	-
	67/5060-21 (6H01)	1.3/8" Z6	-	-	6.03	54
 (8.41.02)	67/5060-22 (6H01Z21)	1.3/8" Z21	-	-	-	-
	67/5060-23 (8H02)	1.3/8" Z6	6.03	54	-	-
	67/5060-24 (8H02Z21)	1.3/8" Z21	-	-	-	-
	67/5060-25 (8H01)	1.3/8" Z6	-	-	8.03	63
	67/5060-26 (8H01Z21)	1.3/8" Z21	-	-	-	-





Approuvés aux normes CEN 1152 / CEN 1152 specifications

"EASY LOCK"

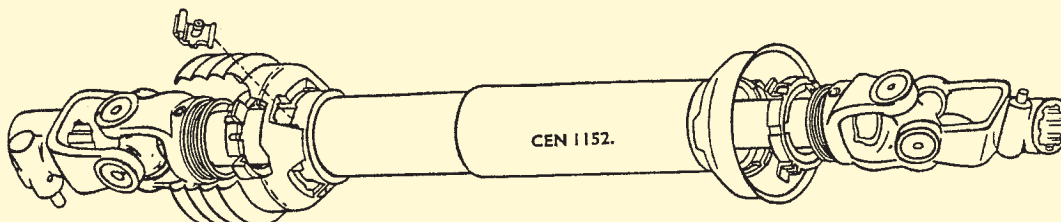

Mettre la bague en place.

Place the bearing on the yoke splined groove.




Presenter le tube protecteur.

Push the bearing notches in place into the guard.

Tourner la bague dans le sens indiqué.

Turn the bearing and lock it into the guard.



Monter le graisseur-clips rouge en le poussant jusqu'au blocage

Push the "Easy lock" grease nipple in position. Bearing and safety guard are now secured, providing optimal safety.





Type
WALTERSCHEID
Type

PROTECTEURS DE SECURITE SAFETY GUARDS

PROTECTEURS "EASY LOCK" "EASY LOCK" SAFETY GUARDS




Croisillon Universal joint	Type de transmission Shaft model	Protecteur nu Safety guard without bearing	Long. fermée Shorter length	Kit de 2 bagues 2 bearings set
(10.01.00) 55  22	W.100 W.2100	67/5010-1 (AS.1/101) 67/5010-2 (AS.1/121)	1010 1210	67/5010-9 (AS/W.105)
(20.00.00) 61  24 (11.03.00) 70  27 (21.00.00) 74,5  27	W.200 W.2200 W.I W.210 W.2300	67/5010-3 (AS.2/101) 67/5010-4 (AS.2/121)	1010 1210	67/5010-10 (AS/W.215)
(22.00.00) 92  30 (23.00.00) 106,5  30 (35.00.00) 76  32 (12.00.00) 90  34 (24.01.00) 106,5  35 (36.00.00) 89  36	W.220 W.230 W.2400 W.II W.240 W.2500	67/5010-5 (AS.3/101) 67/5010-6 (AS.3/121)	1010 1210	67/5010-11 (AS/W.325)
(26.00.00) 104  42	W.2600	67/5010-7 (AS.4/101) 67/5010-8 (AS.4/121)	1010 1210	67/5010-12 (AS/W.435)

GRAISSEUR POUR PROTECTEURS "EASY LOCK" GREASE NIPPLE FOR "EASY LOCK" SAFETY GUARDS



67/5010-13 (AS/1234)

CHAINETTE DE SÉCURITÉ SAFETY CHAIN




67/5010-35 (1.76.01)




PROTECTEURS DE SECURITE SAFETY GUARDS

Type
BYPY
Type



PROTECTEURS "EASY LOCK" "EASY LOCK" SAFETY GUARDS

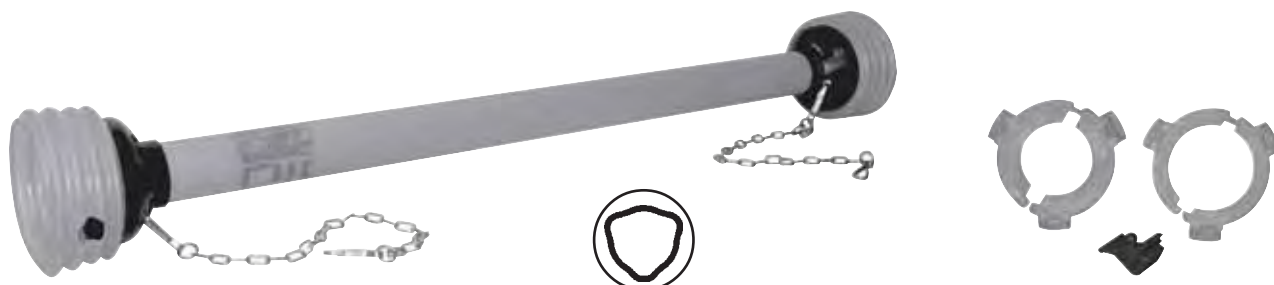

Croisillon <i>Universal joint</i>	Type de transmission <i>Shaft model</i>	Protecteur nu <i>Safety guard without bearing</i>	Long. fermée <i>Shorter length</i>	Kit de 2 bagues <i>2 bearings set</i>
(1.41) 54 22	A.1	67/5010-1 (AS.1/101) 67/5010-2 (AS.1/121)	1010 1210	67/5010-14 (AS/B.101)
(2.41) 61,3 23,8	A.2	67/5010-3 (AS.2/101) 67/5010-4 (AS.2/121)	1010 1210	67/5010-15 (AS/B.202)
(3.41) 70 27	A.3	67/5010-3 (AS.2/101) 67/5010-4 (AS.2/121)	1010 1210	67/5010-16 (AS/B.234)
(4.41) 74,6 27	A.4	67/5010-3 (AS.2/101) 67/5010-4 (AS.2/121)	1010 1210	67/5010-16 (AS/B.234)
(5.41) 79,4 30,2	A.5	67/5010-5 (AS.3/101) 67/5010-6 (AS.3/121)	1010 1210	67/5010-17 (AS/B.305)
(6.41) 91,4 30,2	A.6	67/5010-7 (AS.4/101) 67/5010-8 (AS.4/121)	1010 1210	67/5010-18 (AS/B.467)
(7.41) 106,5 30,1	A.7	67/5010-7 (AS.4/101) 67/5010-8 (AS.4/121)	1010 1210	67/5010-18 (AS/B.467)
(8.41) 106 35	A.8	67/5010-7 (AS.4/101) 67/5010-8 (AS.4/121)	1010 1210	67/5010-19 (AS/B.489)
(9.41.81) 108 41	A.9	67/5010-7 (AS.4/101) 67/5010-8 (AS.4/121)	1010 1210	67/5010-19 (AS/B.489)
(9.41) 118 41	A.10	67/5010-7 (AS.4/101) 67/5010-8 (AS.4/121)	1010 1210	67/5010-19 (AS/B.489)


Protecteur BYPY d'origine - suivant applications et dimensions : nous consulter
Original safety guards for pto shafts bypy - following applications and dimensions: please ask us

GRAISSEUR POUR PROTECTEURS "EASY LOCK" GREASE NIPPLE FOR "EASY LOCK" SAFETY GUARDS



67/5010-13 (AS/1234)

CHAINETTE DE SÉCURITÉ SAFETY CHAIN



67/5010-35 (1.76.01)





Type
WALTERSCHEID
Type

PROTECTEURS DE SECURITE SAFETY GUARDS


80°

PROTECTEURS POUR CARDANS GRAND ANGLE SAFETY GUARDS FOR WIDE ANGLE JOINTS



Type de transmission Shaft model	Référence Reference	Kit de 2 bagues 2 bearings set
W.100, W.2100, W.I, W.200, W.2300, W.210	67/5010-20 (AS.21/121/WAG)	67/5010-22 (AS/W.2115S)
W.II, W.220, W.230, W.240, W.2400, W.2500	67/5010-21 (AS.31/121/WAG)	67/5010-23 (AS/W.3125)

PROTECTEURS "EASY LOCK" POUR CARDANS GRAND ANGLE "EASY LOCK" SAFETY GUARDS FOR WIDE ANGLE JOINTS

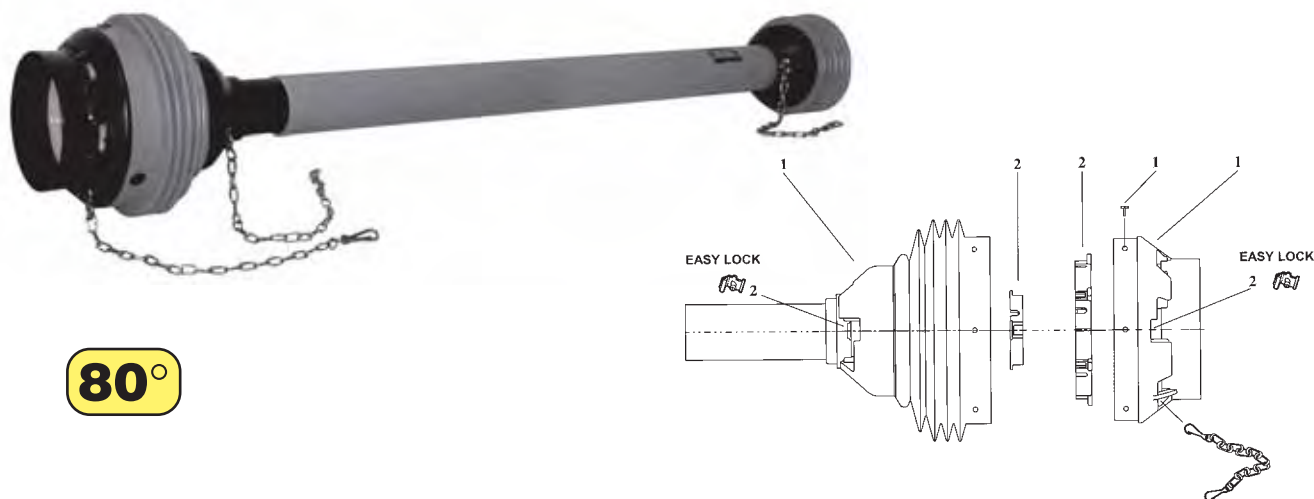


80°

Croisillon Universal joint	⊙	⬠	① Protecteur nu Safety guard without bearing	Longueur Length	② Kit de 2 bagues 2 bearings set
67/5020-8 (20.06.00)	X		67/5010-24 (AS.2800/101)	1010	67/5010-25 (AS/W.0020)
67/5020-10 (21.06.00)	X		67/5010-26 (AS.2800/136)	1360	67/5010-27 (AS/W.0021)
67/5020-13 (35.06.00)	X	X	67/5010-28 (AS.3800/101)	1010	67/5010-29 (AS/W.0035)
67/5020-16 (36.06.00)	X	X	67/5010-30 (AS.3800/136)	1360	67/5010-31 (AS/W.0036)



PROTECTEURS DE SECURITE SAFETY GUARDS

OEM
BYPY
OEM



BOLS PROTECTEURS POUR JOINT GRAND ANGLE



à monter avec protection normale

SAFETY SHIELDS FOR WIDE ANGLE SHAFTS

to fit with safety guard




Type de transmission Shaft model	Croisillon Universal joint	Référence Reference
A.4	67/5020-36 (4.41.02)	67/5010-32 (400Z5)
A.6	67/5020-37 (6.41.02)	67/5010-33 (600Z5)
A.8	67/5020-38 (8.41.02)	67/5010-34 (800Z5)

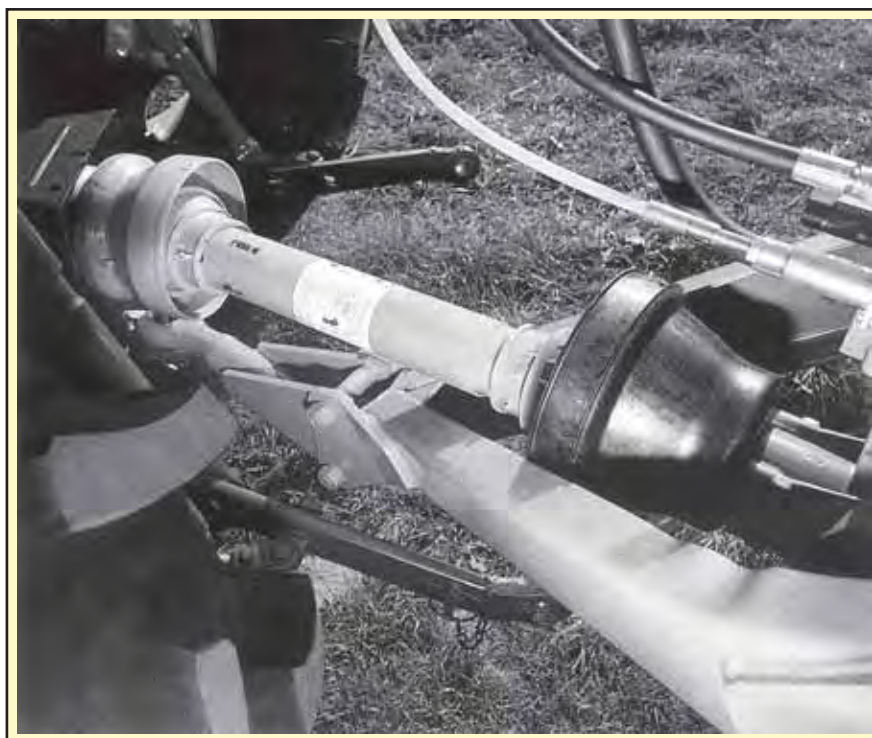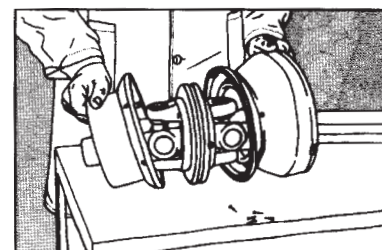

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF





DISPOSITIFS DE SECURITE SAFETY DEVICES

ROUES LIBRES A CAMES OVERRUNNER CAM CLUTCHES


C'est un dispositif qui s'emploie sur des machines avec une forte masse de rotation. Elle permet la libre rotation sur des machines qui sont soumises à une force d'inertie considérable au moment de l'arrêt ou de la décélération.










La version standard est toujours livrée avec rotation à droite. Elle peut aussi être livrée avec rotation à gauche.

Device used in implements with a strong inertial mass. It allows free rotation when deceleration or stop occurs.

Standard version rotates clockwise.

Counterclockwise rotation can be supplied on request.



Croisillon Universal joint	Référence Reference	Type Type	Couple N.m. Torque N.m.	A	Rempl. / Repl. Walterscheid	Rempl. / Repl. BYPY
 54 22	67/5080-1 (18.51.01)	RLP1	1600	1.3/8" Z6	56.147.40 W2100	601101001 (A1)
 61,3 23,8	67/5080-2 (18.51.03)	RLP1	1600	1.3/8" Z6	56.140.40 W2200	601102001 (A2)
 70 27	67/5080-3 (18.51.04)	RLP1	1600	1.3/8" Z6	WI	601103001 (A3)
 74,5 27	67/5080-4 (18.51.05)	RLP1	1600	1.3/8" Z6	56.141.40 W2300	601104001 (A4)
 80 30,2	67/5080-5 (28.51.01)	RLP2	2400	1.3/8" Z6	-	601205001 (A5)
 91,4 30,2	67/5080-6 (18.51.09)	RLP1	1600	1.3/8" Z6	W220	601106001 (A6)
	67/5080-7 (28.51.03)	RLP2	2400	1.3/8" Z6		601206201 (A6)
 76 32	67/5080-8 (WAK.035.005)	RLP2	3000	1.3/8" Z6	56.144.40 W2400	-
 93,5 35	67/5080-13	RLP2	2400	1.3/8" Z6	-	601217002 (A7N)
 106 35	67/5080-9 (28.51.07)	RLP3	4000	1.3/8" Z6	W240	601308201 (A8)
	67/5080-14	RLP3	4000	1.3/4" Z6	W240	601308203 (A8)
 89 36	67/5080-10 (WAK.036.005)	RLP2	-	1.3/8" Z6	56.104.40 W2500	-

Pièces de rechange voir page : 56


Spare parts see page : 56



" The reliable service "




DISPOSITIFS DE SECURITE SAFETY DEVICES



LIMITEURS DE COUPLE A CAMES TORQUE CAM LIMITERS

Limitent les excès de puissance par déplacement des cames quand le couple transmis est supérieur au tarage préfixé. Quand il intervient, il est nécessaire d'arrêter la transmission immédiatement pour éviter l'usure superflue de certains composants

Takes action through sliding of pins when transmitted torque exceeds the setting. At this point it is necessary to disconnect the PTO to prevent components injury.

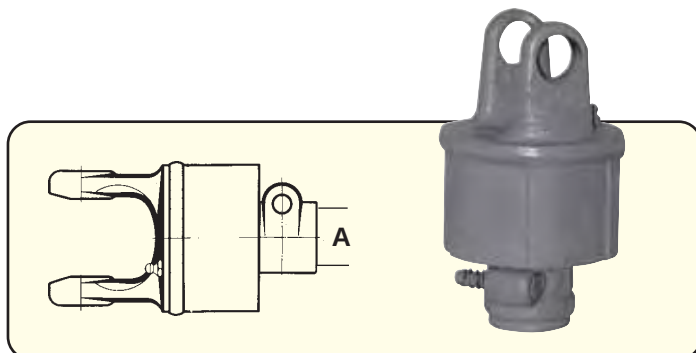


Croisillon Universal joint	Référence Reference	Type Type	Couple N.m. Torque N.m.	A	Rangée de cames Cam range	Rempl. / Repl. Walterscheid	Rempl. / Repl. BYPY
	67/5070-1 (11C1)	LP1	400	1.3/8" Z6	1	K31, W2100	610124001 (A1)
	67/5070-2 (21C0)	LP2	650	1.3/8" Z6	2	K32, W2100	610234001 (A1)
	67/5070-3 (11C3)	LP1	400	1.3/8" Z6	1	K31, W2200	611124001 (A2)
	67/5070-4 (21C1)	LP2	800	1.3/8" Z6	2	K32, W2200	611239001 (A2)
	67/5070-5 (31C0)	LP3	900	1.3/8" Z6	3	K33, W2200	611341001 (A2)
	67/5070-6 (21C3)	LP2	800	1.3/8" Z6	2	K32, W2300	613239002 (A4)
	67/5070-7 (31C1)	LP3	1200	1.3/8" Z6	3	K33, W2300	613348001 (A4)
	67/5070-8 (41C0)	LP4	1600	1.3/8" Z6	4	K34, W2300	613456001 (A4)
	67/5070-9 (21C8)	LP2	800	1.3/8" Z6	2	-	614239001 (A5)
	67/5070-10 (31C5)	LP3	1200	1.3/8" Z6	3	K33, W220	615348002 (A6)
	67/5070-11 (41C3)	LP4	1600	1.3/8" Z6	4	K34, W220	615456001 (A6)
	67/5070-12 (WAK.035.033)	LP3	1200	1.3/8" Z6	3	K33, W2400	-
	67/5070-13 (WAK.035.034)	LP4	1600	1.3/8" Z6	4	K34, W2400	-
	67/5070-14 (WAK.035.035)	LP5	1900	1.3/8" Z6	5	K35, W2400	-

Pièces de rechange voir page : 55
Spare parts see page : 55

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF






DISPOSITIFS DE SECURITE SAFETY DEVICES

ROUES LIBRES UNIVERSELLES (FEMELLE 1.3/8" Z6, MALE 1.3/8" Z6) UNIVERSAL OVERRUNNING CLUTCHES (FEMALE 1.3/8" Z6, MALE 1.3/8" Z6)

Référence Reference	Couple N.m. Torque N.m.
67/5080-11 (18.51.11)	1600
67/5080-12 (28.51.11)	2400

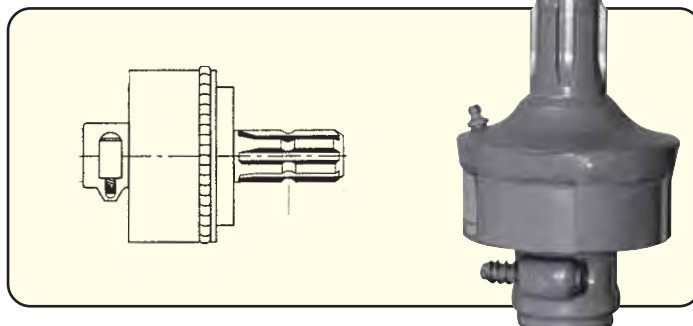


Pièces de rechange voir page : 56

Spare parts see page : 56

LIMITEURS DE COUPLE A CAMES UNIVERSELS (FEMELLE 1.3/8" Z6, MALE 1.3/8" Z6) UNIVERSAL PIN TORQUE LIMITERS (FEMALE 1.3/8" Z6, MALE 1.3/8" Z6)

Limitent les excès de puissance par déplacement des cames quand le couple transmis est supérieur au tarage préfixé. Quand il intervient, il est nécessaire d'arrêter la transmission immédiatement pour éviter l'usure superflue de certains composants

Takes action through sliding of cams when transmitted torque exceeds the setting. At this point it is necessary to disconnect the PTO to prevent components injury.

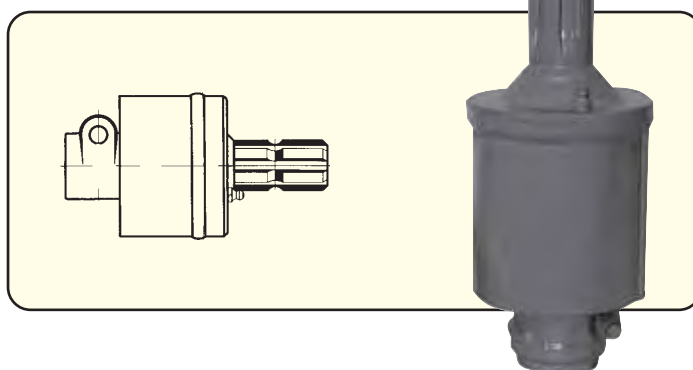


Référence Reference	Couple N.m. Torque N.m.	Rangée de cames Cam range
67/5070-15 (11D1)	300	1
67/5070-16 (21D1)	600	2
67/5070-17 (31D1)	900	3
67/5070-18 (41D1)	1200	4

Pièces de rechange voir page : 55

Spare parts see page : 55




DISPOSITIFS DE SECURITE SAFETY DEVICES















LIMITEURS A BOULON DE CISAILLEMENT SHEAR BOLT TORQUE LIMITERS

Limitent les excès de puissance par cassure de la vis quand le couple transmis est supérieur au tarage préfixé. Pour rétablir le tarage, il faut mettre en place une autre vis avec les mêmes caractéristiques.


Takes action through bolt shear when transmitted torque exceeds the setting. To restore the setting, a new bolt of similar characteristics has to be mounted.



Croisillon Universal joint	Référence Reference	Type Type	Couple N.m. Torque N.m.	A	Boulon Bolt	Rempl. / Repl. Walterscheid	Rempl. / Repl. BYPY
 61	67/5070-19 (13.02)	LB2	900	1.3/8" Z6	M6 x 40	K62, W2200	606202001 (A2)
 74,6	67/5070-20 (23.04)	LB4	1700	1.3/8" Z6	M8 x 50	K62, W2300	606404001 (A4)
 79,4	67/5070-67 (33.05)	LB5	2100	1.3/8" Z6	M10 x 50	-	606505001 (A5)
 91,4	67/5070-21 (33.06)	LB6	2500	1.3/8" Z6	M10 x 60	K62, W220	616606001 (A6)
 106,5	67/5070-22 (33.07)	LB7	3800	1.3/8" Z6	M12 x 70	K62, W230	606707001 (A7)
 76	67/5070-23 (WAK.035.000)	LB35	2900	1.3/8" Z6	M10 x 60	K62, W2400	-
 93,5	67/5070-66 (33.07.81)	NB7	3000	1.3/8" Z6	M12 x 65	-	606717004 (A7N)
 106	67/5070-24 (33.08)	LB8	3500	1.3/8" Z6	M12 x 65	K62, W240	606808001 (A8)
 89	67/5070-25 (WAK.036.000)	LB36	2900	1.3/8" Z6	M12 x 70	K62, W2500	-
 76	67/5070-26	-	2900	1.3/4" Z6	M10 x 60	W57.192.18 W2400	-
 106	67/5070-27 (33.A8)	-	3500	1.3/4" Z6	M12 x 70	K62, W240	606808002 (A8)
 89	67/5070-28	-	2900	1.3/4" Z6	M10 x 70	W57.131.18 W2500	-

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF












DISPOSITIFS DE SECURITE SAFETY DEVICES

LIMITEURS A FRICTION - LD FRICTION TORQUE LIMITERS - LD

La rotation relative entre les surfaces de friction limitent la valeur du couple transmis à celui du tarage préfixé. Le tarage est réglé au moyen de l'actionnement des vis que règlent la pression des ressorts. Ils peuvent être employés autant comme un dispositif de sécurité pour les surcharges autant comme dispositif de mise en marche sur des machines à grande inertie.


Relative rotation between friction surface limits transmission of torque to the setting. Breakdown torque setting can be fixed by driving spring pressure regulating nuts. Friction clutches can be used as an overload safety device and/or as a starting device for machines with high inertia.

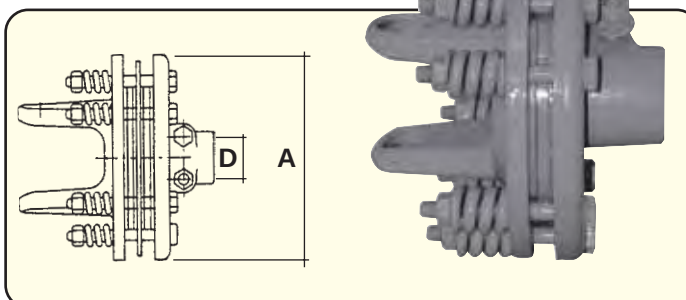



Croisillon Universal joint	Référence Reference	Type Type	Couple N.m. Torque N.m.	A	D	Disque Disc	Rempl. / Repl. Walterscheid	Rempl. / Repl. BYPY
	67/5070-29 (38.A2)	LD1	900	180	1.3/8" Z6	2 x ø 140	W210	637141001 (A4)
	67/5070-30 (68.A9)	LD2	1200	200	1.3/8" Z6	2 x ø 160	W220	639248001 (A6)
	67/5070-31 (48.A1)	LD3	1450	180	1.3/8" Z6	4 x ø 140	W220	639353001 (A6)
	67/5070-32 (88.A3)	LD4	1450	200	1.3/8" Z6	4 x ø 160	W220	639453001 (A6)
	67/5070-33 (48.A2)	LD3	1450	180	1.3/4" Z6	4 x ø 140	W220	639353002 (A6)
	67/5070-34 (88.A4)	LD4	1450	200	1.3/4" Z6	4 x ø 160	W220	639453002 (A6)
	67/5070-37 (WAK.035.125)	LD1	1250	180	1.3/8" Z6	2 x ø 140	W2400	-
	67/5070-38 (WAK.035.200)	LD4	2000	200	1.3/8" Z6	4 x ø 160	W2400	-
	67/5070-35 (88.D4)	LD4	1700	200	1.3/8" Z6	4 x ø 160	-	656457003 (A7N)
	67/5070-36 (88.D5)	LD4	1700	200	1.3/4" Z6	4 x ø 160	-	656457004 (A7N)
	67/5070-39 (48.A5)	LD3	1500	180	1.3/8" Z6	4 x ø 140	W240	641354003 (A8)
	67/5070-40 (88.A7)	LD4	2000	200	1.3/8" Z6	4 x ø 160	W240	641460003 (A8)
	67/5070-41 (48.A6)	LD3	1500	180	1.3/4" Z6	4 x ø 140	W240	641354002 (A8)
	67/5070-42 (88.A8)	LD4	2000	200	1.3/4" Z6	4 x ø 160	W240	641460004 (A8)
	67/5070-43	LD4	2000	200	1.3/4" Z20	4 x ø 160	W240	641460006 (A8)
	67/5070-44 (WAK.036.200)	LD4	2000	200	1.3/8" Z6	4 x ø 160	W2500	-
	67/5070-45 (WAK.036.200.34)	LD4	2000	200	1.3/4" Z6	4 x ø 160	W2500	-
	67/5080-46 (88.A6)	LD4	2000	200	1.3/4" Z6	4 x ø 160	-	642460002 (A10)



DISPOSITIFS DE SECURITE SAFETY DEVICES



LIMITEURS A FRICTION UNIVERSELS UNIVERSAL FRICTION TORQUE LIMITERS

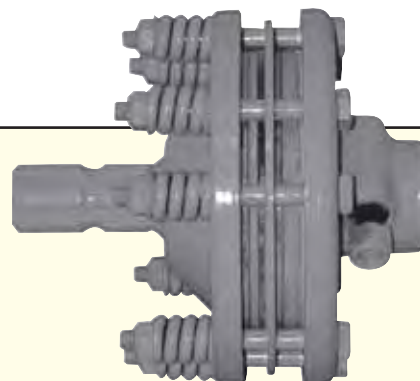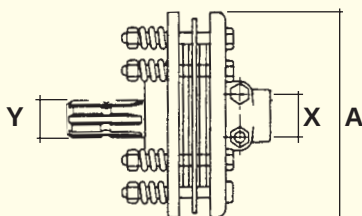

2 DISQUES / 2 DISCS

Référence Reference	Disque Disc	Couple N.m. Torque N.m.	ø A mm	X	Y
67/5070-47 (38.B2)	2 x ø 140 mm	900	180	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6
67/5070-48 (68.B0)	2 x ø 160 mm	1200	200	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6
67/5070-49 (68.B2)	2 x ø 160 mm	1200	200	1 3/4" Z6	1 3/8" Z6

4 DISQUES / 4 DISCS


67/5070-50 (48.B0)	4 x ø 140 mm	1500	180	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6
67/5070-50 (88.B0)	4 x ø 160 mm	2000	200	1 3/8" Z6	1 3/8" Z6
67/5070-51 (88.B2)	4 x ø 160 mm	2000	200	1 3/4" Z6	1 3/8" Z6
67/5070-52 (88.B3)	4 x ø 160 mm	2000	200	1 3/4" Z6	1 3/4" Z6

Pièces de rechange voir page : 53-54 / Spare parts see page : 53-54



PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF










DISPOSITIFS DE SECURITE SAFETY DEVICES

LIMITEURS DE COUPLE A FRICTION ET ROUE LIBRE INCORPOREE FRICTION TORQUE LIMITERS WITH OVERRUNNING CLUTCH

Ce dispositif combine les caractéristiques de l'embrayage à disques et la roue libre. Il est employé sur des machines avec une grande masse de rotation et une forte inertie.

Combines characteristics of friction disc clutch an overrunning clutch. It is used on machines with high inertia.

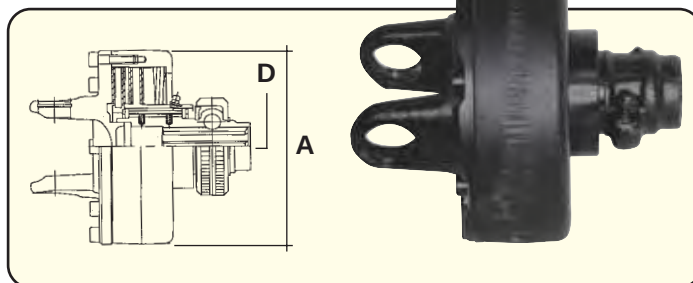


Croisillon Universal joint	Référence Reference	Type Type	Couple N.m. Torque N.m.	A	D	Rempl. / Repl. WALTERSCHEID	Rempl. / Repl. BYPY
	67/5070-53	FN22	1200	180	1.3/8" Z6	-	687548703 (A5)
	67/5070-54	FN22	1450	180	1.3/8" Z6	W220	687653703 (A6)
	67/5070-55	FN22	1700	180	1.3/8" Z6	-	687757703 (A7N)
	67/5070-56	FN33	2100	200	1.3/8" Z6	W240	687861803 (A8)
	67/5070-57	FN33	2100	200	1.3/4" Z6	W240	687861804 (A8)

Pièce de rechange voir page : 55

Spare part see page : 55




DISPOSITIFS DE SECURITE SAFETY DEVICES



LIMITEURS AUTOMATIQUES AUTOMATIC TORQUE LIMITERS

Ce dispositif interrompt la transmission de puissance dès que le couple transmis dépasse la valeur de tarage des taquets.
Le réenclenchement se fait automatiquement par l'action des ressorts sur la tête des crabots et sous simple diminution de la vitesse de la transmission.

*Operates by interrupting the transmission of power when the torque exceeds the setting.
During operation, a residual radial load remains upon the cam racks sufficient to restore the safety device.
Power transmission is automatically restored by reducing the speed of the P.T.O.*

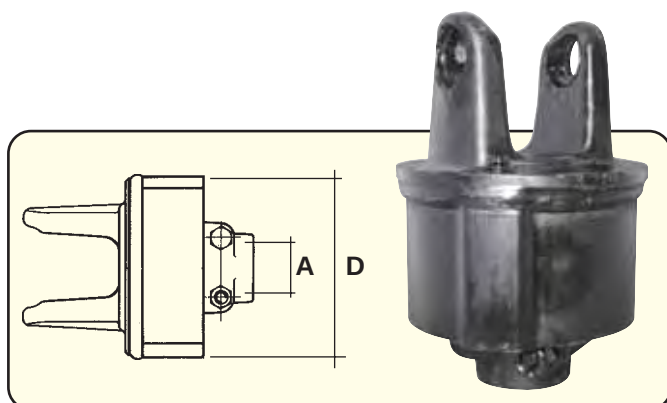


Croisillon Universal joint	Référence Reference	Type Type	Couple N.m. Torque N.m.	A	D	Rempl. / Repl. WALTERSCHEID	Rempl. / Repl. BYPY
	67/5070-58 (83.06.07)	SC6	2500	160	1.3/8" Z6	W220	672665103 (A6)
	67/5070-59	SC6	2500	160	1.3/4" Z6	W220	672665104 (A6)
	67/5070-60	SC7	3000	160	1.3/8" Z6	-	672770103 (A7N)
	67/5070-61 (83.07.09)	SC7	3000	160	1.3/4" Z6	-	672770104 (A7N)
	67/5070-62	SC8	3500	160	1.3/8" Z6	W240	682881103 (A8)
	67/5070-63	SC8	3500	160	1.3/4" Z6	W240	672881104 (A8)
	67/5070-64	SC9	4000	160	1.3/4" Z6	-	672974104 (A9)
	67/5070-65	SC10	4500	160	1.3/4" Z6	-	672080104 (A10)

Pièce de rechange voir page : 55
Spare part see page : 55

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF






Type
WALTERScheid
Type

PIECES COMPOSANTES DES TRANSMISSIONS DRIVE SHAFTS COMPONENTS

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF

POUR JOINT GRAND ANGLE
FOR WIDE ANGLE CV-JOINT

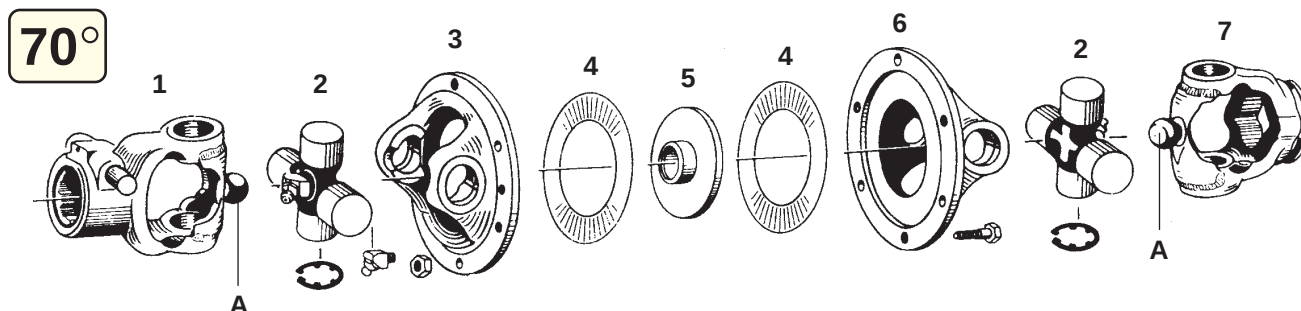

Référence Reference	Fig. Fig.	Rempl. / Repl. Walterscheid	Remarques Comments
W.2370			
67/5030-231 (W.21.10.10)	1	21.10.10	1.3/8" Z6 / A : ø 18 mm
67/5020-10 (W.21.00.00)	2	21.00.00	ø 27 x 74,5 mm
67/5100-3 (W.21.41.00)	3	21.41.00	
67/5100-4 (W.60.68.00)	4	60.68.00	
67/5100-5 (W.90.00.01)	5	90.00.01	ø intérieur / inner 18 mm , ø extérieur / outer 80 mm
67/5100-6 (W.21.41.01)	6	21.41.01	
67/5030-232 (W.21.11.10)	7	21.11.10	0v intérieur / inner, ø 34,5 mm, A : ø 18 mm
67/5030-233 (W.21.12.10)	7	21.12.10	1 extérieur / outer, ø 41,3 mm, A : ø 18 mm




PIECES COMPOSANTES DES TRANSMISSIONS DRIVE SHAFTS COMPONENTS

Type
WALTERSCHEID
Type



POUR JOINT GRAND ANGLE FOR WIDE ANGLE CV-JOINT

80°

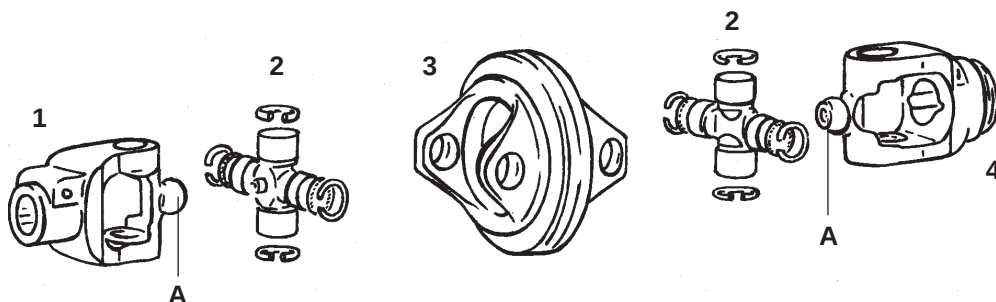

Référence Reference	Fig. Fig.	Rempl. / Repl. Walterscheid	Remarques Comments
W.2380			
67/5030-234	1	21.10.810	1.3/8" Z6 / A : ø 24 mm
67/5030-235	1	21.19.810	1.3/8" Z21 / A : ø 24 mm
67/5020-18 (W.21.06.00)	2	21.06.00	ø 27 x 75 - ø 24 x 91
67/5100-12	3	21.95.05	
67/5030-236	4	21.42.810	1b intérieur / inner, ø 39,5 mm, A : ø 24 mm
67/5030-237	4	21.43.810	2a extérieur / outer, ø 48 mm, A : ø 24 mm
W.2480			
67/5030-238(W.35.10.10)	1	35.10.10	1.3/8" Z6 / A : ø 27 mm
67/5030-239(W.35.10.12)	1	35.10.12	1.3/8" Z21 / A : ø 27 mm
67/5020-19 (W.35.06.00)	2	35.06.00	ø 32 x 76 - ø 27 x 94
67/5100-18 (W.35.41.05)	3	35.41.05	
67/5030-240(W.35.13.10)	4	35.13.10	1b intérieur / inner, ø 39,5 mm, A : ø 27 mm
67/5030-241(W.35.14.10)	4	35.14.10	2a extérieur / outer, ø 48 mm, A : ø 27 mm
W.2580			
67/5030-242(W.36.10.10)	1	36.10.10	1.3/8" Z6 / A : ø 30 mm
67/5030-243(W.36.10.12)	1	36.10.12	1.3/8" Z21 / A : ø 30 mm
67/5020-20 (W.36.06.00)	2	36.06.00	ø 36 x 89 - ø 32 x 106
67/5100-24 (W.36.41.05)	3	36.41.05	
67/5030-244	4	36.13.104	S4 intérieur / inner, ø 51 mm, A : ø 30 mm
67/5030-245	4	36.14.116	S5 extérieur / outer, ø 61 mm, A : ø 30 mm





Type
BYPY
Type

PIECES COMPOSANTES DES TRANSMISSIONS DRIVE SHAFTS COMPONENTS

POUR JOINT GRAND ANGLE
FOR WIDE ANGLE CV-JOINT

80°

MACHOIRES YOKES

Référence Reference		Réf. origine BYPY BYPY original ref.	
67/5030-197 (2H0507)	1.3/8" Z6	573020351 (A2)	
67/5030-198 (4H0507)	1.3/8" Z6	573040375 (A4)	
67/5030-199 (4H0508)	1.3/8" Z21	573043775 (A4)	
67/5030-200 (6H0507)	1.3/8" Z6	573060375 (A6)	
67/5030-201 (6H0508)	1.3/8" Z21	573063775 (A6)	
67/5030-202 (6H09)	1.3/4" Z6	573060475 (A6)	
67/5030-203 (8H0507)	1.3/8" Z6	573080375 (A8)	
67/5030-204 (8H0508)	1.3/8" Z21	573083775 (A8)	
67/5030-205 (8H09)	1.3/4" Z6	573080475 (A8)	

MACHOIRES YOKES

Intérieur / Inner				Extérieur / Outer			
Référence Reference		A (mm)	Type Type	Référence Reference		A (mm)	
67/5030-206 (2H07) (208026864)	2.04	29 (125043000)	(A2)	67/5030-207 (2H06) (208026863)	2.03	36 (125053000)	
67/5030-208 (4H07) (215056853)	2.03	36 (125053000)	(A4)	67/5030-209 (4H06) (215046854)	3.03	43,5 (125083000)	
67/5030-210 (6H07) (215066853)	5.04	45 (125093000)	(A6)	67/5030-211 (6H06) (215066854)	6.03	54 (125123000)	
67/5030-212 (8H07) (215086853)	6.03	54 (125123000)	(A8)	67/5030-213 (8H06) (215086854)	8.03	63 (125223000)	


CORPS CENTRAL CENTRAL BODY

Référence Reference	ø ext. / out. ø (mm)	Réf. origine BYPY BYPY original ref.	
67/5100-111 (2H00)	118	512020051 (A2)	
67/5100-112 (4H00)	153	511040051 (A4)	
67/5100-113 (6H00)	173	511060051 (A6)	
67/5100-114 (8H00)	196	511080051 (A8)	




PIECES COMPOSANTES DES TRANSMISSIONS DRIVE SHAFTS COMPONENTS

OEM
BYPY
OEM




POUR LIMITEUR A FRICTION FOR FRICTION LIMITER

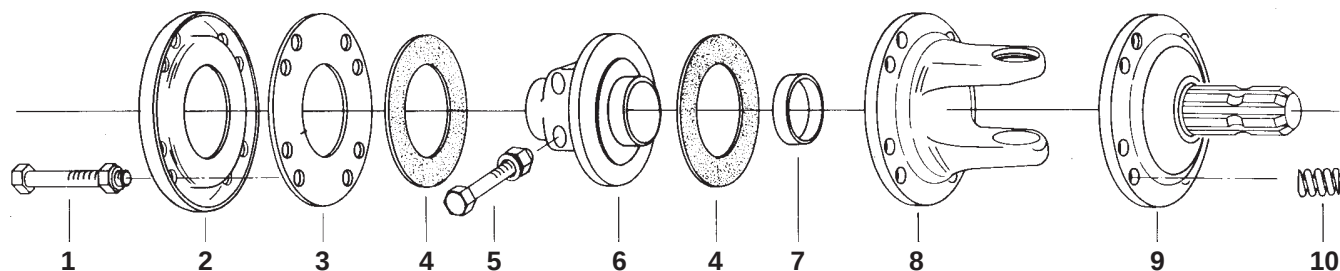

FF1 - ø 140 mm		FF2 - ø 160 mm	
Référence Reference	Référence Reference	Fig. Fig.	Description Description
67/5100-27 (99.10.01)	67/5100-27 (99.10.01)	1	Boulon complet Complete bolt
67/5100-28 (48.05.A3)	67/5100-29 (88.05.A3)	2	Disque de pression Pressure cover
67/5100-30 (48.11.A1)	67/5100-31 (88.11.A1)	3	Disque intérieur (4 mm) Inner disc (4 mm)
67/5100-88 (38.03.01)	67/5100-95 (68.03.01)	4	Disque de friction (ø 140 mm) Friction disc (ø 140 mm)
		4	Disque de friction (ø 160 mm) Friction disc (ø 160 mm)
67/5100-34 (408.000.061)	67/5100-34 (408.000.061)	5	Kit de 2 boulons côniques (ø 16 - ø 17 mm) Taper pin kit (2 bolts, ø 16 - ø 17 mm)
67/5100-35 (38.04.61)	67/5100-36 (68.04.71)	6	Disque central 1.3/8" Central disc 1.3/8"
	67/5100-37 (68.04.62)	6	Disque central 1.3/4" Central disc 1.3/4"
67/5100-38 (68.02.02)	67/5100-38 (68.02.02)	7	Bague (ø 56 / ø 63 mm) Ring (ø 56 / ø 63 mm)
67/5100-39 (38.01.C1)		8	Mâchoire à plateau (A3) Flange yoke (A3)
67/5100-40 (38.01.C2)		8	Mâchoire à plateau (A4) Flange yoke (A4)
67/5100-41 (38.01.C4)	67/5100-42 (68.01.C2)	8	Mâchoire à plateau (A5) Flange yoke (A5)
67/5100-43 (48.01.C2)	67/5100-44 (88.01.C3)	8	Mâchoire à plateau (A6) Flange yoke (A6)
	67/5100-45 (88.01.C1)	8	Mâchoire à plateau (A7) Flange yoke (A7)
	67/5100-108 (253172302)	8	Mâchoire à plateau (A7N) Flange yoke (A7N)
	67/5100-46 (88.01.C9)	8	Mâchoire à plateau (A8) Flange yoke (A8)
67/5100-47 (48.10.B0)	67/5100-48 (88.10.B0)	9	Plateau avec embout cannelé (1.3/8" Z6) Plate with splined shaft (1.3/8" Z6)
67/5100-49 (68.06)	67/5100-49 (68.06)	10	Ressort (ø 6 mm) Spring (ø 6 mm)
67/5100-50 (37.06.02)	67/5100-50 (37.06.02)	10	Ressort (ø 7 mm) Spring (ø 7 mm)

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF






OEM
BYPY
OEM

PIÈCES COMPOSANTES DES TRANSMISSIONS DRIVE SHAFTS COMPONENTS

POUR LIMITEUR A FRICTION FOR FRICTION LIMITER

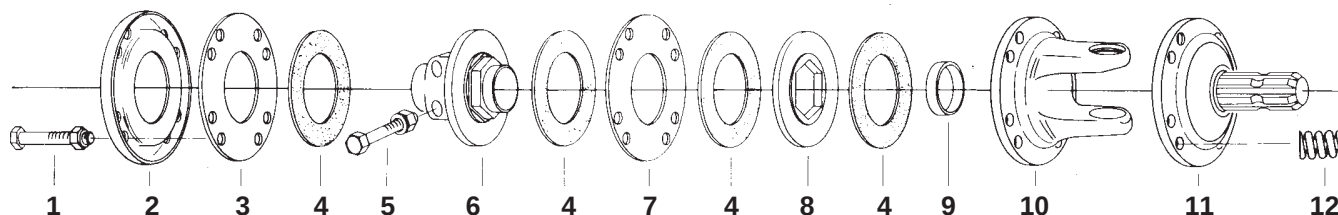

FF3 - ø 140 mm		FF4 - ø 160 mm	
Référence Reference	Référence Reference	Fig. Fig.	Description Description
67/5100-51 (99.10.02)	67/5100-51 (99.10.02)	1	Boulon complet Complete bolt
67/5100-28 (48.05.A3)	67/5100-29 (88.05.A3)	2	Disque de pression Pressure cover
67/5100-30 (48.11.A1)	67/5100-31 (88.11.A1)	3	Disque intérieur (4 mm) Inner disc (4 mm)
67/5100-88 (38.03.01)	67/5100-95 (68.03.01)	4	Disque de friction (ø 140 mm) Friction disc (ø 140 mm)
		4	Disque de friction (ø 160 mm) Friction disc (ø 160 mm)
67/5100-34 (408.000.061)	67/5100-34 (408.000.061)	5	Kit de 2 boulons cône (ø 16 - ø 17 mm) Taper pin kit (2 bolts, ø 16 - ø 17 mm)
67/5100-52 (48.04.A1)	67/5100-53 (88.04.A1)	6	Disque central 1.3/8" Central disc 1.3/8"
67/5100-54 (48.04.A2)	67/5100-55 (88.04.A2)	6	Disque central 1.3/4" Central disc 1.3/4"
67/5100-56 (48.11.A2)	67/5100-57 (88.11.A2)	7	Disque intérieur (3 mm) Inner disc (3 mm)
67/5100-58 (48.12.A2)	67/5100-59 (88.12.A2)	8	Plateau Driving disc
67/5100-38 (68.02.02)	67/5100-38 (68.02.02)	9	Bague (ø 56 / ø 63 mm) Ring (ø 56 / ø 63 mm)
67/5100-41 (38.01.C4)		10	Mâchoire à plateau (A5) Flange yoke (A5)
67/5100-43 (48.01.C2)	67/5100-44 (88.01.C3)	10	Mâchoire à plateau (A6) Flange yoke (A6)
67/5100-60 (48.01.C1)	67/5100-45 (88.01.C1)	10	Mâchoire à plateau (A7) Flange yoke (A7)
	67/5100-108 (253172302)	10	Mâchoire à plateau (A7N) Flange yoke (A7N)
67/5100-61 (48.01.C6)	67/5100-46 (88.01.C9)	10	Mâchoire à plateau (A8) Flange yoke (A8)
	67/5100-62 (88.01.C6)	10	Mâchoire à plateau (A9) Flange yoke (A9)
67/5100-47 (48.10.B0)	67/5100-48 (88.10.B0)	11	Plateau avec embout cannelé (1.3/8" Z6) Plate with splined shaft (1.3/8" Z6)
67/5100-63 (48.10.B1)	67/5100-64 (88.10.B1)	11	Plateau avec embout cannelé (1.3/4" Z6) Plate with splined shaft (1.3/4" Z6)
67/5100-49 (68.06)	67/5100-49 (68.06)	12	Ressort (ø 6 mm) Spring (ø 6 mm)
67/5100-50 (37.06.02)	67/5100-50 (37.06.02)	12	Ressort (ø 7 mm) Spring (ø 7 mm)




" The reliable service "





POUR LIMITEUR AUTOMATIQUE - SC FOR AUTOMATIC TORQUE LIMITER (SC TYPE)

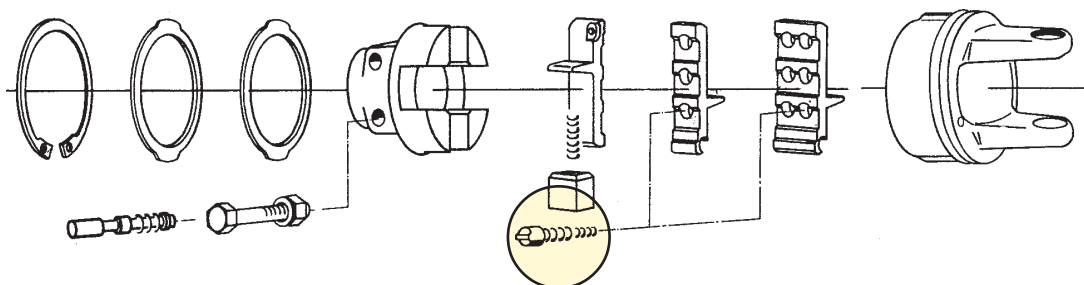

Référence Reference	Description Description
67/5100-65 (421.555.001)	Taquet (ø 21 mm) avec 2 ressorts Cam (ø 21 mm) with 2 springs




POUR LIMITEUR DE COUPLE A FRICTION ET ROUE LIBRE INCORPORÉE FOR FRICTION TORQUE LIMITER WITH OVERRUNNING CLUTCH


Référence Reference	Description Description
67/5100-66 (421.955.001)	Cliquet (44 x 12 x 5 mm) avec 2 ressorts Ratchet (44 x 12 x 5 mm) with 2 springs



POUR LIMITEUR DE COUPLE A CAMES FOR TORQUE CAM LIMITER

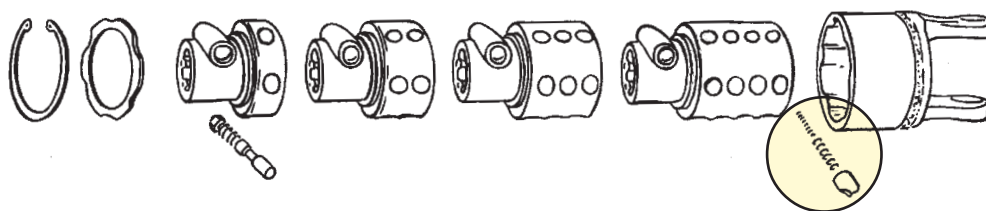

Référence Reference	Description Description	Fig. Fig.
67/5100-67 (11.03)	Ressort intérieur Inner spring	1
67/5100-68 (11.02.02)	Ressort extérieur (ø 2,2 mm) Outer spring (ø 2,2 mm)	2
67/5100-69 (11.02.00)	Ressort extérieur (ø 2,4 mm) Outer spring (ø 2,4 mm)	2
67/5100-70 (11.06)	Taquet ø 17 mm Cam ø 17 mm	3

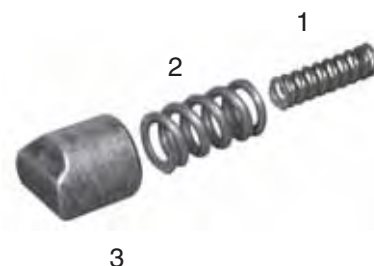





OEM
BYPY
OEM

PIECES COMPOSANTES DES TRANSMISSIONS DRIVE SHAFTS COMPONENTS

POUR ROUE LIBRE FOR OVERRUNNING CLUTCH

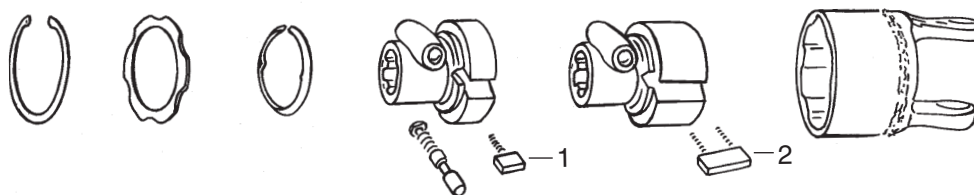

Référence Reference	Description Description	Fig. Fig.
67/5100-71 (18.56)	Cliquet (23 x 17 x 8 mm) avec 1 ressort Ratchet (23 x 17 x 8 mm) with 1 spring	1
67/5100-72 (28.56)	Cliquet (43 x 17 x 8 mm) avec 2 ressorts Ratchet (43 x 17 x 8 mm) with 2 springs	2

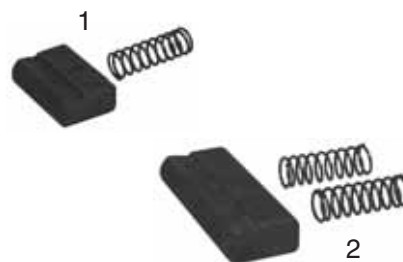


MANCHONS RS POUR MACHOIRE A VERROUILLAGE RAPIDE RS COLLAR FOR YOKES

Type Type	1.3/8"		1.3/4"	
Côté tracteur Tractor side	67/5100-73 (240.080.061)	67/5100-74 (1.08.25.01)	67/5100-75 (240.040.061)	67/5100-76 (403.000.012)
Côté machine Implement side	67/5100-77 (240.000.361)	67/5100-74 (1.08.25.01)	67/5100-78 (240.000.461)	67/5100-76 (403.000.012)



PIECES COMPOSANTES DES TRANSMISSIONS

DRIVE SHAFTS COMPONENTS




KITS POUSSOIR POUR MACHOIRES

QUICK RELEASE PIN KIT FOR YOKES

Type Type	Référence Reference	Ø ext. (mm) Outer Ø (mm)	Longueur (mm) Length (mm)	Modèle Model
Kit "65" Agraset 101	67/5100-79 (65.01.12K)	12,7	45	
Kit "99" Agraset 100	67/5100-80 (65.01.00)	12,7	52	
	67/5100-82 (1191-1)	12,7	79	
GP 13 Didot	67/5100-83	13	85	
BYPY	67/5100-85 (9.08.23)	13,5	91	
BYPY	67/5100-74 (1.08.25.01)	14	43	
Kit "98" BYPY	67/5100-81 (1.08.25)	14	73	
BYPY 401000006	67/5100-2 (1.08.27)	14	80	
BYPY	67/5100-11 (6.08.27)	16	85	
	67/5100-84 (9.08.25)	16	94	
Kit de 2 Boulons 2 Bolts kit	67/5100-110 (408000060)	14 / 15	72	
Kit de 2 Boulons 2 Bolts kit	67/5100-34 (408000061)	16 / 17	83	

PRISE DE FORCE
POWER TAKE OFF





PIECES COMPOSANTES DES TRANSMISSIONS DRIVE SHAFTS COMPONENTS


GARNITURES POUR LIMITEUR A FRICTION FRICTION DISCS FOR FRICTION TORQUE LIMITER

Référence Reference	ø ext. / int. Outer / inner ø	Référence Reference	ø ext. / int. Outer / inner ø	
67/5100-86 (36050)	115 / 80,5 mm	67/5100-95 (35920)	160 / 97 mm	
67/5100-87 (35980)	140 / 62 mm	67/5100-96 (247.006.351)	162 / 85 mm	
67/5100-88 (35900)	140 / 85 mm	67/5100-97 (36010)	164 / 97 mm	
67/5100-89 (35930)	140 / 91 mm	67/5100-98 (35960)	170 / 95 mm	
67/5100-90 (247.006.211)	141 / 77 mm	67/5100-99 (35970)	170 / 100 mm	
67/5100-91 (36030)	145 / 89 mm	67/5100-100 (35950)	170 / 102,5 mm	
67/5100-92 (35910)	148 / 85 mm	67/5100-101 (36040)	170 / 120 mm	
67/5100-93 (36000)	151,5 / 88,5 mm	67/5100-102 (35990)	200 / 140 mm	
67/5100-94 (35940)	153 / 91 mm			

ARBRES CANNELES SPLINED SHAFTS

Référence Reference	Remarques Comments	
67/5100-103 (90.32.22)	1.3/8" Z6, vendu au mètre / sold by metre	
67/5100-109 (PA.240)	1.3/8" Z6, Lg. : 500 mm	
67/5100-104 (90.32.23)	1.3/4" Z6, vendu au mètre / sold by metre	
67/5100-105 (90.31.12B)	1.3/8" Z6 plateau / flange ø 120 mm	
67/5100-106 (90.34.32B)	1.3/8" Z6 long. / lenght 300 mm	
67/5100-107 (1195-3)	1.3/8" Z6 long. / lenght 229 mm	





CONVERTISSEURS DE PRISE DE FORCE P.T.O. ADAPTORS

Référence Reference	Femelle Female	Male Male	Longueur Length	
67/5090-1 (PA.251/HD)	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6	165 mm	
67/5090-2 (1190-2)	1.3/8" Z6	1.3/8" Z21	160 mm	
67/5090-3 (PA.250/HD)	1.3/8" Z21	1.3/8" Z6	165 mm	
67/5090-4 (1190-4)	1.3/8" Z21	1.3/8" Z21	160 mm	
67/5090-5 (PA.619/HD)	1.1/8" Z6	1.3/8" Z6	150 mm	
67/5090-7 (PA.617/HD)	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6	150 mm	
67/5090-8 (90.14.50)	1.3/8" Z6	1.3/8" Z21	150 mm	
67/5090-9 (PA.933/HD)	1.3/8" Z6	1.3/4" Z6	155 mm	
67/5090-10 (PA.611/HD)	1.3/8" Z21	1.3/8" Z6	155 mm	
67/5090-12 (90.14.46B)	1.3/4" Z6	1.3/8" Z6	165 mm	
67/5090-13 (90.14.51)	1.3/4" Z20	1.3/8" Z6	170 mm	
67/5090-6 (PA.901)	1.3/8" Z6	1.1/8" Z6	145 mm	
67/5090-14 (90.13.31B)	ø 25 mm	1.3/8" Z6	165 mm	
67/5090-15 (90.13.32B)	ø 30 mm	1.3/8" Z6	150 mm	
67/5090-16 (90.13.33B)	ø 35 mm	1.3/8" Z6	165 mm	
67/5090-17 (90.11.12B)	ø 30 mm	1.3/8" Z6	150 mm	
67/5090-18 (90.11.13B)	ø 35 mm	1.3/8" Z6	150 mm	
67/5090-19 (PA.935)	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6	165 mm	
67/5090-20 (PA.937)	1.3/8" Z21	1.3/8" Z6	165 mm	

L'utilisation des convertisseurs avec les prises de force à commande indépendante de l'embrayage requiert un enclenchement progressif.
When using P.T.O. adaptors with independent P.T.O. clutches be sure to engage gradually.






DIVERS MISCELLANEOUS

CONVERTISSEURS DE PRISE DE FORCE P.T.O. ADAPTORS

Référence Reference	Femelle Female	Male Male	Longueur Length	
67/5090-21 (1188-1)	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6	137 mm	
67/5090-22 (1188-2)	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6	163 mm	
67/5090-23 (1188-3)	1.3/8" Z6	1.3/8" Z6	240 mm	
67/5090-24 (1187-1)	1.3/8" Z6	1.1/8" Z6	137 mm	
67/5090-25 (1187-2)	1.3/8" Z21	1.3/8" Z6	152 mm	
67/5090-26 (1187-3)	1.3/4" Z20	1.3/8" Z6	190 mm	
67/5090-27 (1187-4)	1.3/4" Z20	1.3/8" Z21	178 mm	
67/5090-28 (1186-1)	1.1/8" Z6	1.3/8" Z6	76 mm	
67/5090-29 (1186-2)	1.1/8" Z6	1.3/8" Z6	118 mm	
67/5090-30 (1185-2)	1.1/8" Z6	1.3/8" Z6	51 mm	
67/5090-31 (1185-3)	1.1/8" Z6	1.3/8" Z6	57 mm	

L'utilisation des convertisseurs avec les prises de force à commande indépendante de l'embrayage requiert un enclenchement progressif.
When using P.T.O. adaptors with independent P.T.O. clutches be sure to engage gradually.






MANCHONS CANNELES P.T.O. SLEEVES AND COUPLINGS


Référence Reference	Femelle Female	Longueur Length	
67/5090-32 (90.33.32B)	1.3/8" Z6	60 mm	
67/5090-33 (90.33.35B)	1.3/8" Z6	80 mm	
67/5090-34 (90.33.38B)	1.3/8" Z6	100 mm	
67/5090-35 (90.20.02B)	1.3/8" Z6	60 mm	
67/5090-36 (90.21.12B)	1.3/8" Z6	60 mm	
67/5090-37 (90.22.23)	1.3/8" Z6	60 mm	
67/5090-38 (90.23.32B)	1.3/8" Z6	60 mm	






PROFILS NORMALISES STANDARD PROFILES


1.1/8" Z6

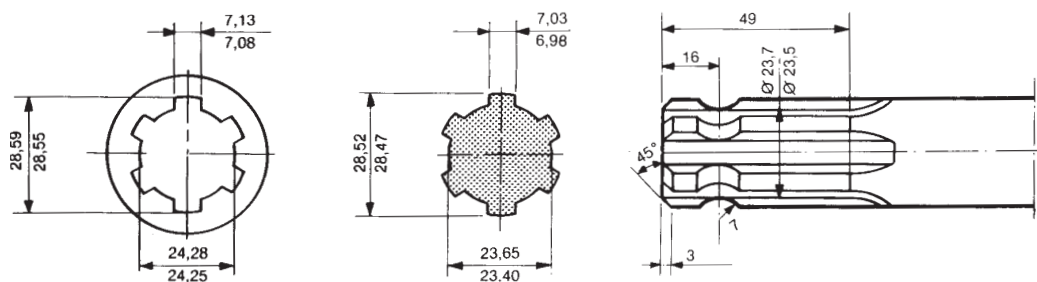


1.3/8" Z6

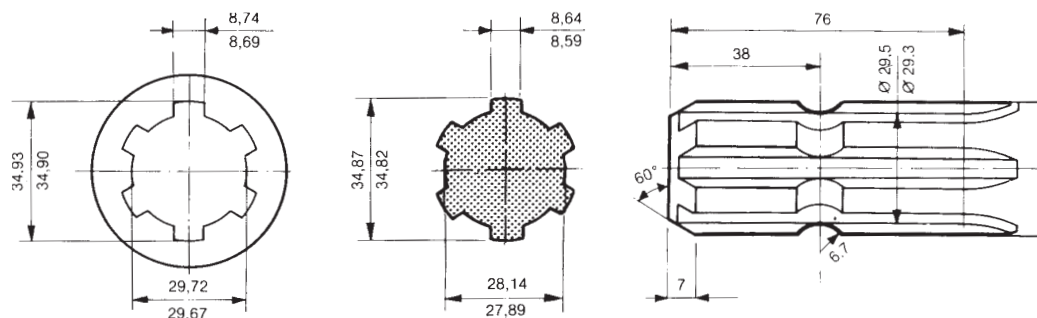

1.3/8" Z21

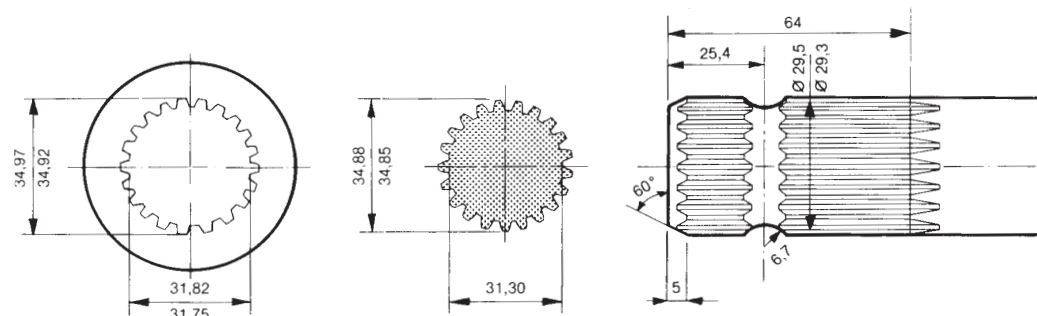

1.3/4" Z6

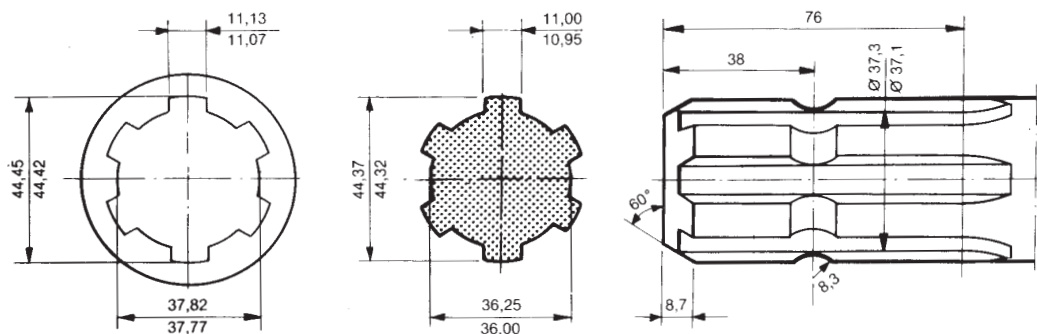

1.3/4" Z20

